

Plannja gångbrygga tätskikt längsnock 0-14 grader

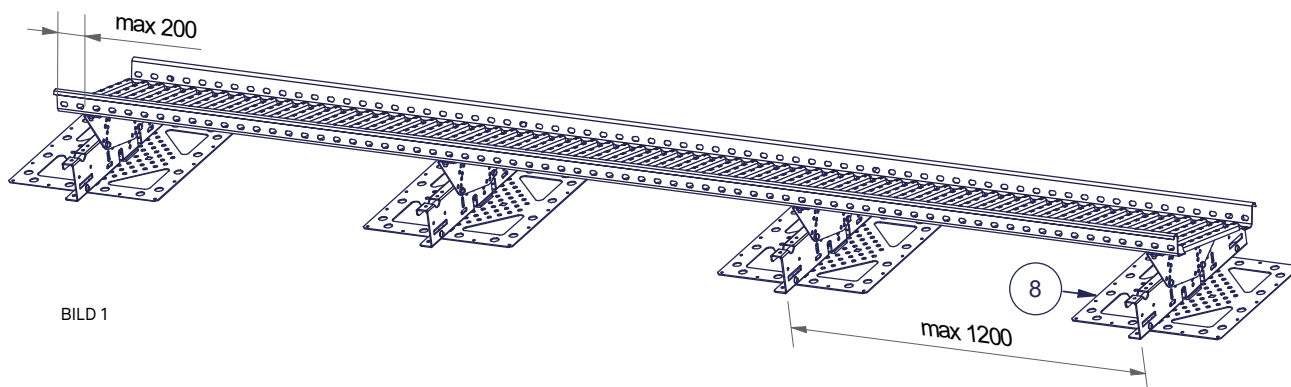


BILD 1

Installation

Bryggan monteras på distanser med max avstånd 1200mm. Minst 3 distanser ska fästas till takkonstruktionen. Maximalt tillåtet överhäng på bryggan från det yttersta fästet 200 mm (bild 1).

Fäst tätning eller gummistöd (2 st/fäste) på distansens undersida. Vi rekommenderar även att använda tätningsbricka 40×40×3 mm vid fästplattans skruv (2 och 7). Infästningsplattan monteras enligt separat monteringsanvisning. Distansen placeras över uppstickande M10 bult och säkras med 1st M10 mutter (bild 2).

Överdelarna monteras på distansen med 2st M8×16 och mutter. Bryggmodulen fästs på överdelen med 2st M8×16 och mutter (bild 2).

Bryggmodulerna skarvas genom överlappning och säkras med 4st skruv M8×16 samt mutter (bild 3).

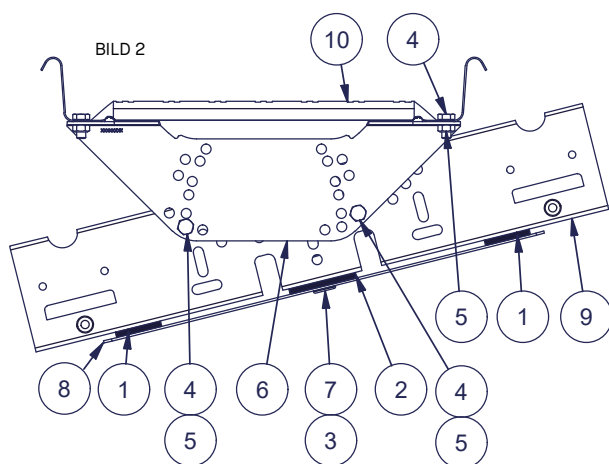


BILD 2

1. EPDM tätning
2. EPDM bricka 40×40×3
3. Mutter vfz M10
4. Skruv vfz M8×16
5. Mutter vfz M8
6. Överdel
7. Vagnsbult vfz M10
8. Infästningsplatta
9. Distans
10. Bryggmodul




BILD 3

Användande

Plannjas takbryggor är tillverkad i enlighet med EN 516 och med infästningar för tätskikt genomgått de statiska och dynamiska tester som anges för klass 2.

Vid användande av en horisontell vagn som rör sig längs Plannja-säkerhetsskena alternativt en säkerhetslina förankrad till takbryggan (se separata installationsinstruktioner för dessa produkter) ska följande beaktas:

Endast en användare i taget får fästa en säkerhetslina till samma infästningspunkt och användarens totala massa inklusive utrustning får inte överstiga 150 kg. Avståndet mellan infästningspunkter måste vara minst fyra (4) meter om mer än en användare är kopplade till samma takbrygga eller horisontell säkerhetsskena. Säkerhetslinan får endast användas på samma takfall där takbryggan är placerad och i takfallets riktning.

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.

EN 516
Plannja Takbrygga för tätskikt, 1377

TYP B
MEKANISK HÅLLFASTHET: Klass 1 och Klass 2
BRANDKLASS: Klass A1
MOTSTÅND MOT YTTRE ELD: Bedöms klara kravet
YTBEHANDLING: Z275 + pulverlack 80 µm

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: