


Skyddskorg för fasadstege

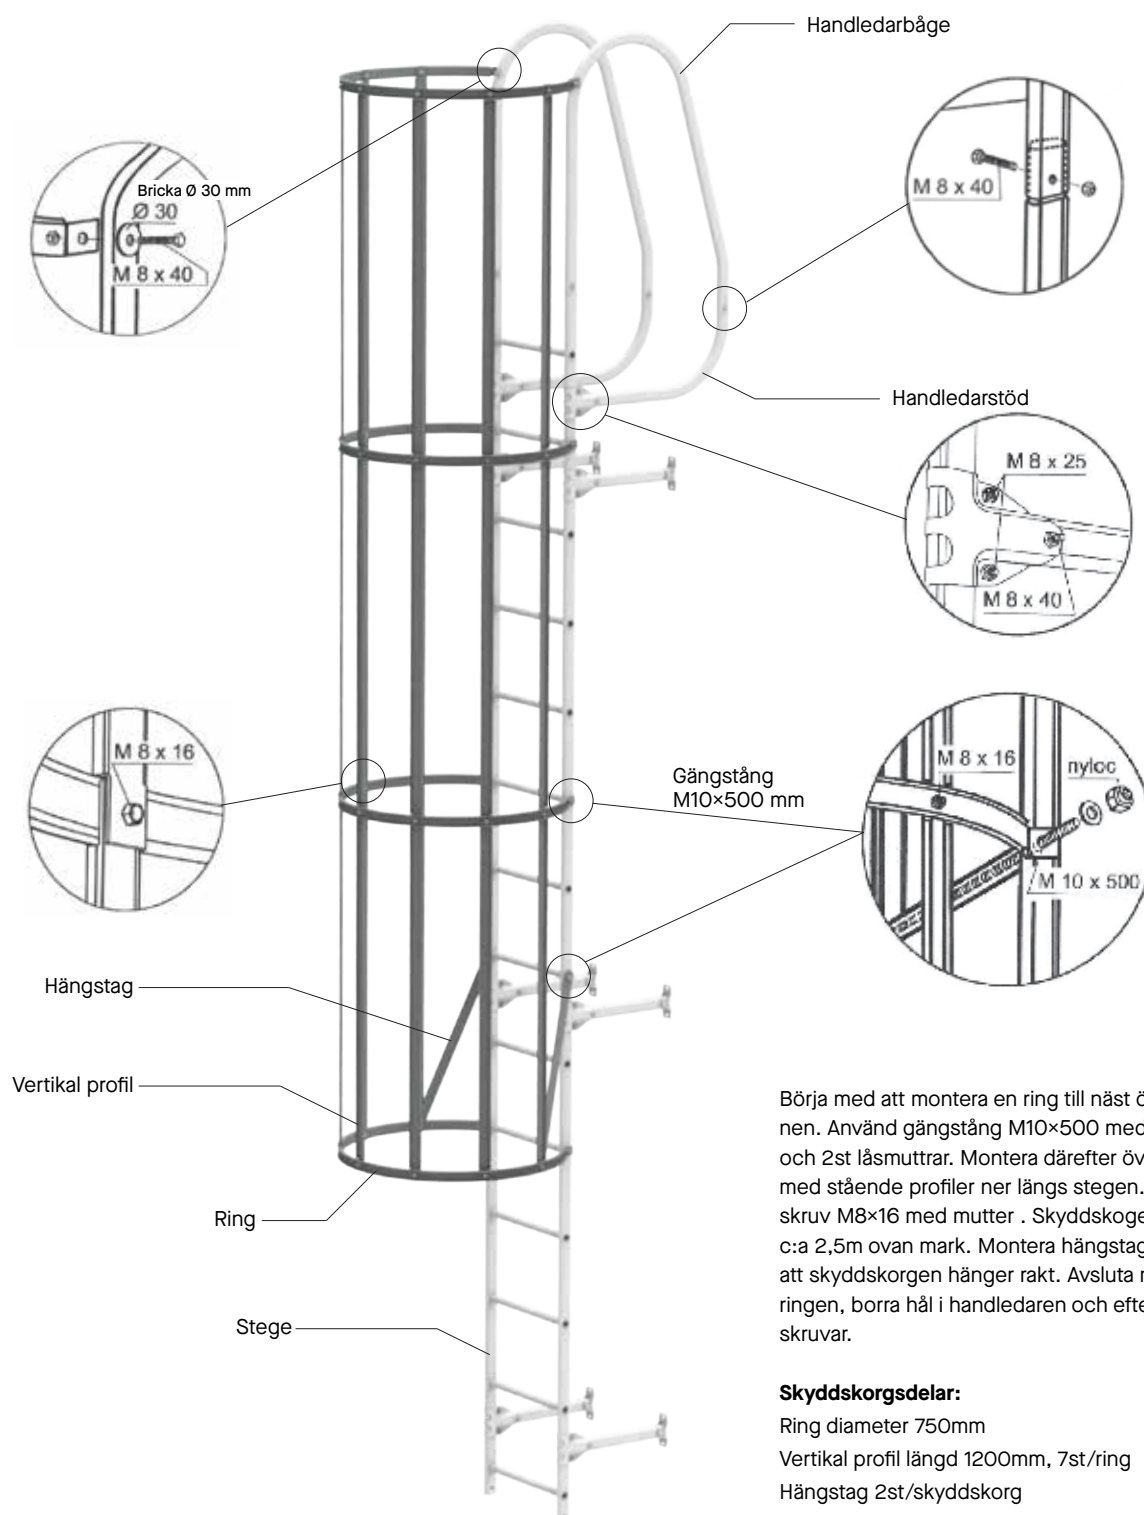

Börja med att montera en ring till näst översta pinnen. Använd gångstång M10x500 med 2st brickor och 2st låsmuttrar. Montera därefter övriga ringar med stående profiler ner längs stegen. Använd skruv M8x16 med mutter. Skyddskorgen avslutas c:a 2,5m ovan mark. Montera hängstag och se till att skyddskorgen hänger rakt. Avsluta med översta ringen, borra hål i handledaren och efterdra samtliga skruvar.

Skyddskorgsdelar:

Ring diameter 750mm

Vertikal profil längd 1200mm, 7st/ring

Hängstag 2st/skyddskorg

Gångstång M10x500mm

Bricka 11x30mm

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner.

För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: