


Förankringspunkt för falsade tak

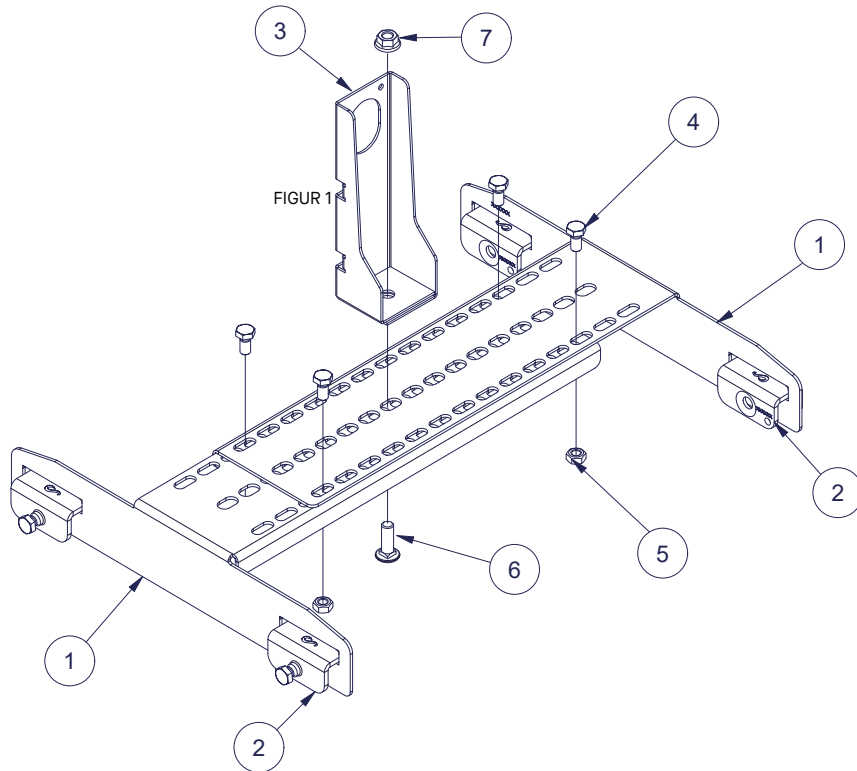

Installation


Förankringspunkten skall monteras till falsen med klämfäste.
Förankringspunkten är endast avsedd för 1 person med personlig fallskyddsutrustning.
Förankringspunkten kan monteras i olika riktningar oberoende av falsriktning.
Klämman sticks in i det rektangulära öppningen i fästet.
OBS! Klämman skall alltid monteras med skruven på utsida fäste (figur 1, 2, 3)

Åtdragningsmoment på klämmor är 18 Nm. Vid rätt åtdragningsmoment kommer klämman att ge sig något vilket skapar en beständig och pålitlig anslutning (figur 4).


Sammanfoga förankringssskenorna till varandra med 4st skruv M8×20 och 4st muttrar M8. Förankringspunkten monteras med 1st skruv M10×30 och 1st mutter M10 (figur 1).

NR | BENÄMNING | ARTIKELNUMMER

1. Infästningsbrygga halv: 3799109
2. Klämma för falsade tak: 3799020
3. Förankringspunkt: 3799074
4. Skruv vfz M8×20: 319901, 319902
5. Mutter vfz. M8: 319903, 319904
6. Skruv vfz. M10: 319906
7. Mutter vfz. M10: 319907

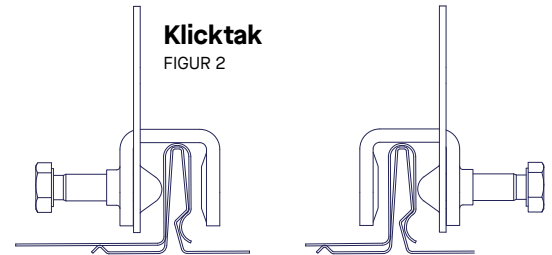


Klicktak
FIGUR 2

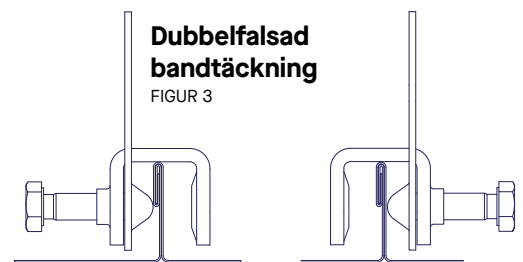

**Dubbfalsad
bandtäckning**
FIGUR 3




FIGUR 4

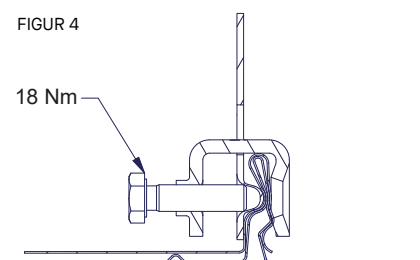

Falsfästet är godkänt för montage på bandtäckning.
Stål: 0,5 mm
Aluminium: 0,8 mm
Koppar*: 0,6 mm
Titanzink: 0,7 mm
*Se separat avsnitt

Falsfästet är godkänt för montage på klicktak.
Stål: 0,5 mm
Aluminium: 0,7 mm

Bandtäckning av koppar

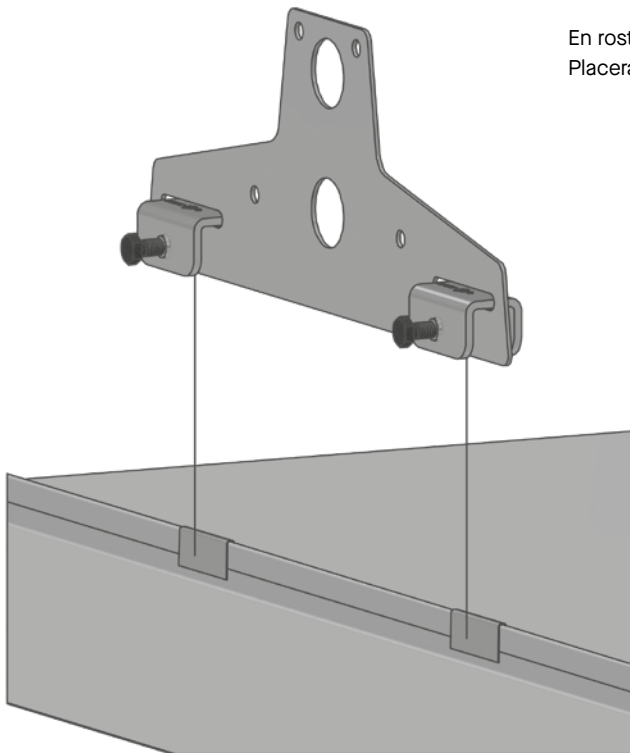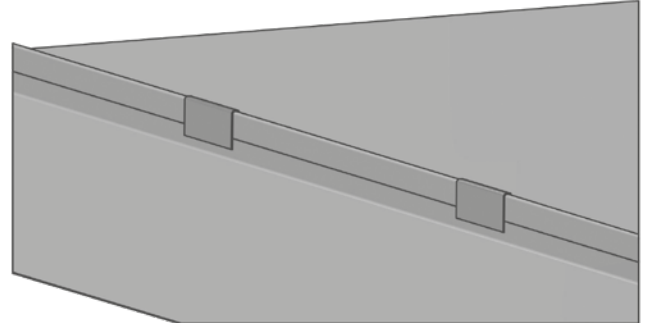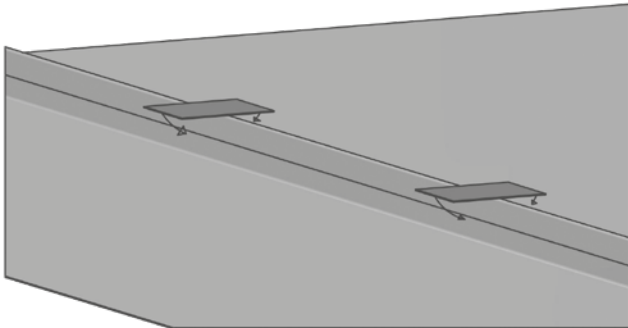

En rostfri plåt 50×50×0,5 mm böjs på mitten och placeras över falsen. Placera sedan falsfästet med klämmorna över den rostfria plåten.

Användande

Förankringspunkterna kan användas på låglutande tak (mindre än 1: 10) samt vid risk för pendelfall. Förankringspunkten är inte avsedd att användas vid hängande arbete utan är avsedd att förhindra fall över takkant. Förankringspunkten skall installeras minst 2 m in från takkant. Endast 1 person åt gången/förankringspunkt. Använd endast godkänd säkerhetsutrustning. Gör en visuell kontroll av infästningspunkten innan inkoppling.

Underhåll

Plannja-produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Ltd, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: