


Förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning på tätskikt

Installation

Installera fästplattan enligt separat monteringsanvisning för tätskikt.
Förankringspunkten kan monteras i olika riktningar.
Fästpunkten monteras med tätning mellan tätskikt och fäste. Säkras med M10 mutter.
Förankringspunkten är endast avsedd för 1 person med personlig fallskyddsutrustning.

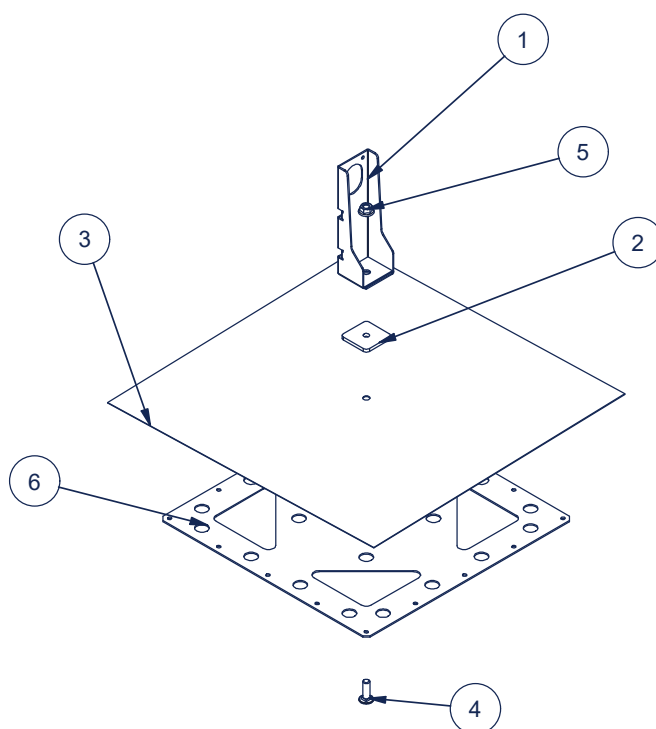

1. Förankringspunkt
2. Tätning
3. Tätskikt
4. Vagnsbult M10
5. Mutter M10
6. Fästplatta

Användande

Förankringspunkterna kan användas på låglutande tak (mindre än 1:10) samt vid risk för pendelfall. Förankringspunkten är inte avsedd att användas vid hängande arbete utan är avsedd att förhindra fall över takkant.

Förankringspunkten skall installeras minst 2m in från takkant. Endast 1 person åt gången / förankringspunkt.

Använd endast godkänd säkerhetsutrustning.

Gör en visuell kontroll av infästningspunkten innan inkoppling.

Underhåll

Plannja-produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Ltd, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: