


STÅL OCH ALUMINIUM

Gångbrygga för profilerade plåttak

Takfall upp till 12 graders taklutning

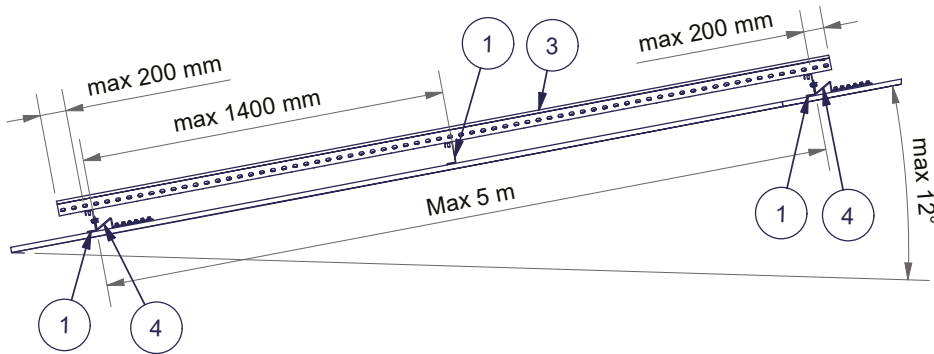


Bryggan monteras på distanser med maxavstånd 1400 mm.

- Första och sista distansen skall alltid fästas till taket.
- Max avstånd 5 m mellan infästningspunkter till tak.
- I snörika områden rekommenderas fler infästningspunkter.
- Max överhäng är 200 mm.


Krav på minsta materialtjocklek efter taktyp.

Stål: 0,5 mm



Aluminium: 0,6 mm

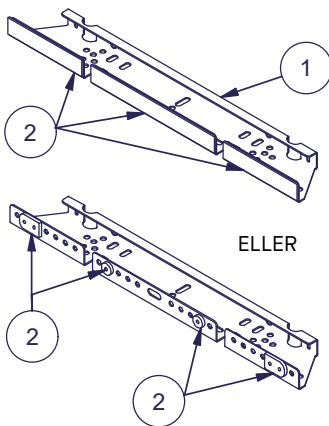


Fäst tätning (2) eller gummistöd
(2 st/fäste) på distansens undersida.

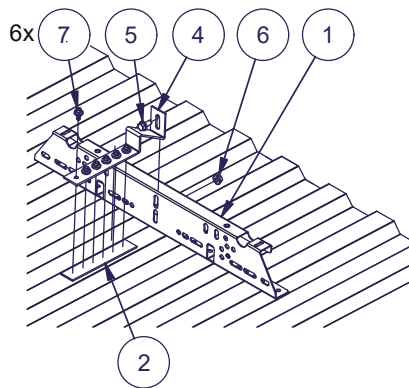

Placera EPDM tätning (2) till fästjärnets (4) undersida. Montera fästet till distansen med 1 st M8×20 flänsskruv (5) och mutter (6). Fästjärnet skruvas till profiltoppen med 6 st 6,3×19 självgängande skruv (7). OBS! Överdra inte skruven.

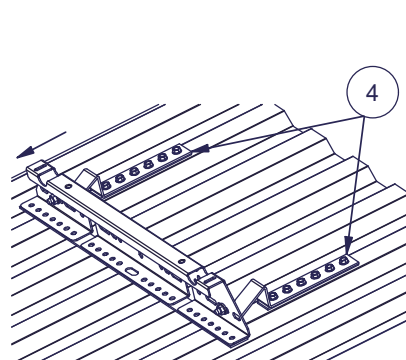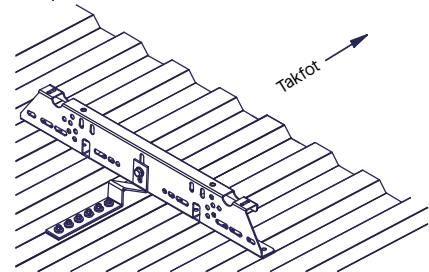

I snörika områden rekommenderas fler infästningar/stege. Dubbla fästjärn/distans kan också monteras.

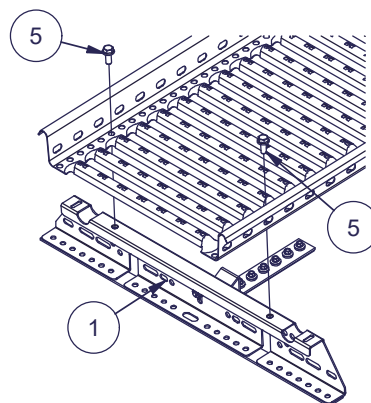


Bryggmodulerna monteras till distanser med 2 st M8×20 flänsskruv.

1. Distans multi
2. Gummistöd 5 mm/EPDM tätning
3. Bryggmodul
4. Fästjärn
5. Flänsskruv M8×20 vfz
6. Flänsmutter M8 vfz
7. Självgängande skruv 6,3×19 rf

STÅL OCH ALUMINIUM


Gångbrygga för profilerade tak

Takfall upp till 12 graders taklutning

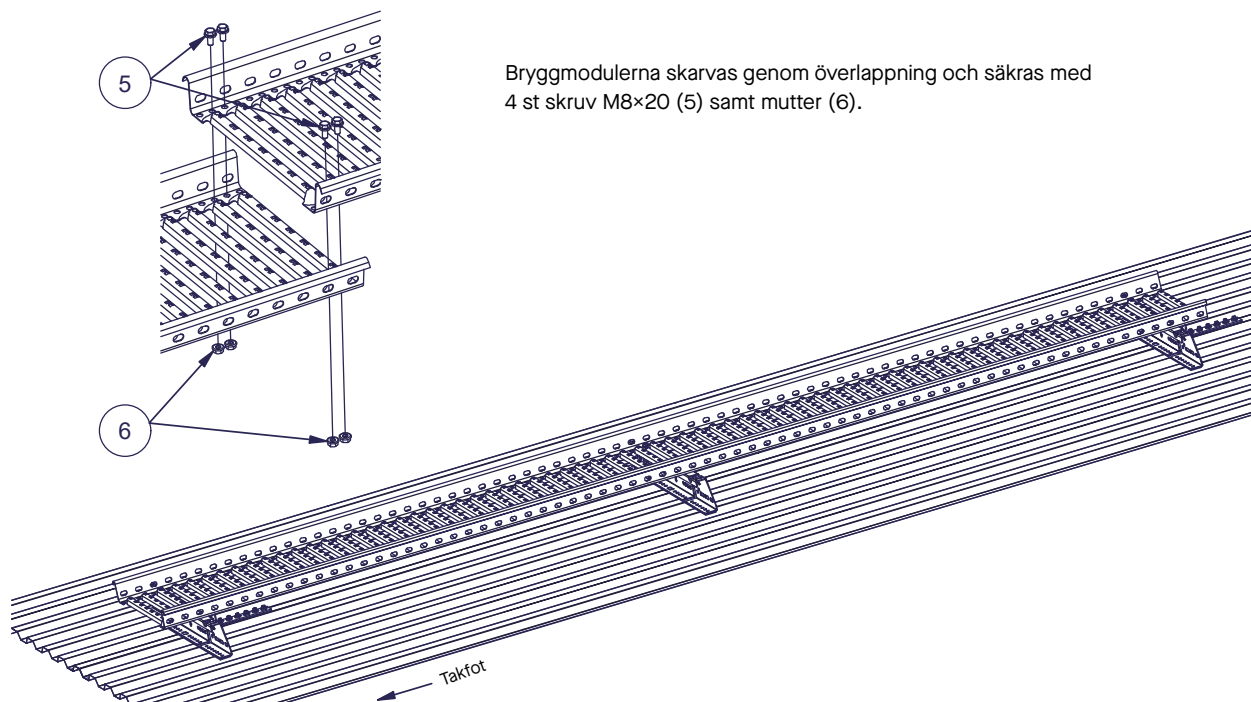


Bryggmodulerna skarvas genom överlappning och säkras med 4 st skruv M8×20 (5) samt mutter (6).

Vid montage på aluminiumplåt skall någon av följande metoder användas.

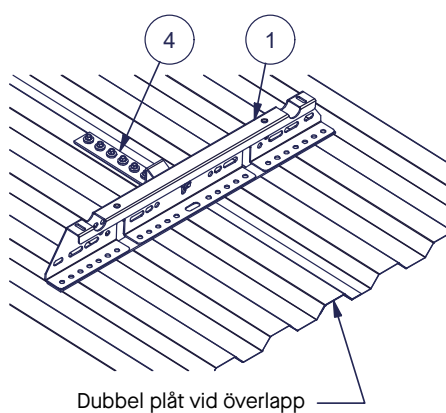

A. Fästjärn monteras i dubbel plåt vid överlapp

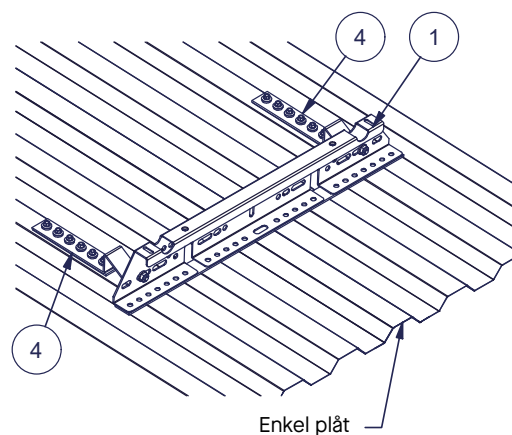

B. Två stycken fästjärn monteras till distansen i enkel plåt.

Användande

Plannja takbryggor är tillverkad i enlighet med EN 516 och med infästningar för profilplåttak genomgått de statiska och dynamiska tester som anges för klass 2.

Vid användande av en horisontell vagn som rör sig längs Plannjas säkerhetsskena alternativt en säkerhetslina förankrad till takbryggan (se separata installationsinstruktioner för dessa produkter) ska följande beaktas:

Endast en användare i taget får fästa en säkerhetslina till samma infästningspunkt och användarens totala massa inklusive utrustning får inte överstiga 150 kg. Avståndet mellan infästningspunkter måste vara minst fyra (4) meter om mer än en användare är kopplade till samma takbrygga eller horisontell säkerhetsskena. Säkerhetslinan får endast användas på samma takfall där takbryggan är placerad och i takfallets riktning.

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.

EN 516
**Plannja Takbrygga för profilerade plåttak,
1352**

TYP B
MEKANISK HÅLLFASTHET: Klass 1 och Klass 2
BRANDKLASS: Klass A1
MOTSTÅND MOT YTTRE ELD: Bedöms klara kravet
YTBEHANDLING: Z275 + pulverlack 80 µm

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: