

Gångbrygga för låglutande falsade tak längsnock 0-14 grader

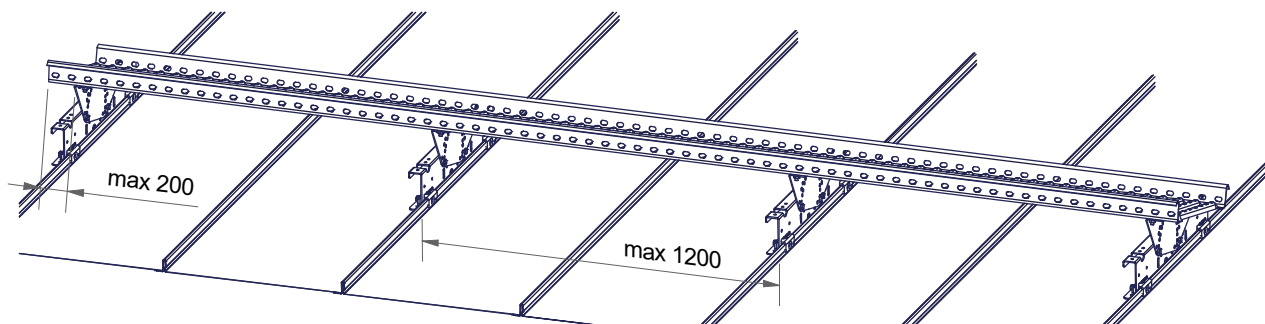


BILD 1

Installation

Bryggan monteras på distanser med max avstånd 1200 mm. Minst tre distanser ska fästas till takkonstruktionen. Maximalt tillåtet överhäng på bryggan från det yttersta fästet 200 mm (bild 1).

Gångbryggan monteras på falsarna med hjälp av distans och klämmor. Klämmorna träs in i hålen i distansen. Distansen placeras i förhållande till falsen enligt bild 3 eller 4.

OBS! Skruven trycker alltid mot fästet, inte mot falsen på (bild 6). Skruven dras åt till 18 Nm, vilket öppnar klämman något för att bilda en tät anslutning (bild 5).

Överdelarna monteras på distansen med 2 st M8×16 och mutter. Bryggmodulen fästs på överdelen med 2 st M8×16 och mutter (bild 2).

Bryggmodulerna skarvas genom överlappning och säkras med 4 st skruv M8×16 samt mutter (bild 7).


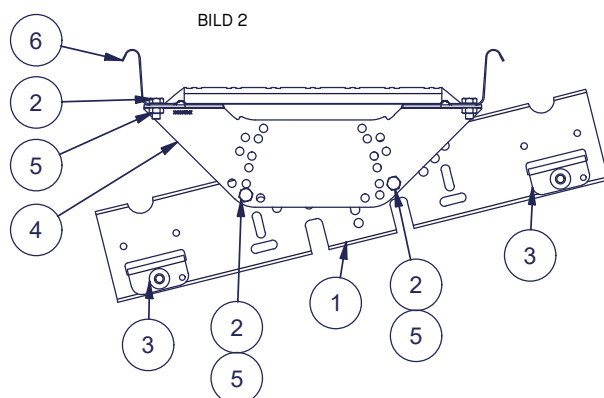


BILD 2

BILD 3



1. EPDM tätning
2. Skruv vzf M8×16
3. Mutter vzf M8
4. Överdel
5. Distans
6. Bryggmodul
7. Skruv rf 6,3×19

BILD 4




BILD 5




BILD 6





BILD 7



Användande

Plannjas takbryggor är tillverkad i enlighet med EN 516 och med infästningar för profilplåttak genomgått de statiska och dynamiska tester som anges för Klass 2.

Vid användande av en horisontell vagn som rör sig längs Plannjas säkerhetsskena alternativt en säkerhetslina förankrad till takbryggan (se separata installationsinstruktioner för dessa produkter) ska följande beaktas:

Endast en användare i taget får fästa en säkerhetslina till samma infästningspunkt och användarens totala massa inklusive utrustning får inte överstiga 150 kg. Avståndet mellan infästningspunkter måste vara minst fyra (4) meter om mer än en användare är kopplade till samma takbrygga eller horisontell säkerhetsskena. Säkerhetslinan får endast användas på samma takfall där takbryggan är placerad och i takfallets riktning.

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.

EN 516

Plannja Takbrygga för ståndfals, 1375

TYP B

MEKANISK HÅLLFASTHET: Klass 1 och Klass 2

BRANDKLASS: Klass A1

MOTSTÅND MOT YTTRE ELD: Bedöms klara kravet

YTBEHANDLING: Z275 + pulverlack 80 µm

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: