



Gångbrygga för falsade tak

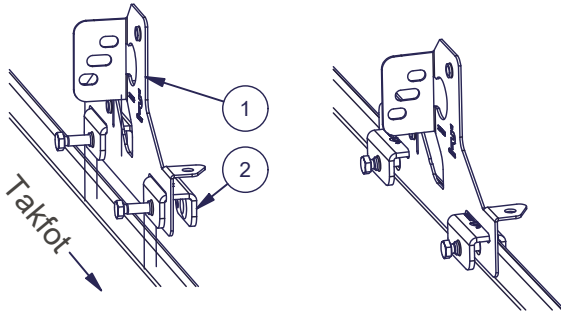


Falsfästet (1) monteras med klämman (2) över falsen. OBS! Skruven i klämman skall trycka mot fästet och aldrig mot takplåten.

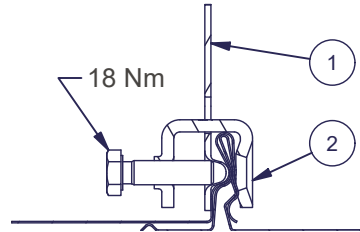


Åtdragningsmomentet för skruven är 18 Nm. Vid rätt åtdragningsmoment kommer klämman att ge efter något vilket skapar en beständig och pålitlig anslutning

NR | BENÄMNING | ARTIKELNUMMER


1. Falsfäste universal 3799127
2. Klämma falsfäste 3799020
3. Överdel ställbar 3799009
4. Skruv vfz M8×20 319901, 319902
5. Mutter vfz M8 319904, 319905
6. Bryggmodul 3199008
7. Förstärkningsfäste 3199116

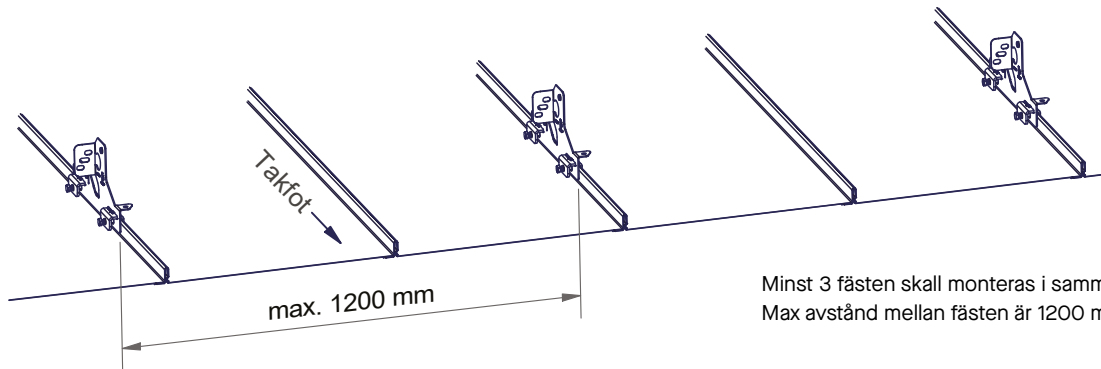


Minst 3 fästen skall monteras i sammanhängande längd. Max avstånd mellan fästen är 1200 mm.

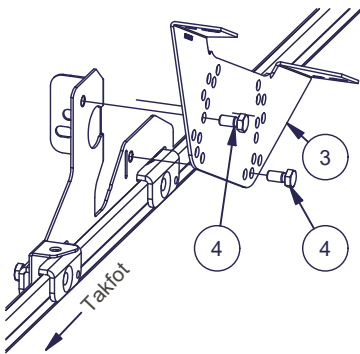


Montera överdelen (3) till fästet med 2 skruv (4) Överdelen justeras så att bryggan (6) hamnar horisontellt

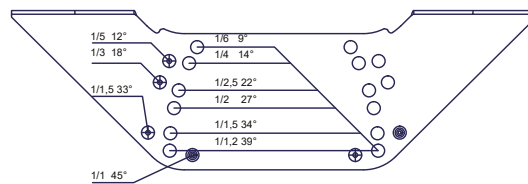

Hålbild för dom vanligaste taklutningarna.

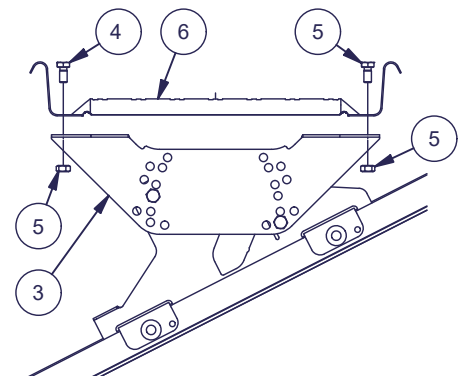


Montera bryggmodulerna till överdelen med 2 skruv (4) och 2 muttrar (5).

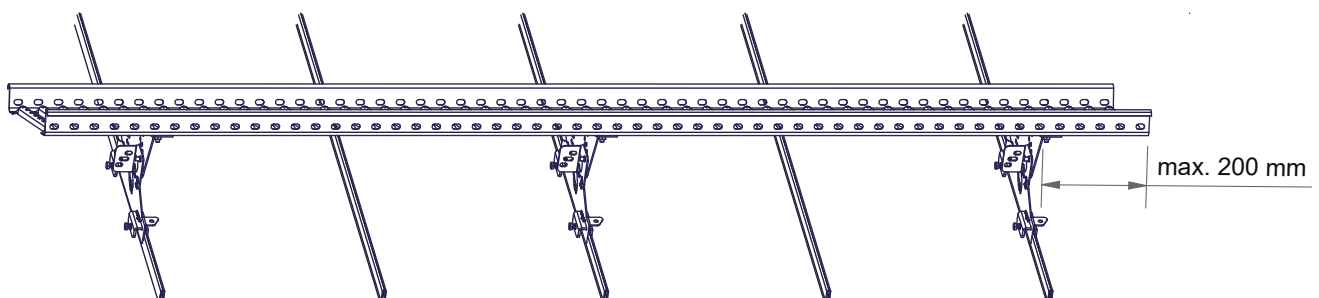

Max överhäng på bryggan från ändfäste 200 mm.

Gångbrygga för falsade tak

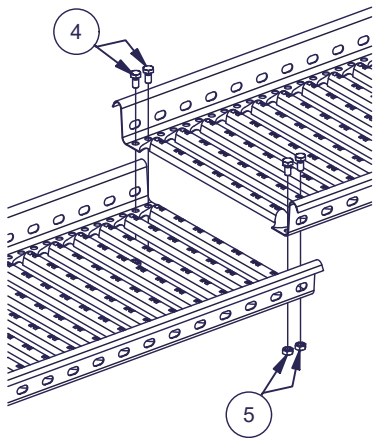

Bryggmodulen skarvas genom överlappning och säkras med 4 skruv (4) och 4 muttrar (5). Om bryggan behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

Falsfästet är godkänt för montage på bandtäckning

Stål: 0,5 mm

Aluminium: 0,8 mm se separat avsnitt

Koppar: 0,6 mm se separat avsnitt


Titanzink: 0,7 mm

Falsfästet är godkänt för montage på klicktak


Stål: 0,5 mm

Aluminium: 0,7 mm

På bandtäckning av aluminium krävs extra förstärkningsfäste till varje falsfäste.

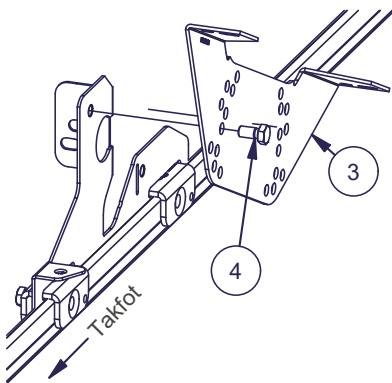

Montera överdelen (3) till fästet med 2 skruv (4).
Överdelen justeras så att bryggan (6) hamnar horisontellt.

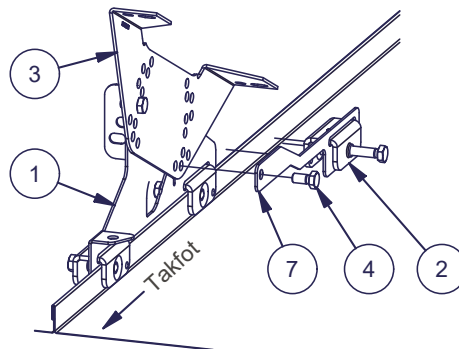



Montera det extra förstärkningsfäste (7) till falsfästet med M8×20 skruv (4).

Falsfästet (1) monteras med klämman (2) över falsen. OBS! Skruven i klämman skall trycka mot fästet och aldrig mot plåten.

Montera klämman i förstärkningsfäste på motsatt sida av falsen.



Åtdragningsmomentet för skruven är 18 Nm.

Vid rätt åtdragningsmoment kommer klämman att ge efter något vilket skapar en beständig och pålitlig anslutning.

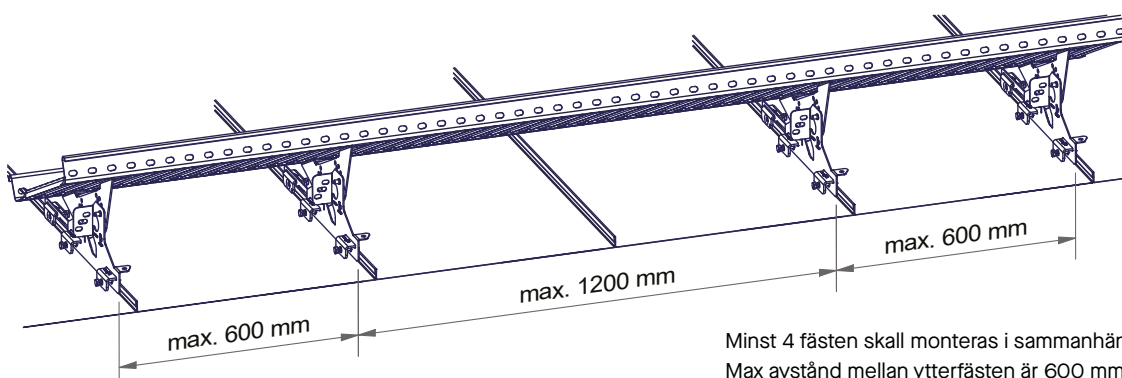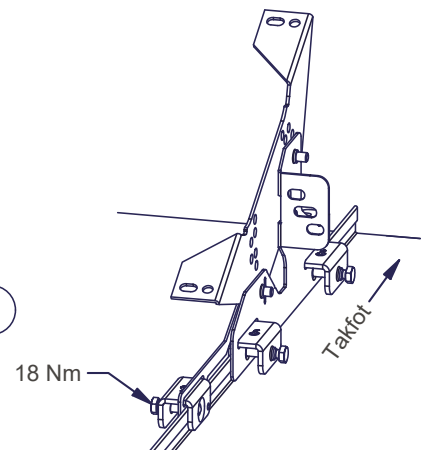


Minst 4 fästen skall monteras i sammanhängande längd.
Max avstånd mellan ytterfästen är 600 mm övriga fästen 1200 mm.

Bandtäckning av koppar

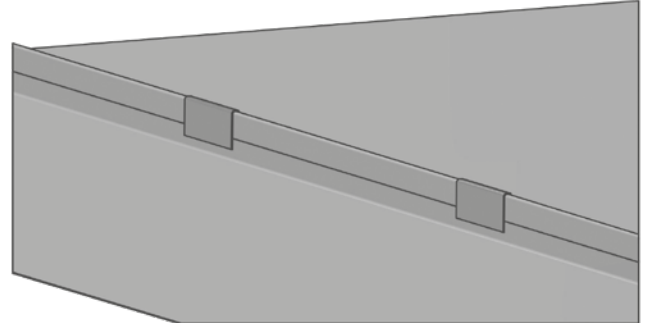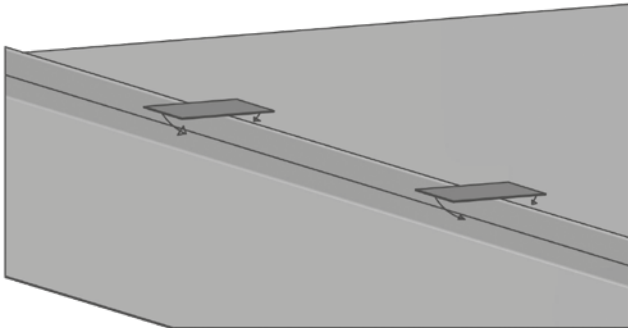

En rostfri plåt 50×50×0,5 mm böjs på mitten och placeras över falsen. Placera sedan falsfästet med klämmorna över den rostfria plåten.

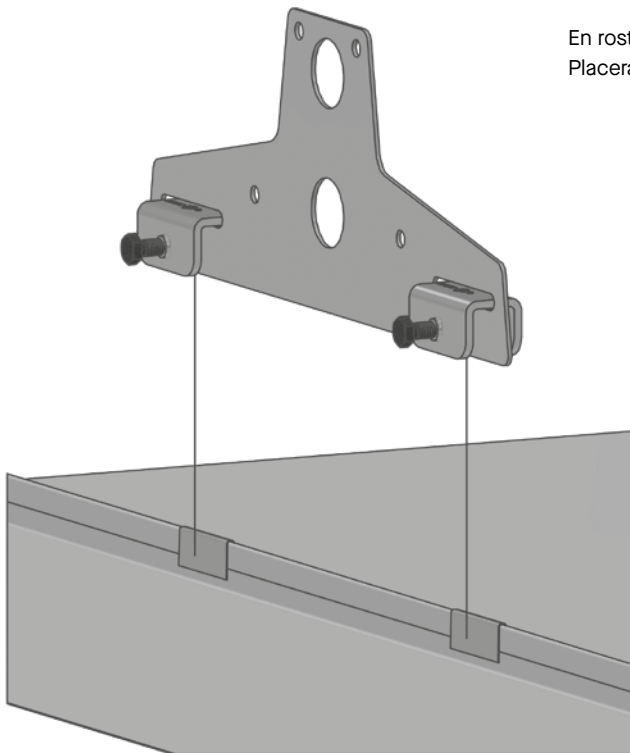

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: