


Skyddsräcke för gångbrygga

Skyddsräcke kan monteras till gångbrygga för att förhindra fallrisk.

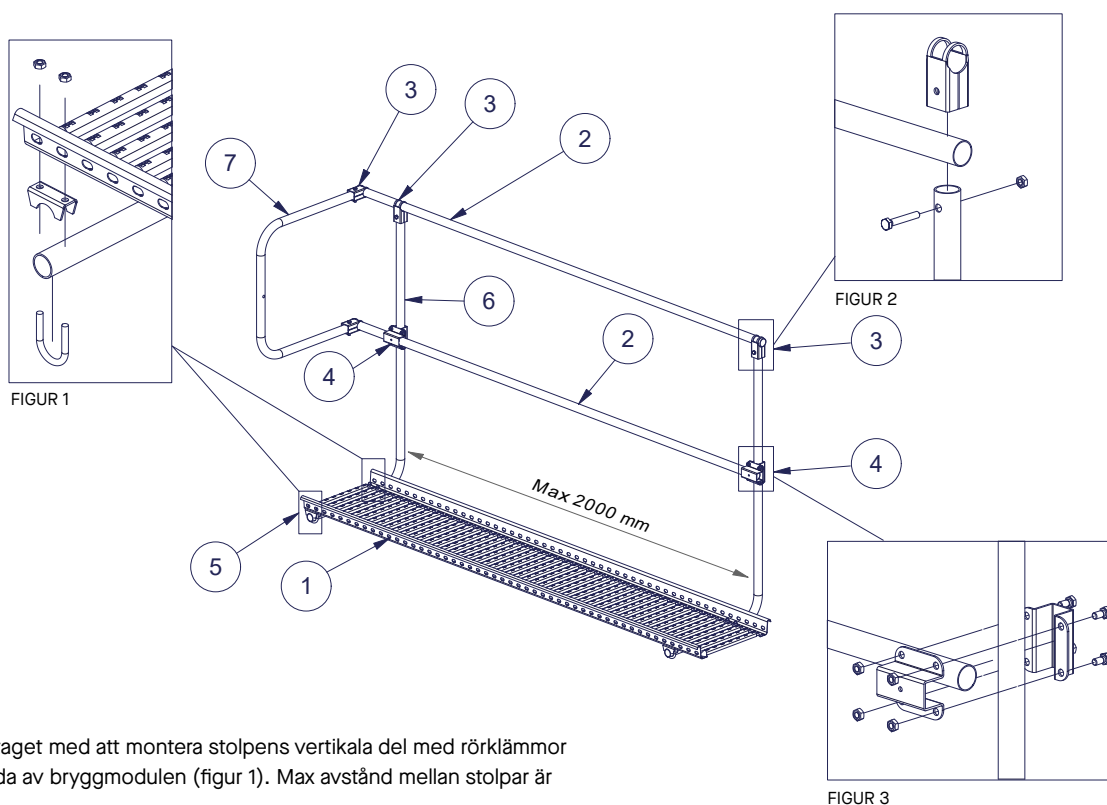


Börja montaget med att montera stolpens vertikala del med rörklämmor till undersida av bryggmodulen (figur 1). Max avstånd mellan stolpar är 2000 mm.

Montera handledaren ovanpå stolparna med räckeshylsa. Montera en skruv M8×50 med mutter genom räckeshylsa och stolpe (figur 2). Följaren monteras med 2 klämbeslag runt stolpe med 4st M8×16 och mutter (figur 3). Säkra klämbeslagen med 2 st självborrande skruv 4,8×19.

Vid behov kan änden på följaren monteras till stolpe med räckeshylsa (figur 2).

Rören skarvas genom att skjuta i den krympta änden och låsa skarven med självborrande skruv 4,8×19 (figur 4).



FIGUR 4

1. Gångbrygga
2. Räckesrör
3. Räckeshylsa
4. Klämbeslag
5. Rörklämma
6. Stolpe
7. Avslutningsbygel

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: