

Plannja 

NOBB-liste

Oktober 2024

Innholdsfortegnelse - Plannja NOBB-liste uten priser

Stål	Side
Plannja Royal	3
Plannja Regent	4
Plannja Regal	5
Plannja Trend 475	6-7
Plannja Trend 275	8-9
Plannja Modern	10
Plannja Panneplate	11
Plannja 20-105	12-13
Plannja 45	14
T70-57L-1058	15
T130M-75L-930	16
Plannja Combideck 45 inkl. tilbehør	17
Plannja Sinus 18	18
Plannja Sinus 51	19
Plannja 19R	20
Plannja 35	21
Plannja Trend 475 Infinity	22
Plannja Sinus 18 Infinity	23
Plannja Sinus 51 Infinity	23
Beslag, stålprofiler	24-31
Takgjennomføring	32-34
Tilbehør, undertak og lyddemping	34
Lekter	34
Taksikring	35-43
Skruer	44-45
Tettebånd til stål- og aluminiumprodukter	46
Plannja Takrennesystem	48-68
Planplater STD	69-70
Planplater / coil EMK, Plannja Båndtekkingsranker og Plannja Arctic	70-71
Entrétak	72-73
Stålrigler	74


Aluminium	Side
Plannja Royal	75
Plannja Regent	76
Plannja Trend 475	77
Plannja Panneplate	78
Plannja 20-75	79
Plannja 20-105	80
Plannja Sinus 18	81
Plannja Sinus 51	81
Plannja 19	82
Plannja 35	82
Beslag, aluminiumsprofiler	83-87
Takgjennomføring, aluminium	88
Skruer, aluminiumsprofiler	89
Plannja Takrennesystem	90-93
Planplater og coil, STD og EMK	95
Plannja Båndtekkingsranker	95

Kobber	Side
Takrennesystem, kobber	96-98

Diverse informasjon

Plannja Produktprogram	99
Dimensjonering, takrennesystem	47,94
PlannjaPlay	108
Plannja Fargeprogram, NCS- og RAL-koder	100-107
Retur og leveransevilkår	110-111

Plannja Royal - Stål

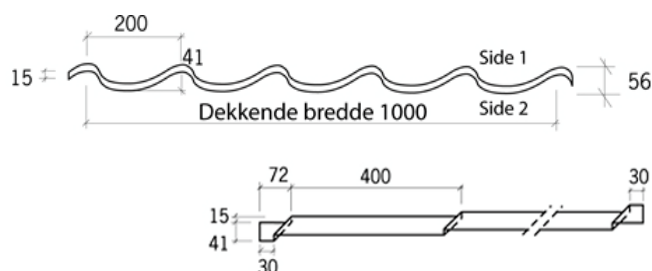

Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Varmforsinket lakkert stål
Tykkelse: 0,6 mm
Vekt kg/m²: 5,4 kg/m²
Total bredde: 1090 mm
Dekkende bredde: 1000 mm

Min. takfall: 1:4 (14°)

Lengdeoverlapp ved plateskjøt 100 mm

Forbruk skruer: 4,8 x 35 ca 8 stk/m²
 4,8 x 20 ca 2 stk/m²

Royal legges på lekt.

Lekteavstand mellom 1. og 2. lekt: 375 mm
 Lekteavstand mellom øvrige lekter: 400 mm

Anbefalt dimensjon lekter 36x48 mm.
 Lekteavstand måles nedkant - nedkant lekt.

Standardlengder av Royal i Hard Coat stål. Antall plater pr pall; 50 stk

NOBB-nr.	Farge	Moduler	Lengde	Dekkende lengde	m ² /pk	kg/pk
60168964	01 Svart	3	1300	1200	65	347
60168965	01 Svart	5	2100	2000	105	561
60168966	01 Svart	7	2900	2800	145	774
60168967	42 Brunrød	3	1300	1200	65	347
60168968	42 Brunrød	5	2100	2000	105	561
60168969	42 Brunrød	7	2900	2800	145	774

Konfigurerte Royal-plater 0,6 mm stål

Lengdebegrensning: 0,5-7,0 m

NOBB-nr.	Farge	Belegg
60161402	01 Svart	Hard Coat
60161405	42 Brunrød	
60161403	20 Mørk grå	
60161404	22 Mørk rød	
60642850	01 Svart	GreenCoat Pro BT
60642851	42 Brunrød	

Royal Arctic 0,6 mm stål - konfigurert

Lengdebegrensning: 0,5-7,0 m

NOBB-nr.	Farge	Belegg
60642849	01 Svart	GreenCoat Mica BT


Minimumskvantitet er:

3 stk på plater opptil 3000 mm


5 stk på plater over 3000 mm

Gjelder lengste lengde, per farge og profil

Antall standard lengder ved ulike platelengder

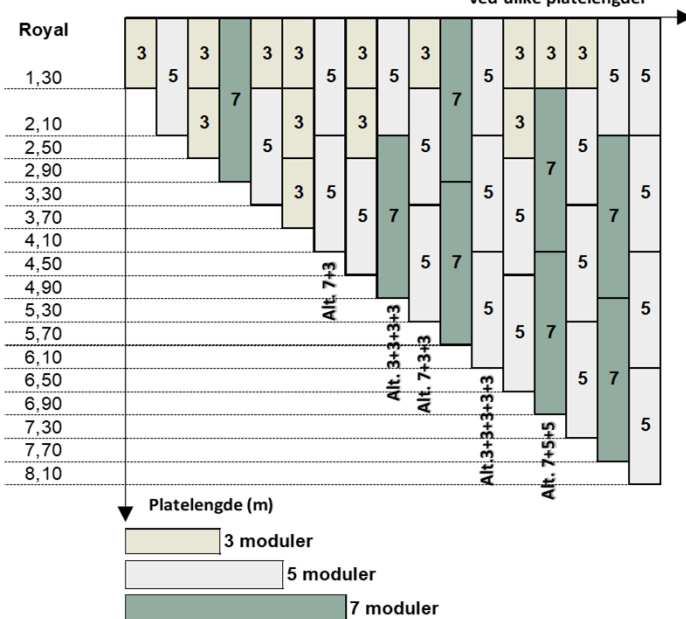

Plannja Regent - Stål

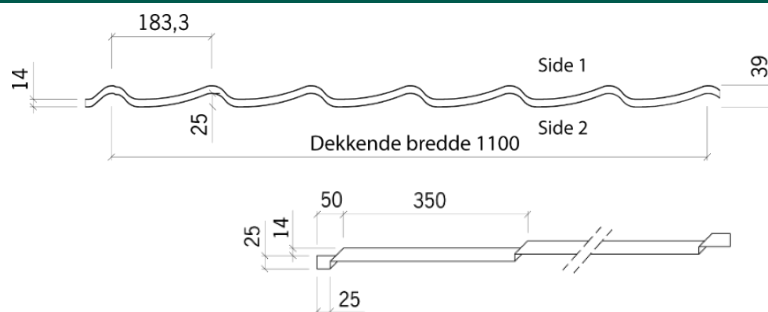

Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Varmforsinket lakkert stålplate
Tykkelse: 0,50 mm
Vekt kg/m²: 4,7 kg/m²
Total bredde: 1171 mm
Dekkende bredde: 1100 mm

Min. takfall: 1:4 (14°)
Lengdeoverlapp ved plateskjøt: 100 mm

Forbruk skruer: 4,8 x 35 ca 8 stk/m²
 4,8 x 20 ca 2 stk/m²

Regent legges på lekt.

Lekteavstand mellom 1. og 2. lekt: 325 mm
 Lekteavstand mellom øvrige lekter: 350 mm

Anbefalt dimensjon lekter 36x48 mm.
 Lekteavstand måles nedkant - nedkant lekt.

Standardlengder Plannja Regent i stål. Antall plater pr pall: 50 stk

NOBB-nr.	Farge	Moduler	Lengde	Dekkende lengde	Lakk	m ² /pk	kg/pk
60168958	01 Svart	3	1150	1050	HC	63,5	316
60168959	01 Svart	5	1850	1750	HC	102	509
60168960	01 Svart	7	2550	2450	HC	140,5	702
60168961	42 Brunrød	3	1150	1050	HC	63,5	316
60168962	42 Brunrød	5	1850	1750	HC	102	509
60168963	42 Brunrød	7	2550	2450	HC	140,5	702
56788506	9001 Svart	3	1150	1050	Polyester	63,5	316
56788514	9001 Svart	5	1850	1750	Polyester	102	509
56788525	9001 Svart	7	2550	2450	Polyester	140,5	702

Konfigurerte Regent-plater 0,5 mm stål Lengdebegrensning: 0,45-6,5 m


NOBB-nr.	Farge	Belegg
60164415	01 Svart	Hard Coat
60164418	42 Brunrød	
60164416	20 Mørk grå	
60164417	22 Mørk rød	
55493355	9005 Svart	Polyester


Minimumskvantitet er:

3 stk på plater opptil 3000 mm

5 stk på plater over 3000 mm

Gjelder lengste lengde, per farge og profil

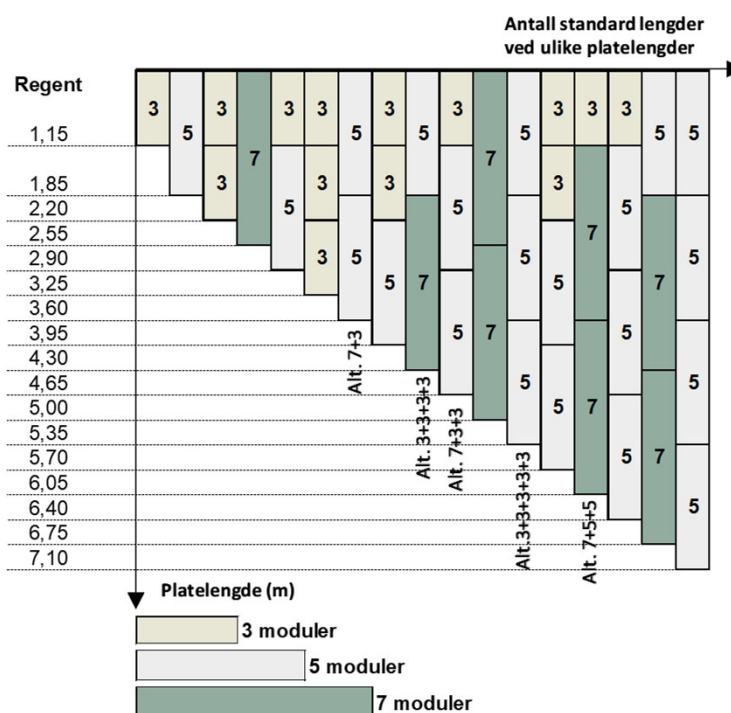

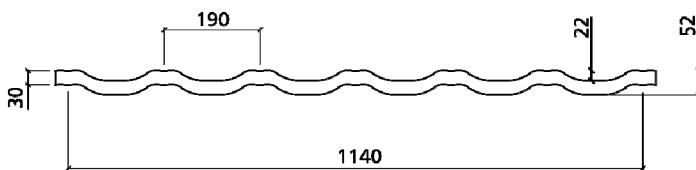

Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = antall m²

Materiale: Varmforsinket lakkert stål
Tykkelse: 0,5 mm
Vekt kg/m²: 4,7 kg/m²
Total bredde: 1190 mm
Dekkende bredde: 1140 mm
M²/plate: 0,78 m²
Dekkende m²/plate: 0,75 m²

Min. takfall: 1:4 (14°)
Lengdebegrensning: Produseres kun i to-steins plate, se bilde øverst.

Forbruk skruer: 4,8 x 35 ca 8 stk/m²
 4,8 x 20 ca 3 stk/m²

Første til andre lekt måles lekteavstand fra nedkant første lekt til nedkant andre lekt; 256 mm.
 Øvrig lekteavstand CC 330 mm.

Lekteavstand mellom 1. og 2. lekt: 256 mm
 Lekteavstand mellom øvrige lekter: 330 mm
 Nederste lekt fores opp med 25 mm list. Konferer monteringsveiledning.

Standardlengder av Regal i GreenCoat Crown BT stål.

Regal produseres kun som 2-modulsplate.


Lengde 685 mm / dekkende lengde 660 mm

NOBB-nr.	Farge	Ant/pall	m ² /pall	kg/pall
55759722	01 Svart	310	242	1209
55759741	42 Brunrød			

Minimumskvantitet er:

3 stk

Plannja Trend 475 - Stål



Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Varmforsinket lakkert stålplate
Tykkelse: 0,6 mm
Total bredde: 505 mm

Dekkende bredde: 475 mm
Min. total lpm pr farge: 7 meter

Trend anbefales lagt på taktro!

Ved legging på taktro er Trend godkjent lagt med **diffusjonsåpent** undertak ned til 14°. Plannja anbefaler bruk av strukturmatte (side 34) som undertak ved **diffusjonsåpen** løsning.

Mellom 8-14 grader takfall må det være diffusjonstett undertak. Plannja anbefaler bruk av Anticon Coverall (side 34) som undertak ved diffusjonstett løsning.

Skrueforbruk ved legging på taktro:

4,2 x 25 ca 8 stk/m² 4,8 x 35 ca 4 stk/m² 4,8 x 20 ca 2 stk/m²

Ved legging av Trend på lekt

* maks. lekteavstand = CC300 mm med avrundet 3" lekt. Lekteavstand måles nedkant - nedkant lekt.

* kan Trend legges på takfall ned til 8°.

* må sound-control eller dempelist (side 34) alltid brukes for støyreduisering.

Skrueforbruk ved legging på lekt:

4,2 x 25 ca 8 stk/m² 4,8 x 35 ca 5 stk/m² 4,8 x 20 ca 2 stk/m²

Trend produseres kun etter bestilte lengder og leveres fra verk i Sverige.

Platetype D forlenges med 3 cm pga takfotbeslaget.

Type D legges fra høyre mot venstre sett nedenfra.

Trend 475 type D u/rille				HC/ZM		Vekt: 6,3 kg/m²	
Lengdebegrensning: 0,7-10,0 m				0,6 mm stål			
60156133	01 Svart	60156136	20 Mørk grå	60156138	30 Grå	60156140	45 Sølv metallic
60156134	10 Grafittgrå	60156137	22 Mørk rød	60156139	42 Brunrød	60088822	ZinkMagnesium
60156135	15 Mørk sølv met						

Trend 475 Arctic type D u/rille			GC Mica BT			Vekt: 6,3 kg/m²		
Lengdebegrensning: 0,7-10,0 m						0,6 mm stål		
55421414	01 Svart	55421425	18 Blyantgrå	55421433	20 Mørk grå			

Trend 475 type D u/rille				GC PRO BT		Vekt: 6,3 kg/m²	
Lengdebegrensning: 0,7-10,0 m						0,6 mm stål	
60031351	01 Svart	60031353	20 Mørk grå	60045641	34 Djurgårdsgroenn	60031339	45 Sølv metallic
60031350	18 Blyantgrå	60649737	33 Irrgrønn	60103042	42 Brunrød		

Trend 475 type D m/rille				HC/ZM		Vekt: 6,3 kg/m²	
Lengdebegrensning: 0,7-10,0 m				0,6 mm stål			
60156141	01 Svart	60156144	20 Mørk grå	60156146	30 Grå	60156148	45 Sølv metallic
60156142	10 Grafittgrå	60156145	22 Mørk rød	60156147	42 Brunrød	60088825	ZinkMagnesium
60156143	15 Mørk sølv met						

Plannja Trend 475 - Stål

Trend 475 Arctic type D m/rille			GC Mica BT			Vekt: 6,3 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-10,0 m						0,6 mm stål	
55421444	01 Svart	55421452	18 Blyantgrå	55421463	20 Mørk grå		

Trend 475 type D m/rille			GC PRO BT			Vekt: 6,3 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-10,0 m						0,6 mm stål	
60031346	01 Svart	60031348	20 Mørk grå	60045653	34 Djurgårdsgroenn	60031341	45 Sølv metallic
60031336	18 Blyantgrå	60649738	33 Irrgroenn	60106453	42 Brunrød		

Type A er uten knekt framkant og kan legges både fra høyre mot venstre og venstre mot høyre.

Trend 475 type A u/rille			HC/ZM			Vekt: 6,3 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-10,0 m						0,6 mm stål	
60156117	01 Svart	60156120	20 Mørk grå	60156122	30 Grå	60156124	45 Sølv metallic
60156118	10 Grafittgrå	60156120	22 Mørk rød	60156123	42 Brunrød	60088823	ZinkMagnesium
60156119	15 Mørk sølv met						

Trend 475 Arctic type A u/rille			GC Mica BT			Vekt: 6,3 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-10,0 m						0,6 mm stål	
55421478	01 Svart	55421338	18 Blyantgrå	55421342	20 Mørk grå		

Trend 475 type A u/rille			GC PRO BT			Vekt: 6,3 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-10,0 m						0,6 mm stål	
60031335	01 Svart	60031345	20 Mørk grå	60045633	34 Djurgårdsgroenn	60031340	45 Sølv metallic
60031329	18 Blyantgrå	60649735	33 Irrgroenn	60106454	42 Brunrød		


Trend 475 type A m/rille			HC/ZM			Vekt: 6,3 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-10,0 m						0,6 mm stål	
60156125	01 Svart	60156128	20 Mørk grå	60156130	30 Grå	60156132	45 Sølv metallic
60156126	10 Grafittgrå	60156129	22 Mørk rød	60156131	42 Brunrød	57301421	ZinkMagnesium
60156127	15 Mørk sølv met						

Trend 475 Arctic type A m/rille			GC Mica BT			Vekt: 6,3 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-10,0 m						0,6 mm stål	
55421304	01 Svart	55421312	18 Blyantgrå	55421323	20 Mørk grå		

Trend 475 type A m/rille			GC PRO BT			Vekt: 6,3 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-10,0 m						0,6 mm stål	
60031343	01 Svart	60031352	20 Mørk grå	60045638	34 Djurgårdsgroenn	60031332	45 Sølv metallic
60031349	18 Blyantgrå	60649736	33 Irrgroenn	60106457	42 Brunrød		

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.
26924837	Kvantitetstillegg for bestillinger av Trend 475 mindre enn 50m ² .

Plannja Trend 275 - Stål



Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Varmforsinket lakkert stålplate
Tykkelse: 0,6 mm
Total bredde: 305 mm

Dekkende bredde: 275 mm
Min. total lpm pr farge: 7 meter

Trend anbefales lagt på taktro!

Ved legging på taktro er Trend godkjent lagt med **diffusjonsåpent** undertak ned til 14°. Plannja anbefaler bruk av strukturmatte (side 34) som undertak ved **diffusjonsåpen** løsning.

Mellom 8-14 grader takfall må det være diffusjonstett undertak. Plannja anbefaler bruk av Anticon Coverall (side 34) som undertak ved diffusjonstett løsning.

Skrueforbruk ved legging på taktro:

4,2 x 25 ca 10 stk/m² 4,8 x 35 ca 3 stk/m² 4,8 x 20 ca 2 stk/m²

Ved legging av Trend på lekt

* maks. lekteavstand = CC300 mm med avrundet 3" lekt. Lekteavstand måles nedkant - nedkant lekt.

* kan Trend legges på takfall ned til 8°.

* må sound-control eller dempelist (side 34) alltid brukes for støyreduisering. SoundControl står som tillegg nedenfor.

Skrueforbruk ved legging på lekt:

4,2 x 25 ca 8 stk/m² 4,8 x 35 ca 5 stk/m² 4,8 x 20 ca 2 stk/m²

Trend produseres kun etter bestilte lengder og leveres fra verk i Sverige.

Platetype D forlenges med 3 cm pga takfotbeslaget.

Type D legges fra høyre mot venstre sett nedenfra.

Trend 275 type D u/rille				HC/ZM		Vekt: 7,4 kg/m²	
Lengdebegrensning: 0,7-7,0 m						0,6 mm stål	
60156101	01 Svart	60156104	20 Mørk grå	60156106	30 Grå	60156108	45 Sølv metallic
60156102	10 Grafittgrå	60156105	22 Mørk rød	60156107	42 Brunrød	60145648	ZinkMagnesium
60156103	15 Mørk sølv met						

Trend 275 Arctic type D u/rille			GC Mica BT			Vekt: 7,4 kg/m²		
Lengdebegrensning: 0,7-7,0 m						0,6 mm stål		
55409722	01 Svart	55409737	18 Blyantgrå	55409741	20 Mørk grå			

Trend 275 type D u/rille				GC PRO BT		Vekt: 7,4 kg/m²	
Lengdebegrensning: 0,7-7,0 m						0,6 mm stål	
60031338	01 Svart	60031342	20 Mørk grå	60106458	42 Brunrød	60031331	45 Sølv metallic
60031333	18 Blyantgrå	60045640	34 Djurgårdsgreen				

Trend 275 type D m/rille			HC/ZM			Vekt: 7,4 kg/m²	
Lengdebegrensning: 0,7-7,0 m						0,6 mm stål	
60156109	01 Svart	60156112	20 Mørk grå	60156114	30 Grå	60156116	45 Sølv metallic
60156110	10 Grafittgrå	60156113	22 Mørk rød	60156115	42 Brunrød	60145649	ZinkMagnesium
60156111	15 Mørk sølv met						

Plannja Trend 275 - Stål

Trend 275 Arctic type D m/rille			GC Mica BT		Vekt: 7,4 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-7,0 m					0,6 mm stål	
55420623	01 Svart	55420638	18 Blyantgrå	55420642	20 Mørk grå	

Trend 275 type D m/rille			GC PRO BT		Vekt: 7,4 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-7,0 m					0,6 mm stål	
60031330	01 Svart	60031334	20 Mørk grå	60106459	42 Brunrød	60031347
60031344	18 Blyantgrå	60045649	34 Djurgårdsgrønn			45 Sølv metallic

Type A er uten knekt framkant og kan legges både fra høyre mot venstre og venstre mot høyre.

Trend 275 type A u/rille			HC/ZM		Vekt: 7,4 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-7,0 m					0,6 mm stål	
60156085	01 Svart	60156088	20 Mørk grå	60156090	30 Grå	60156092
60156086	10 Grafittgrå	60156089	22 Mørk rød	60156091	42 Brunrød	60145646
60156087	15 Mørk sølv met.					ZinkMagnesium

Trend 275 Arctic type A u/rille			GC Mica BT		Vekt: 7,4 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-7,0 m					0,6 mm stål	
55420854	01 Svart	55420865	18 Blyantgrå	55420873	20 Mørk grå	


Trend 275 type A u/rille			GC PRO BT		Vekt: 7,4 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-7,0 m					0,6 mm stål	
60031326	01 Svart	60031325	20 Mørk grå	60106460	42 Brunrød	60031322
60031328	18 Blyantgrå	60045646	34 Djurgårdsgrønn			45 Sølv metallic

Trend 275 type A m/rille			HC/ZM		Vekt: 7,4 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-7,0 m					0,6 mm stål	
60156093	01 Svart	60156096	20 Mørk grå	60156098	30 Grå	60156100
60156094	10 Grafittgrå	60156097	22 Mørk rød	60156099	42 Brunrød	60145647
60156095	15 Mørk sølv met.					ZinkMagnesium

Trend 275 Arctic type A m/rille			GC Mica BT		Vekt: 7,4 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-7,0 m					0,6 mm stål	
55420892	01 Svart	55420903	18 Blyantgrå	55420918	20 Mørk grå	

Trend 275 type A m/rille			GC PRO BT		Vekt: 7,4 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 0,7-7,0 m					0,6 mm stål	
60031337	01 Svart	60031325	20 Mørk grå	60106461	42 Brunrød	60031327
60031328	18 Blyantgrå	60045645	34 Djurgårdsgrønn			45 Sølv metallic

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.
26924837	Kvantitetstillegg for bestillinger av Trend 275 mindre enn 50m ² .



Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = Fakturerte antall m²

Materiale: Varmforsinket lakkert stålplate	Total bredde:	1180 mm
Tykkelse: 0,6 mm	Dekkende bredde:	1110 mm
Vekt: 6,3 kg/m ²	Minimumskvantitet:	3 stk på plater opptil 3000 mm 5 stk på plater over 3000 mm

Gjelder lengste lengde, per farge og profil

Modern anbefales lagt på taktro!

Ved legging på taktro er Modern godkjent lagt med **diffusjonsåpent** undertak ned til 14°. Plannja anbefaler bruk av strukturmatte (side 34) som undertak ved **diffusjonsåpen** løsning.

Mellom 10-14 grader takfall må det være diffusjonstett undertak. Plannja anbefaler bruk av Anticon Coverall (side 34) som undertak ved diffusjonstett løsning.

Skrueforbruk ved legging på taktro:

4,8 x 65 ca 8-10 stk/m² 4,8 x 35 ca 2 stk/m² 4,8 x 20 ca 2 stk/m²

Ved legging av Modern på lekt

* maks. lekteavstand = CC400 mm med avrundet 3" lekt.

* kan Modern legges på takfall ned til 10°.

Lekteavstand måles nedkant - nedkant lekt.

Skrueforbruk ved legging på lekt:

4,8 x 35 ca 8-10 stk/m² 4,8 x 20 ca 2 stk/m²


Modern produseres kun etter bestilte lengder. Modern forlenges med 3 cm i lengde pga takfotbeslaget.

Modern type D			HC		Vekt: 6,3 kg/m²		
Lengdebegrensning: 2,0-8,0 m			0,6 mm stål				
60155137	01 Svart	60155138	15 Mørk sølv met	60155140	22 Mørk rød	60155144	42 Brunrød
60155143	10 Grafittgrå	60155139	20 Mørk grå	60155141	30 Grå	60155142	45 Sølv metallic

Modern Arctic type D			GC Mica BT		Vekt: 6,3 kg/m²	
Lengdebegrensning: 2,0-8,0 m			0,6 mm stål			
60073961	01 Svart	60073966	18 Blyantgrå	60073973	20 Mørk grå	

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.

Plannja Panneplate - Stål

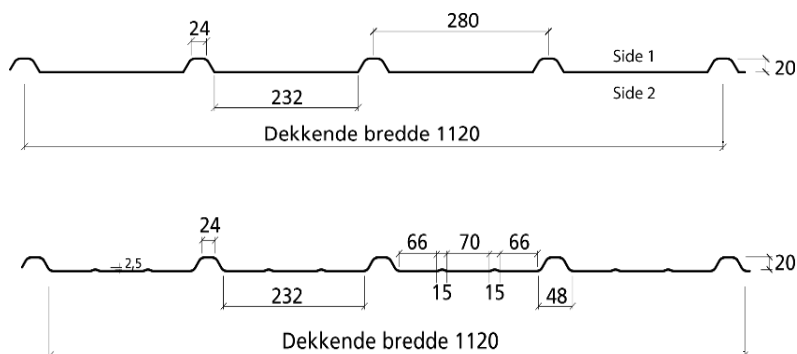

Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Varmforsinket lakkert stålplate
Dekkende bredde: 1120 mm
Forbruk skruer: 4,8 x 35 ca 8 stk/m²
 4,8 x 20 ca 2 stk/m²

Lekteavstand: 500 mm
Min. takfall: 10°

Panneplate u/rille			HC/ZM		Vekt: 6,3 kg/m ²		
Lengdebegrensning: 1,5-8,0 m			0,6 mm stål				
60155158	01 Svart	60155161	15 Mørk sølv met.	60155164	30 Grå	60155167	60 Sinkgrå
60155159	10 Grafittgrå	60155162	20 Mørk grå	60155165	42 Brunrød	60145634	ZinkMagnesium
60155160	13 Mosegrønn	60155163	22 Mørk rød	60155166	45 Sølv metallic		

Panneplate u/rille				GC PRO BT		Vekt: 6,3 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 1,5-8,0 m				0,6 mm stål			
60031270	01 Svart	60031274	20 Mørk grå	60106463	34 Djurgårdsgroenn	60031273	45 Sølv metallic
60031271	18 Blyantgrå	60653301	33 Irrgroenn	60106462	42 Brunrød		

Panneplate m/rille			HC/ZM		Vekt: 6,3 kg/m ²		
Lengdebegrensning: 1,5-8,0 m			0,6 mm stål				
60155168	01 Svart	60155171	15 Mørk sølv met.	60155174	30 Grå	60155177	60 Sinkgrå
60155169	10 Grafittgrå	60155172	20 Mørk grå	60155175	42 Brunrød	57820102	ZinkMagnesium
60155170	13 Mosegrønn	60155173	22 Mørk rød	60155176	45 Sølv metallic		



Panneplate m/rille				GC PRO BT		Vekt: 6,3 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 1,5-8,0 m				0,6 mm stål			
60031276	01 Svart	60031272	20 Mørk grå	60106469	34 Djurgårdsgroenn	60031269	45 Sølv metallic
60031275	18 Blyantgrå	60653302	33 Irrgroenn	60106468	42 Brunrød		

Plastprofil Panneplate			Minimumskvantitet 5 stk.
NOBB-nr	Lengdebegrensning	Type	
55495300	1,5-8,0 m	Glassfiberarmert plast	

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.

Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.
 Gjelder lengste lengde, per farge og profil

Plannja 20-105 - Stål



Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale:	Varmforsinket lakkert stålplate	Forbruk skruer:	4,8 x 35 ca 8 stk/m ²
Total bredde	1100 mm		4,8 x 20 ca 2 stk/m ²
Dekkende bredde:	1050 mm	Lekteavstand:	Anbefales 500-1000
Min. takfall:	1:10 (5,7°)		

Standardlengder Plannja 20-105 i stål.

0,5 mm stål				Vekt: 4,6 kg/m ²		
NOBB-nr	Farge	Lengde	Lakk	Ant/pk	m ² /pk	Kg/pk
60161378	01 Svart	2,5 m	HC	50	131	632
60161379	01 Svart	3,0 m	HC	50	157	759
60161380	01 Svart	3,5 m	HC	50	183	885
60161381	01 Svart	4,0 m	HC	50	210	1012
60161382	01 Svart	4,5 m	HC	50	236	1138
60161383	01 Svart	5,0 m	HC	40	210	1012
60161384	22 Mørk rød	2,5 m	HC	50	131	632
60161385	22 Mørk rød	3,0 m	HC	50	157	759
60161386	22 Mørk rød	3,5 m	HC	50	183	885
60161387	22 Mørk rød	4,0 m	HC	50	210	1012
60161388	22 Mørk rød	4,5 m	HC	50	236	1138
60161389	22 Mørk rød	5,0 m	HC	40	210	1012
56788533	9005 Svart	2,5 m	Polyester	50	131	632
56788544	9005 Svart	3,0 m	Polyester	50	157	759
56788563	9005 Svart	3,5 m	Polyester	50	183	885
56788552	9005 Svart	4,0 m	Polyester	50	210	1012
55401496	9005 Svart	4,5 m	Polyester	50	236	1138
60018429	9005 Svart	5,0 m	Polyester	40	210	1012

20-105

HC

Vekt: 4,6 kg/m²

Lengdebegrensning: 1,5-10,0 m

0,5 mm stål

60155179	01 Svart	60155182	20 Mørk grå	60155185	42 Brunrød	60155187	60 Sinkgrå
60155180	10 Grafittgrå	60155183	22 Mørk rød	60155186	45 Sølv metallic	60155188	70 Hvit
60155181	15 Mørk sølv met	60155184	30 Grå				

20-105 med antikondensfilt

60156009	01 Svart	60156012	20 Mørk grå	60156015	42 Brunrød	60156017	60 Sinkgrå
60156010	10 Grafittgrå	60155183	22 Mørk rød	60156016	45 Sølv metallic	60156018	70 Hvit
60156011	15 Mørk sølv met	60155184	30 Grå				

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter
	Pristillegg for perforering. Kun på 20-105 i 0,6 mm tykkelse PL70 hvit HC

Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.
Gjelder lengste lengde, per farge og profil

Plannja 20-105 - Stål

20-105 HC/ZM				Vekt: 5,5 kg/m ²			
Lengdebegrensning: 1,5-10,0 m				0,6 mm stål			
60155189	01 Svart	60155192	15 Mørk sølv met	60155195	30 Grå	60155198	60 Sinkgrå
60155190	10 Grafittgrå	60155193	20 Mørk grå	60155196	42 Brunrød	60155199	70 Hvit
60155191	13 Mosegrønn	60155194	22 Mørk rød	60155197	45 Sølv metallic	56728261	ZinkMagnesium
20-105 med antikondensfilt							
60156019	01 Svart	60156022	15 Mørk sølv met	60156025	30 Grå	60156028	60 Sinkgrå
60156020	10 Grafittgrå	60156023	20 Mørk grå	60156026	42 Brunrød	60156029	70 Hvit
60156021	13 Mosegrønn	60156024	22 Mørk rød	60156027	45 Sølv metallic		

20-105		Polyester		Vekt: 4,6 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 1,5-10,0 m				0,5 mm stål	
54497520	RAL9005 Svart	54497482	RAL3009 Mørk Rød	54497546	RAL9010 Hvit
20-105 med antikondensfilt					
	RAL9005 Svart		RAL3009 Mørk Rød		RAL9010 Hvit
					60 Sinkgrå

Plastprofil 20-105		Minimumskvantitet 5 stk.
NOBB-nr	Std-lengder og lengdebegrensning	Type
43739023	2500 mm	Glassfiberarmert plast
43739038	3000 mm	
60031642	3500 mm	
56433073	1,5-8,0 m	


NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter
	Pristillegg for perforering. Kun på 20-105 i 0,6 mm tykkelse PL70 hvit HC

Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.
Gjelder lengste lengde, per farge og profil

Plannja 45 - Stål



45

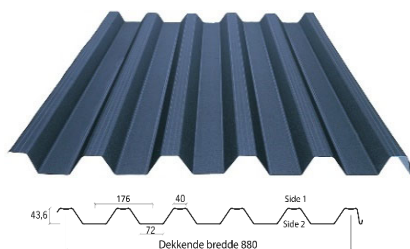

45

Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale:	Varmforsinket lakkert stålplate	Min. takfall:	1:10 (5,7°)
Total bredde	945 mm	Forbruk skruer:	7 stk/m ²
Dekkende bredde:	880 mm		
Lekteavstand:	Se teknisk info på plannja.no		



P45/45R		Hard Coat / ZinkMagnesium		
Lengdebegrensning:		1,5 - 12,0 m		
NOBB-nr P45	NOBB-nr P45 Rillet	Farge	Tykkelse	Kg/m ²
60164250	60155991	01 Svart	0,5 mm	5,2
60164254	60155993	22 Mørk rød		
60155979	60155996	70 Hvit		
60164251	60628236	10 Grafittgrå	0,5 mm	5,2
60164252	60628237	15 Mørk sølv met		
60164253	60155992	20 Mørk Grå		
60164255	60628238	30 Grå		
60164256	60155994	42 Brunrød		
60164257	60155995	45 Sølv met		
60155978	60628239	60 Sinkgrå		
60155980	60155997	01 Svart	0,6 mm	6,2
60155985	60156001	22 Mørk rød		
60155990	60156005	70 Hvit		
60155981	60628240	10 Grafittgrå	0,6 mm	6,2
60155982	60155998	13 Mosegrønn		
60155983	60155999	15 Mørk sølv met		
60155984	60156000	20 Mørk Grå		
60155986	60156002	30 Grå		
60155987	60156003	42 Brunrød		
60155988	60156004	45 Sølv met		
60155989	60628241	60 Sinkgrå		
60084244	60084245	ZinkMagnesium	0,6 mm	6,2

Plastprofil 45		Minimumskvantitet 5 stk.
NOBB-nr	Lengdebegrensning	Type
55495315	1,5-8,0 m	Glassfiberarmert plast

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.
	Pristillegg for perforering. Kun på P45 i 0,6 mm tykkelse PL70 hvit

Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.
Gjelder lengste lengde, per farge og profil

T70-57L-1058 - Stål

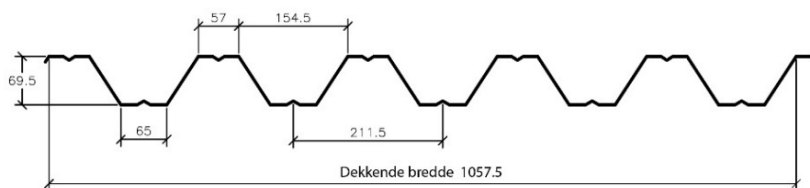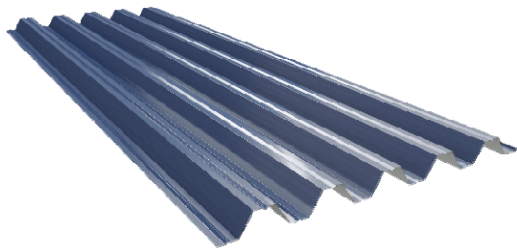

Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Varmforsinket lakkert stålplate
Dekkende bredde: 1057
Min. takfall: 1:10 (5,7°)



Lekteavstand:
 Se teknisk info på plannja.no
 Selvbærende konstruksjon beregnes ikke av Plannja.

T70		Polyester / Galvanisert		
NOBB-nr	Farge	Lengde- begrensning	Tykkelse	Kg/m ²
60031279	R20 Hvit	0,6 - 12,5 m	0,7 mm	7,79
60031284	Galvanisert			
60031278	R33 Svart	0,6 - 12,5 m	0,8 mm	8,9
60031282	Galvanisert			
60031281	R33 Svart	0,6 - 12,5 m	1,00 mm	11,13
60031285	R20 Hvit			
60031286	Galvanisert			

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.

Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.
 Gjelder lengste lengde, per farge og profil

T130M-75L-930 - Stål

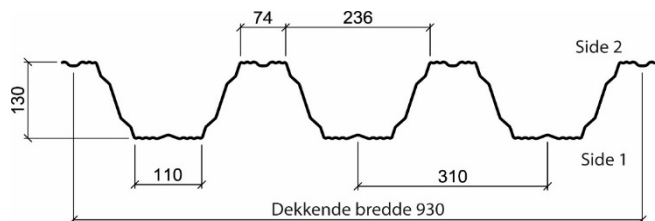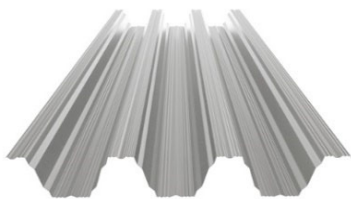

Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Varmforsinket lakkert stålplate
Dekkende bredde: 930 mm
Min. takfall: 1:10 (5,7°)

Lekteavstand:
 Se teknisk info på plannja.no
 Selvbærende konstruksjon beregnes ikke av Plannja.

OBS: Lakkside 2 er underside.
 Minimumskvantiet er 5 stk plater
 Gjelder lengste lengde, per farge og profil


T130 M med lakk side 2		Polyester Pural / Galvanisert		
Lengdebegrensning:		0,8 - 12,5 m		
NOBB-nr	Farge	Tykkelse	Lakk	Kg/m ²
55505777	Galvanisert	0,7 mm	Galvanisert	8,9
55505781	R20 Hvit		Polyester Pural	
55505796	Galvanisert	0,8 mm	Galvanisert	10,1
55505800	R33 Svart		Polyester Pural	
55505815	Galvanisert	0,9 mm	Galvanisert	11,4
55505826	Galvanisert	1,00 mm	Galvanisert	12,7
55505845	R33 Svart		Polyester Pural	
55505834	R20 Hvit		Polyester Pural	
55505853	Galvanisert	1,20 mm	Galvanisert	15,2
55505864	R33 Svart		Polyester Pural	
55505872	Galvanisert	1,50 mm	Galvanisert	18,9

T130 M med lakk side 1		Polyester Pural		
Lengdebegrensning:		0,8 - 12,5 m		
NOBB-nr	Farge	Tykkelse	Lakk	Kg/m ²
55505883	R20 Hvit	0,7 mm	Polyester Pural	8,9
55505898	R33 Svart	0,8 mm	Polyester Pural	10,1
55505936	R33 Svart	1,0 mm	Polyester Pural	12,7
55505902	R20 Hvit			
55505921	R33 Svart	1,2 mm	Polyester Pural	15,2

NOBB-nr	Produkt
Modulnr 42233937*	Antikondensmasse T130M tykkelser 0,7 - 1,2 mm, alle farger 0,8 - 12,5 m. Benyttes ved hellengdes plater. Spesifiser hellengdes plate i bestilling.
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.

*For oversikt over nobb-nr med antikondensmasse, søk opp modulnummer i søkefeltet på nobb.no.

Plannja CD45 - Stål

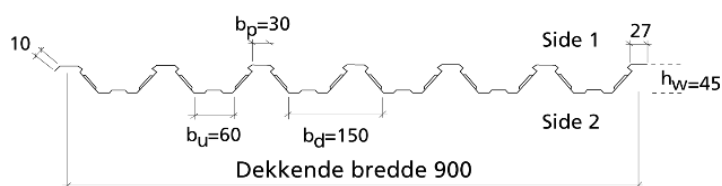

Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Varmforsinket lakkert stålplate
Dekkende bredde: 900 mm

Plannja Combideck (CD45) er en armeringsplate som sammen med plasstøpt betong danner en samvirkende konstruksjon. I støpefasen er armeringsplaten arbeidsplattform og støpeform. Når betongen er herdet, utgjør CD45 ofte all nødvendig underkantsarmeing i bjelkelag som spenner opptil ca 7-8 meter.

CD45 gir mindrematerialforbruk, større frihet i planleggingen og sparer tid.

Combideck 45		Standardlengder 4500 mm - 6500 mm:			Lagerført Fabrikk. Plukkes kun i hele pakker.	
NOBB-nr	Farge	Tykkelse	Lengde	Ant/pk	m ² /pk	Kg/m ²
50230672	Galvanisert	0,85 mm	4500	10	40,5	8,9
50235273			6500	5	29,2	8,9



Konfigurert CD45		Ca 3 ukers leveringstid		
NOBB-nr	Farge	Tykkelse	Lengde-begrensning	Kg/m ²
51997377	Galvanisert	0,85 mm	1,6-10,0 m	8,9

Tilbehør CD45				
NOBB-nr	Behandling	Produkt	Tykkelse mm	Lengde mm
60133224	Galvanisert	325502 200 Avslutning med stagånd. Høyde 200mm.	1,25	2500
55521302		325502V Avslutn. med stagbånd. Høyde maks 250 mm.	1,25	2500
55521862		325520 L-Profil	0,72	2500
55522214		325535 Tilslutningsprofil		
51892782	FZ	312024 Skruer 5,5 x 19 borrende. 250 stk/pk	-	-
51997400	x	34CD45 1 Tettebånd under CD45. 102 stk/kartong	-	900
55520057		34CD45 2 Tettebånd over CD 45. 72 stk/kartong		

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.

Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.
 Gjelder lengste lengde, per farge og profil

Sinus 18 - Stål



Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale:	Varmforsinket lakkert stålplate	Min. takfall:	10°
Dekkende bredde:	1060 mm	Forbruk skruer:	4,8 x 35 ca 8 stk/m ²
Lekteavstand:	500-1000 mm		4,8 x 20 ca 2 stk/m ²

Sinus 18				HC		Vekt: 4,7 kg/m²	
Lengdebegrensning: 1,5-8,0 m				0,5 mm stål			
60156054	01 Svart	60156057	20 Mørk grå	60156060	42 Brunrød	60156062	60 Sinkgrå
60156055	10 Grafittgrå	60156058	22 Mørk rød	60156061	45 Sølv metallic	60156063	70 Hvit
60156056	15 Mørk sølv met.	60156059	30 Grå				

Sinus 18				HC/ZM		Vekt: 5,7 kg/m²	
Lengdebegrensning: 1,5-8,0 m				0,6 mm stål			
60156065	01 Svart	60156069	20 Mørk grå	60156073	70 Hvit	60145644	ZinkMagnesium
60156068	15 Mørk sølv met.	60156071	45 Sølv metallic				

Sinus 18				Polyester		Vekt: 4,7 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 1,5-8,0 m				0,5 mm stål			
55309081	9005 Svart	55309077	3009 Mørk Rød	55309096	9010 Hvit		

Plastprofil Sinus 18			Minimumskvantitet 5 stk.
NOBB-nr	Standardlengde	Type	
51928660	2600 mm	Plastprofil. Ikke fiberarmert	

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.
	Pristillegg for perforering. Kun på Sinus 18 i 0,6 mm tykkelse i PL70 hvit HC.

Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.
Gjelder lengste lengde, per farge og profil

Sinus 51 - Stål



Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Varmforsinket lakkert stålplate
Dekkende bredde: 885 mm
Forbruk skruer: 4,8 x 35 ca 7 stk/m²
 4,8 x 20 ca 2 stk/m²

Lekteavstand: 500-1000 mm
Min. takfall: 10°



Sinus 51				HC		Vekt: 6,8 kg/m ²	
Lengdebegrensning: 1,5-8,0 m						0,6 mm stål	
60156074	01 Svart	60156077	15 Mørk sølv met.	60156080	30 Grå	60156083	60 Sinkgrå
60156075	10 Grafittgrå	60156078	20 Mørk grå	60156081	42 Brunrød	60156084	70 Hvit
60156076	13 Mosegrønn	60156079	22 Mørk rød	60156082	45 Sølv metallic	60145645	ZinkMagnesium

Plastprofil Sinus 51			Minimumskvantitet 5 stk.
NOBB-nr	Standardlengde	Type	
55495512	2600 mm	Plastprofil. Ikke fiberarmert	

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.
	Pristillegg for perforering. Kun på Sinus 51 i 0,6 mm tykkelse i PL70 hvit HC.

Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.
 Gjelder lengste lengde, per farge og profil

Plannja 19R - Stål



Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Varmforsinket lakkert stålplate
Dekkende bredde: 1104 mm

Lekteavstand: 500-1000 mm
Forbruk skruer: 7 stk/m²

Lakk/farge side 1

Plannja 19R		HC		0,5 mm stål			
Lengdebegr.: 1,5-8,0 m				Vekt: 5,4 kg/m ²			
60155786	01 Svart	60155789	20 Mørk grå	60155791	42 Brunrød	60155793	60 Sinkgrå
60155787	10 Grafittgrå	60164249	22 Mørk rød	60155792	45 Sølv metallic	60155794	70 Hvit
60155788	15 Mørk sølv met.	60155790	30 Grå				

Plannja 19R		Polyester		0,5 mm stål			
Lengdebegr.: 1,5-8,0 m				Vekt: 5,4 kg/m ²			
55480335	9005 Svart	55308835	3009 Mørk Rød	55480346	9010 Hvit		

Lakk/farge side 2

Plannja 19R		HC		0,5 mm stål			
Lengdebegr.: 1,5-8,0 m				Vekt: 5,4 kg/m ²			
60155776	01 Svart	60155779	20 Mørk grå	60155782	42 Brunrød	60155784	60 Sinkgrå
60155777	10 Grafittgrå	60155780	22 Mørk rød	60155783	45 Sølv metallic	60155785	70 Hvit
60155778	15 Mørk sølv met.	60155781	30 Grå				



Plannja 19R		Polyester		0,5 mm stål			
Lengdebegr.: 1,5-8,0 m				Vekt: 5,4 kg/m ²			
55480373	9005 Svart	55480354	3009 Mørk Rød	55480384	9010 Hvit		

Plastprofil 19R		Minimumskvantitet 5 stk.	
NOBB-nr	Standardlengde	Type	
60021488	2600 mm	Plastprofil. Ikke fiberarmert	

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.

Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.
 Gjelder lengste lengde, per farge og profil

Plannja 35 - Stål



Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Varmforsinket lakkert stålplate
Dekkende bredde: 1035 mm
Vekt: 4,2-5,1 kg/m²
Anbefalt lekteavstand: 500-1000 mm
Forbruk skruer: 6 stk/m²

Lakk/farge side 1

Plannja 35 HC				0,5 mm stål			
Lengdebegr.: 1,5-8,0 m				Vekt: 4,2 kg/m ²			
60155943	01 Svart	60155946	20 Mørk grå	60155949	42 Brunrød	60155951	60 Sinkgrå
60155944	10 Grafittgrå	60155947	22 Mørk rød	60155950	45 Sølv metallic	60155952	70 Hvit
60155945	15 Mørk sølv met	60155948	30 Grå				

Plannja 35 HC/ZM				0,6 mm stål			
Lengdebegr.: 1,5-8,0 m				Vekt: 5,1 kg/m ²			
60155964	01 Svart	60155967	15 Mørk sølv met	60155970	30 Grå	60155973	60 Sinkgrå
60155965	10 Grafittgrå	60155968	20 Mørk grå	60155971	42 Brunrød	60155974	70 Hvit
60155966	13 Mosegrønn	60155969	22 Mørk rød	60155972	45 Sølv metallic	56728280	ZinkMagnesium

Plannja 35 Polyester				0,5 mm stål			
Lengdebegr.: 1,5-8,0 m				Vekt: 4,2 kg/m ²			
55309058	9005 Svart	55309043	3009 Mørk Rød	55309062	9010 Hvit		

Lakk/farge side 2

Plannja 35 HC				0,5 mm stål			
Lengdebegr.: 1,5-8,0 m				Vekt: 4,2 kg/m ²			
60155933	01 Svart	60155936	20 Mørk grå	60155939	42 Brunrød	60155941	60 Sinkgrå
60155934	10 Grafittgrå	60155937	22 Mørk rød	60155940	45 Sølv metallic	60155942	70 Hvit
60155935	15 Mørk sølv met	60155938	30 Grå				

Plannja 35 HC/ZM				0,6 mm stål			
Lengdebegr.: 1,5-8,0 m				Vekt: 5,1 kg/m ²			
60155953	01 Svart	60155956	15 Mørk sølv met	60155959	30 Grå	60155962	60 Sinkgrå
60155954	10 Grafittgrå	60155957	20 Mørk grå	60155960	42 Brunrød	60155963	70 Hvit
60155955	13 Mosegrønn	60155958	22 Mørk rød	60155961	45 Sølv metallic	56728280	ZinkMagnesium

Plannja 35 Polyester				0,5 mm stål			
Lengdebegr.: 1,5-8,0 m				Vekt: 4,2 kg/m ²			
55480944	9005 Svart	55480933	3009 Mørk Rød	55480952	9010 Hvit		

Plastprofil 35 Minimumskvantitet 5 stk.		
NOBB-nr	Standardlengde	Type
60021476	2600 mm	Plastprofil. Ikke fiberarmert

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.
	Pristillegg for perforering. Plannja 35 i 0,6 mm tykkelse i PL70 hvit.

Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.
 Gjelder lengste lengde, per farge og profil

Plannja Trend 475 | Plannja Infinity - Gjenvunnet stål



Materiale:	Varmforsinket lakkert stålplate
Tykkelse:	0,6 mm
Total bredde:	505 mm
Dekkende bredde:	475 mm
Min. total lpm pr farge:	7 meter

Plannja Infinity

Nå gjør vi det enklere for beslutningstakere og huseiere å redusere bygningers miljøpåvirkning. Produkter produsert med Plannja Infinity har et redusert karbonavtrykk med ca 70 % takket være råvarer med lavt klimaavtrykk og egen energieffektiv produksjon. Takene våre holder samme høye kvalitet som alltid og er fullstendig resirkulerbare - om og om igjen. Stålet i Plannja Infinity er SSAB Zero[®], basert på resirkulert stålskrap, med det biobaserte belegget GreenCoat Pro BT som inneholder svensk rapsolje.

Men Plannja Infinity er mer enn bare råvarer. Lanseringen av Plannja Infinity er en del av Plannjas overgripende klimamål, der vi allerede har redusert vårt eget klimaavtrykk med 86% sammenlignet med 2019-tall. Vi har allerede altså kommet langt. Når vi produserer produkter, vi gjør det med 100 % fossilfri energi, vi reduserer avfallsmengdene og plastbruk.

Bærekraft er et valg og en investering i en bedre fremtid. Ta et valg som fremtidige generasjoner kan være stolte av.

Plannja Trend 475 Type D

Plannja Trend 475 er et lettmontert tak uten synlige skruer. Med et karakteristisk utseende og spesialdesignet beslagspakke skaper du et komplett tak med et fantastisk linjespill. Plannja Trend er et lettmontert tak med klikkfunksjon og skjult innfestning som gir huset ditt et ekstra løft.

I vårt Infinity sortiment har vi valgt å ta med Plannja Trend 475 Type D i svart, med tilhørende beslag. Planplater kan også kjøpes om du ønsker å knekke beslag selv.




Produktene leveres med lakken GreenCoat Pro BT med glans 10.

Plannja Trend Infinity					
NOBB-nr	Artikkel	Produkt	Lakk	Farge	Lengde
60650151	TREND5D	Trend 475 Type D	GreenCoat Pro BT	01 Svart	0,7-10 m
60650157	326703	Takfotbeslag 8-14°	GreenCoat Pro BT	01 Svart	2,0 m
60650158	326704	Takfotbeslag 15-23°	GreenCoat Pro BT	01 Svart	2,0 m
60650159	326705	Takfotbeslag 24-35°	GreenCoat Pro BT	01 Svart	2,0 m
60650160	326706	Takfotbeslag 36-45°	GreenCoat Pro BT	01 Svart	2,0 m
60650161	326707	Takfotbeslag 46-63°	GreenCoat Pro BT	01 Svart	2,0 m
60650152	326039	Gavelbeslag	GreenCoat Pro BT	01 Svart	2,0 m
60650163	3221803	Gavlavslutning venstre	GreenCoat Pro BT	01 Svart	0,2 m
60650164	3221804	Gavlavslutning høyre	GreenCoat Pro BT	01 Svart	0,2 m
60650156	326633	Mønebeslag	GreenCoat Pro BT	01 Svart	2,0 m
60650154	326238	Pulttaksbeslag 8-20°	GreenCoat Pro BT	01 Svart	2,0 m
60650155	326238V	Pulttaksbeslag variabelt	GreenCoat Pro BT	01 Svart	2,0 m
60650162	326852	Vinkelrenne	GreenCoat Pro BT	01 Svart	2,0 m
60650153	326219	Tak-veggbeslag	GreenCoat Pro BT	01 Svart	2,0 m
60650145	0312506SI6601	Planplate 0,6mm uten folie	GreenCoat Pro BT	01 Svart	1,0-4 m

Trend produseres kun etter bestilte lengder og leveres fra verk i Sverige.

Platetype D forlenges med 3 cm pga takfotbeslaget.

Plannja | Sinus 18/51 - Plannja Infinity - Gjenvunnet stål

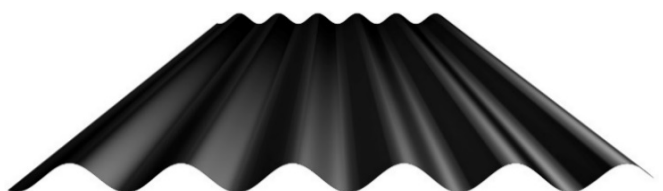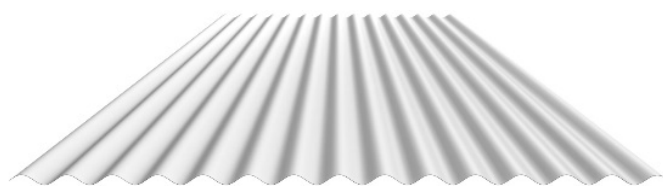

Materiale: Varmforsinket lakkert stålplate
Dekkende bredde: 1060 mm
Lekteavstand: 500-1000 mm
Min. takfall: 10°
Forbruk skruer: 4,8 x 35 ca 8 stk/m²
 4,8 x 20 ca 2 stk/m²



Materiale: Varmforsinket lakkert stålplate
Dekkende bredde: 885 mm
Lekteavstand: 500-1000 mm
Min. takfall: 10°
Forbruk skruer: 4,8 x 35 ca 7 stk/m²
 4,8 x 20 ca 2 stk/m²

Plannja Infinity

Nå gjør vi det enklere for beslutningstakere og huseiere å redusere bygningers miljøpåvirkning. Produkter produsert med Plannja Infinity har et redusert karbonavtrykk med ca 70 % takket være råvarer med lavt klimaavtrykk og egen energieffektiv produksjon. Takene våre holder samme høye kvalitet som alltid og er fullstendig resirkulerbare - om og om igjen. Stålet i Plannja Infinity er SSAB Zero[®], basert på resirkulert stålskrapp, med det biobaserte belegget GreenCoat Pro BT som inneholder svensk rapsolje.

Men Plannja Infinity er mer enn bare råvarer. Lanseringen av Plannja Infinity er en del av Plannjas overgripende klimamål, der vi allerede har redusert vårt eget klimaavtrykk med 86% sammenlignet med 2019-tall. Vi har allerede altså kommet langt. Når vi produserer produkter, vi gjør det med 100 % fossilfri energi, vi reduserer avfallsmengdene og plastbruk.

Bærekraft er et valg og en investering i en bedre fremtid. Ta et valg som fremtidige generasjoner kan være stolte av.

Plannja Sinus 18 og Sinus 51

Sinus bølgende linjespill passer godt til fasader, men fungerer også fint på tak. Den vakre profilen anvendes både innvendig og utvendig.

I vårt Infinity sortiment har vi valgt å ta med Plannja Sinus 18 og Sinus 51 i svart og sølv. Sinus profiler i svart leveres med lakken GreenCoat PRO BT som har glans 10, og Sinus profiler i sølv leveres med GreenCoat Glossy PRO BT som har glans 40.

Plannja Sinus Infinity					
NOBB-nr	Artikkel	Produkt	Lakk	Farge	Lengde
60650147	S18	Sinus 18	GreenCoat Pro BT	01 Svart	1,5-8 m
60650148	S18	Sinus 18	GreenCoat Glossy Pro BT	45 Sølv	1,5-8 m
60650149	S51	Sinus 51	GreenCoat Pro BT	01 Svart	1,5-8 m
60650150	S51	Sinus 51	GreenCoat Glossy Pro BT	45 Sølv	1,5-8 m
60650145	0312506SI6601	Planplate 0,6mm uten folie	GreenCoat Pro BT	01 Svart	1,0-4 m
60650146	0312506SI6845	Planplate 0,6mm uten folie	GreenCoat Glossy Pro BT	45 Sølv	1,0-4 m

Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.
 Gjelder lengste lengde, per farge og profil.


Beslag - Plannja Stålprofiler

326703 Takfotbeslag L=2000 mm

Takfotbeslag Trend Type D og Modern. Brukes ved takfall 8-14gr.

Merk at ved bruk av dette beslaget forlenges platelengden med 30 mm.

GreenCoat Pro BT				GreenCoat Mica BT	
60159930	01 Svart	60159935	22 Mørk rød	60159927	01 Svart
60159931	10 Grafittgrå	60159936	30 Grå	60159928	18 Blyantgrå
60159932	15 Mørk sølv met	60159938	34 Djurgårdsgriønn	60159929	20 Mørk grå
60159933	18 Blyantgrå	60159939	42 Brunrød		
60159934	20 Mørk grå	60159940	45 Sølv metallic	ZinkMagnesium	
				60159941	ZinkMagnesium

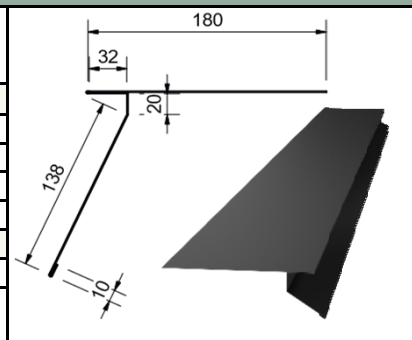


326704 Takfotbeslag L=2000 mm

Takfotbeslag Trend Type D og Modern. Brukes ved takfall 15-23gr.

Merk at ved bruk av dette beslaget forlenges platelengden med 30 mm.

GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
60159950	01 Svart	60159955	22 Mørk rød	60159947	01 Svart
60159951	10 Grafittgrå	60159956	30 Grå	60159948	18 Blyantgrå
60159952	15 Mørk sølv met	60159958	34 Djurgårdsgriønn	60159949	20 Mørk grå
60159953	18 Blyantgrå	60159959	42 Brunrød		
60159954	20 Mørk grå	60159960	45 Sølv metallic	ZinkMagnesium	
				60159961	ZinkMagnesium

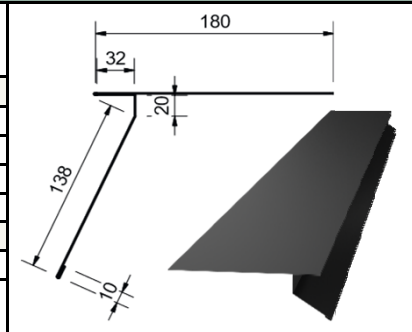


326705 Takfotbeslag L=2000 mm

Takfotbeslag Trend Type D og Modern. Brukes ved takfall 24-35gr.

Merk at ved bruk av dette beslaget forlenges platelengden med 30 mm.

GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
60159970	01 Svart	60159975	22 Mørk rød	60159967	01 Svart
60159971	10 Grafittgrå	60159976	30 Grå	60159968	18 Blyantgrå
60159972	15 Mørk sølv met	60159978	34 Djurgårdsgriønn	60159969	20 Mørk grå
60159973	18 Blyantgrå	60159979	42 Brunrød		
60159974	20 Mørk grå	60159980	45 Sølv metallic	ZinkMagnesium	
				60159981	ZinkMagnesium

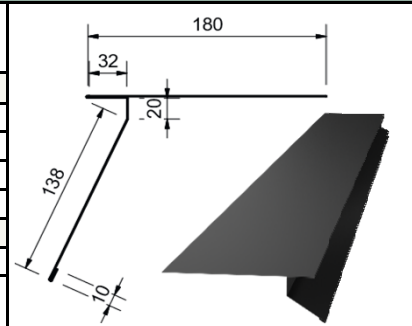


326706 Takfotbeslag L=2000 mm

Takfotbeslag Trend Type D og Modern. Brukes ved takfall 36-45gr.

Merk at ved bruk av dette beslaget forlenges platelengden med 30 mm.

GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
60159990	01 Svart	60159995	22 Mørk rød	60159987	01 Svart
60159991	10 Grafittgrå	60159996	30 Grå	60159988	18 Blyantgrå
60159992	15 Mørk sølv met	60159998	34 Djurgårdsgriønn	60159989	20 Mørk grå
60159993	18 Blyantgrå	60159999	42 Brunrød		
60159994	20 Mørk grå	60160000	45 Sølv metallic	ZinkMagnesium	
				60160001	ZinkMagnesium

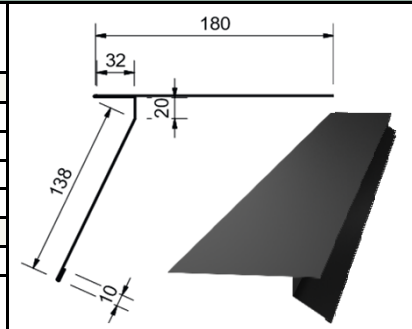


326707 Takfotbeslag L=2000 mm

Takfotbeslag Trend Type D og Modern. Brukes ved takfall 46-63gr.

Merk at ved bruk av dette beslaget forlenges platelengden med 30 mm.

GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
60169098	01 Svart	60169103	22 Mørk rød	60169095	01 Svart
60169099	10 Grafittgrå	60169104	30 Grå	60169096	18 Blyantgrå
60169100	15 Mørk sølv met	60169106	34 Djurgårdsgriønn	60169097	20 Mørk grå
60169101	18 Blyantgrå	60169107	42 Brunrød		
60169102	20 Mørk grå	60169108	45 Sølv metallic	ZinkMagnesium	
				60169094	ZinkMagnesium

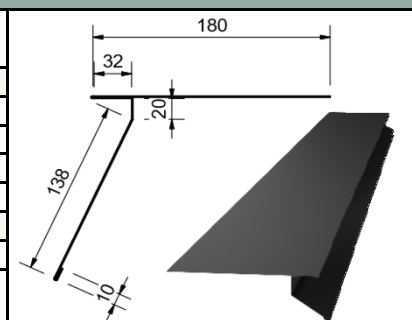


Beslag - Plannja Stålprofiler

326602 Takfotbeslag L=2000 mm

Takfotbeslag 3-17 stål 326602 HC25, L=2m.

Brukes til alle lektede tak unntatt Modern type D og Trend type C og D.

Lakkert - Hard Coat / GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
30850374	01 Svart	50470745	22 Mørk rød	60085151	01 Svart
44461105	10 Grafittgrå	44462161	30 Grå	60105954	18 Blyantgrå
60628213	13 Mosegrønn	30850408	42 Brunrød	60105953	20 Mørk grå
44462138	15 Mørk sølv met	44604276	45 Sølv metallic		
60089390	18 Blyantgrå	44476093	60 Sinkgrå	ZinkMagnesium	
40283004	20 Mørk grå	60628210	70 Hvit	57979736	ZinkMagnesium

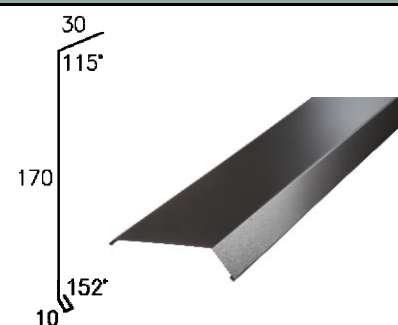


326614 Takfotbeslag L=2000 mm 10 stk/pk

Takfotbeslag 3-17 stål u/fals i framkant 326614 GCG L=2m.

Brukes til alle lektede tak unntatt Modern med fals og Trend type C og D.


GreenCoat Pro BT Glossy				Polyester	
53848317	01 Svart	53848340	80 Klarhvit	57761022	9005 Svart
53848321	45 Sølv metallic			57761041	3009 Mørk Rød
				57761037	9010 Hvit

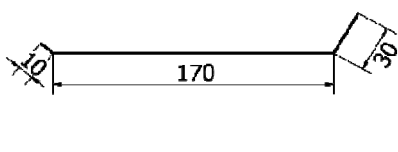

326604 Takfotbeslag L=2000 mm 10 stk/pk


Takfotbeslag 8-12 stål u/fals i framkant 326604 for papptak.

GreenCoat Pro BT Glossy			
53847852	01 Svart	53847965	80 Hvit

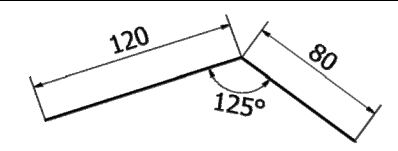


326615 Takfotbeslag 80x120 L=2000 mm 10 stk/pk 500 stk/pall

GreenCoat Pro BT Glossy			
56104682	01 Svart	56104697	80 Klarhvit



3266152 Takfotbeslag 30x200 L=2000 mm 10 stk/pk


GreenCoat Pro BT Glossy			
56104765	01 Svart	56104773	80 Klarhvit



326039 Gavlbleslag L=2000 mm

Gavlbleslag til Trend og Modern.

GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
49575555	01 Svart	49575593	22 Mørk rød	55602680	01 Svart
49575566	10 Grafittgrå	49575604	30 Grå	55602695	18 Blyantgrå
49575574	15 Mørk sølv met	60045642	34 Djurgårdsgreen	55602706	20 Mørk grå
60105983	18 Blyantgrå	49575612	42 Brunrød		
49575585	20 Mørk grå	49575623	45 Sølv metallic	ZinkMagnesium	
				57819421	ZinkMagnesium

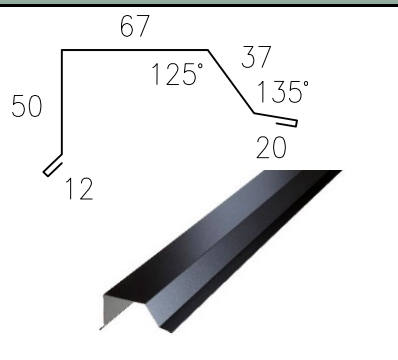


Beslag - Plannja Stålprofiler

3221803 Gavlavslutning med montert lokk, venstre L=200 mm

Gavlavslutning med montert lokk, monteres på gavlbeslag 326039.


GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
55806603	01 Svart	55806554	22 Mørk rød	55807061	01 Svart
55806618	10 Grafittgrå	55806637	30 Grå	55807080	18 Blyantgrå
55806622	15 Mørk sølv met	60045651	34 Djurgårdsgroenn	55807076	20 Mørk grå
55806535	18 Blyantgrå	55806641	42 Brunrød		
55806546	20 Mørk grå	55806656	45 Sølv metallic	ZinkMagnesium	
				57819485	ZinkMagnesium

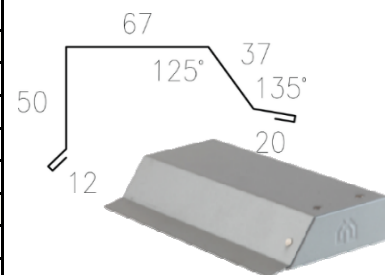

3221804 Gavlavslutning med montert lokk, høyre L=200 mm

Gavlbeslag med montert lokk, monteres på gavlbeslag 326039.


GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
55806762	01 Svart	55806694	22 Mørk rød	55807038	01 Svart
55806777	10 Grafittgrå	55806796	30 Grå	55807042	18 Blyantgrå
55806781	15 Mørk sølv met	60045652	34 Djurgårdsgroenn	55807057	20 Mørk grå
55806675	18 Blyantgrå	55806834	42 Brunrød		
55806686	20 Mørk grå	55806800	45 Sølv metallic	ZinkMagnesium	
				57819493	ZinkMagnesium

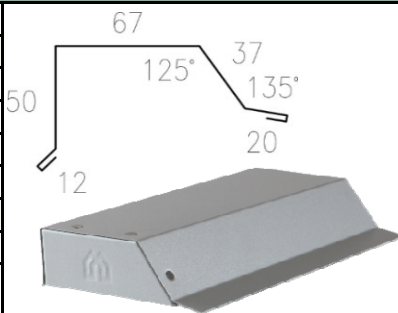

326624 Gavlbeslag L=2000 mm 10 stk/pk

Gavlbeslag til Royal, Regent, Regal, 20-105, Panneplate, Sinus 18, Sinus 51, P45, T70 og T130M.


Lakkert - Hard Coat / GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
60628215	01 Svart	44462206	30 Grå	60105958	01 Svart
44462180	10 Grafittgrå	60143150	34 Djurgårdsgroenn	60105959	18 Blyantgrå
60628216	13 Mosegroenn	60628219	42 Brunrød	60105960	20 Mørk grå
50702714	15 Mørk sølv met	60628220	45 Sølv metallic		
60105957	18 Blyantgrå	44476085	60 Sinkgrå	ZinkMagnesium	
60628217	20 Mørk grå	60628221	70 Hvit	57979740	ZinkMagnesium
60628218	22 Mørk rød				
				Polyester	
				55498501	9005 Svart
				55498516	3009 Mørk Rød
				55498520	9010 Hvit

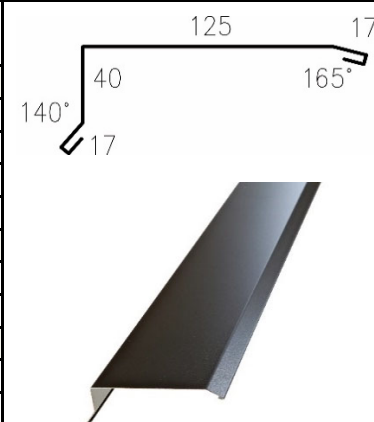

326633 Mønebeslag L=2000 mm 5 stk/pk

Mønebeslag til Plannja Trend, Modern, Panneplate, 20-105, Sinus 18/51, P45, T70 og T130M

Lakkert - Hard Coat / GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
60628222	01 Svart	60628224	22 Mørk rød	56783300	01 Svart
44462233	10 Grafittgrå	44462263	30 Grå	56783296	18 Blyantgrå
44462252	15 Mørk sølv met	60045650	34 Djurgårdsgroenn	60089336	20 Mørk grå
60089387	18 Blyantgrå	60628225	42 Brunrød		
60021494	20 Mørk grå	44599501	45 Sølv metallic	ZinkMagnesium	
				56789600	ZinkMagnesium
				Polyester	
				55495485	9005 Svart
				55495493	3009 Mørk Rød

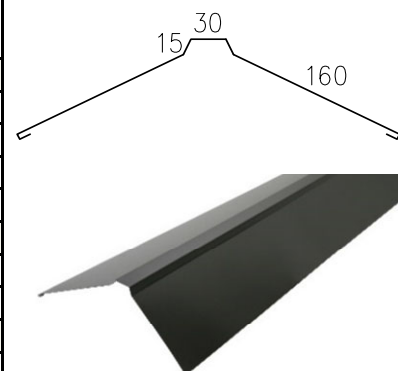


Beslag - Plannja Stålprofiler

326238 Pulttaksbeslag L=2000 mm

Pulttaksbeslag til møne (1 takside). Brukes ved takfall 8-20gr.


GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
60090940	01 Svart	60090934	22 Mørk rød	60090935	01 Svart
60090939	10 Grafittgrå	60090956	30 Grå	60090932	18 Blyantgrå
60090954	15 Mørk sølv met	60090947	34 Djurgårdsgroenn	60090955	20 Mørk grå
60090941	18 Blyantgrå	60090938	42 Brunrød		
60090930	20 Mørk grå	60090946	45 Sølv metallic	ZinkMagnesium	
				60090949	ZinkMagnesium

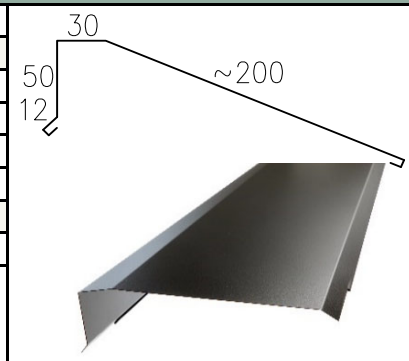

326238 V Pulttaksbeslag L=2000 mm

Pulttaksbeslag til møne (1 takside) til Trend og Modern. Bestilles med riktig takvinkel.

GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
49578022	01 Svart	52694335	22 Mørk rød	55612340	01 Svart
52694301	10 Grafittgrå	52694346	30 Grå	55612355	18 Blyantgrå
52694316	15 Mørk sølv met	60045632	34 Djurgårdsgroenn	55612336	20 Mørk grå
60105982	18 Blyantgrå	52694354	42 Brunrød		
52694320	20 Mørk grå	52694365	45 Sølv metallic	ZinkMagnesium	
				57819436	ZinkMagnesium

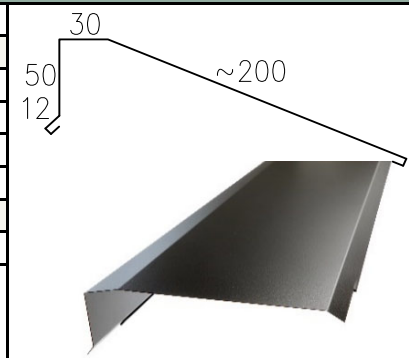

327217 Mønepanne L=1800 mm

5 stk/pk

Mønepanne vanligvis brukt til Royal, Regent og Regal.

Kan også brukes til andre profiler.

GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
30850721	01 Svart	30863856	42 Brunrød	60105955	01 Svart
40282980	20 Mørk grå	50702816	22 Mørk rød		




327212 Endelukk, møne

100 stk/pk

Endelukk til mønepanne 327217.

GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
30850812	01 Svart	50702820	22 Mørk rød	60105956	01 Svart
40282998	20 Mørk grå	30850838	42 Brunrød		

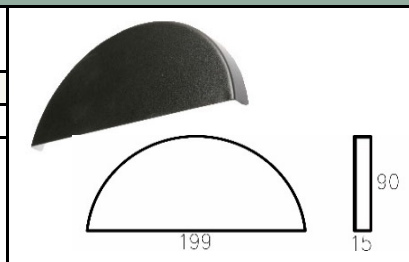


Beslag - Plannja Stålprofiler

326643 Ventilert mønebeslag, del 1 L=2000 mm

Det ventilerte mønet består av tre deler; 1 x 326643 + 2 x 326644

Lakkert - Hard Coat / GreenCoat Pro BT

60021456	01 Svart	60021481	22 Mørk rød	60138641	60 Sinkgrå
60138634	10 Grafittgrå	60138637	30 Grå		70 Hvit
60138635	15 Mørk sølv	60138639	42 Brunrød		
	13 Mosegrønn	60138640	45 Sølv		
60138636	20 Mørk grå			57819436	ZinkMagnesium

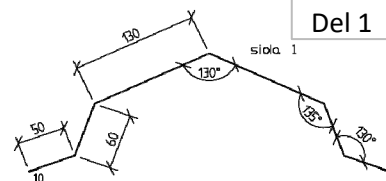


326644 Ventilert mønebeslag, del 2 L=2000 mm

Det ventilerte mønet består av tre deler; 1x326643 + 2x326644

Lakkert - Hard Coat / GreenCoat Pro BT

60021458	01 Svart	60021482	22 Mørk rød	60138651	60 Sinkgrå
60138644	10 Grafittgrå	60138647	30 Grå		70 Hvit
60138645	15 Mørk sølv	60138649	42 Brunrød		
	13 Mosegrønn	60138650	45 Sølv		
60138646	20 Mørk grå			57819436	ZinkMagnesium




326852 Vinkelrenne L=2000 mm

Vinkelrenne med kon til plater lagt på takto.

GreenCoat Pro BT

GC Mica BT - Arctic

57841401	01 Svart	57841435	22 Mørk rød	57841344	01 Svart
57841416	10 Grafittgrå	57841454	30 Grå	57843425	18 Blyantgrå
57841420	15 Mørk sølv met	60045635	34 Djurgårdsgriønn	57841363	20 Mørk grå
60105984	18 Blyantgrå	57841465	42 Brunrød		
57841435	20 Mørk grå	57841473	45 Sølv metallic		
				57841503	ZinkMagnesium

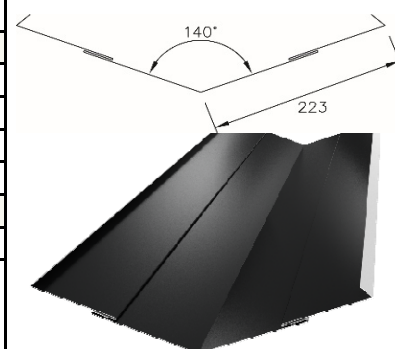


326850 Vinkelrenne L=2000 mm

Vinkelrenne til bruk på takto og lektet tak.

GreenCoat Pro BT

ZinkMagnesium

51071894	01 Svart	55584673	22 Mørk rød	60027316	ZinkMagnesium
51071905	10 Grafittgrå	55584805	30 Grå		
60628231	13 Mosegrønn	60046500	34 Djurgårdsgriønn		
51071913	15 Mørk sølv met	51071932	42 Brunrød	60671703	9005 Svart
60105962	18 Blyantgrå	51071943	45 Sølv metallic		
51071924	20 Mørk grå				

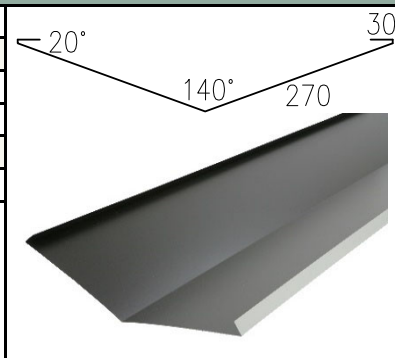


326840 Vinkelrenne L=2000 mm

Vinkelrenne til bruk på takto og lektet tak.

GreenCoat Mica BT - Arctic

60105985	01 Svart	60105986	18 Blyantgrå	60105987	20 Mørk grå
----------	----------	----------	--------------	----------	-------------

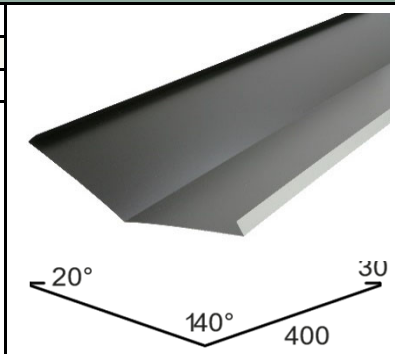


Beslag - Plannja Stålprofiler

326802 Vinkelrenne L=2000 mm

Vinkelrenne til alle profiler lagt på lektede tak.


Lakkert - Hard Coat / GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
30850762	01 Svart	55584616	30 Grå	57843414	01 Svart
50705945	10 Grafittgrå	60046502	34 Djurgårdsgroenn	57843425	18 Blyantgrå
60628230	13 Mosegroenn	30850788	42 Brunrød	57843433	20 Mørk grå
50706392	15 Mørk sølv met	60031657	45 Sølv metallic		
60105961	18 Blyantgrå	50708053	60 Sinkgrå	ZinkMagnesium	
60021499	20 Mørk grå		70 Hvit	57819258	ZinkMagnesium
30850804	22 Mørk rød				



326219 Tak-Veggbeslag L=2000 mm

Vertikalt overgangsbeslag tak/vegg ved gavl til Trend og Modern.


GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
44475226	01 Svart	44475283	22 Mørk rød	55596482	01 Svart
44475245	10 Grafittgrå	50602523	30 Grå	55596497	18 Blyantgrå
44475302	15 Mørk sølv met	60045648	34 Djurgårdsgroenn	55596501	20 Mørk grå
60106482	18 Blyantgrå	50602784	42 Brunrød		
50602141	20 Mørk grå	44475317	45 Sølv metallic	ZinkMagnesium	
				57841325	ZinkMagnesium

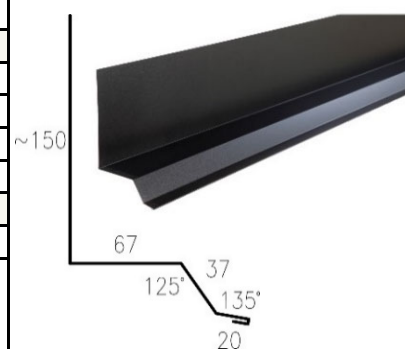

326661 Tak-/veggbeslag L=2000 mm

Vertikalt overgangsbeslag tak/vegg ved gavl til alle profiler unntatt Trend og Modern.


Lakkert - Hard Coat / GreenCoat Pro BT				ZinkMagnesium	
30851513	01 Svart	56809226	30 Grå	56789615	ZinkMagnesium
53631525	10 Grafittgrå		34 Djurgårdsgroenn		
60628226	13 Mosegroenn	53631756	42 Brunrød		
53631578	15 Mørk sølv met	53631760	45 Sølv metallic		
	18 Blyantgrå	53631794	60 Sinkgrå		
53608535	20 Mørk grå	60628227	70 Hvit		
53631597	22 Mørk rød				

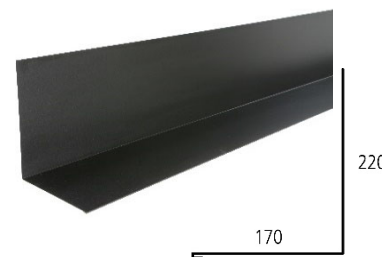

326671 Tak-/veggbeslag L=2000 mm

Horisontalt overgangsbeslag tak/vegg ved møne til alle profiler. Brukes ved takfall 8-20gr.

Lakkert - Hard Coat / GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
60090951	01 Svart	60090970	30 Grå	60090968	01 Svart
60090933	10 Grafittgrå	60090962	34 Djurgårdsgroenn	60090963	18 Blyantgrå
60628228	13 Mosegroenn	60090967	42 Brunrød	60090957	20 Mørk grå
60090966	15 Mørk sølv met	60090961	45 Sølv metallic		
60090973	18 Blyantgrå	60090958	60 Sinkgrå	ZinkMagnesium	
60090931	20 Mørk grå	60628229	70 Hvit	60090975	ZinkMagnesium
60090972	22 Mørk rød				

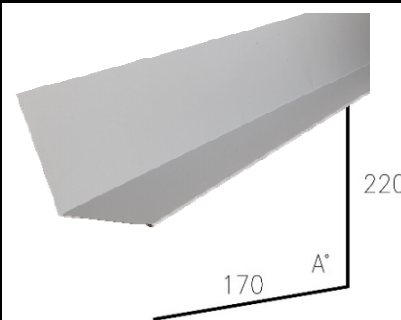


326671V Tak-/veggbeslag variabel L=2000 mm

Horisontalt overgangsbeslag tak/vegg ved møne til alle profiler.

OBS! Oppgi takfall (beslaget produseres kun ved bestilling)

Lakkert - Hard Coat / GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
60105964	01 Svart	60105970	30 Grå	60105979	01 Svart
60105965	10 Grafittgrå	60105972	34 Djurgårdsgroenn	60105980	18 Blyantgrå
	13 Mosegroenn	60105973	42 Brunrød	60105981	20 Mørk grå
60105966	15 Mørk sølv met	60105974	45 Sølv metallic		
60105967	18 Blyantgrå	60105975	60 Sinkgrå	ZinkMagnesium	
60105968	20 Mørk grå		70 Hvit	60105978	ZinkMagnesium
60105969	22 Mørk rød				

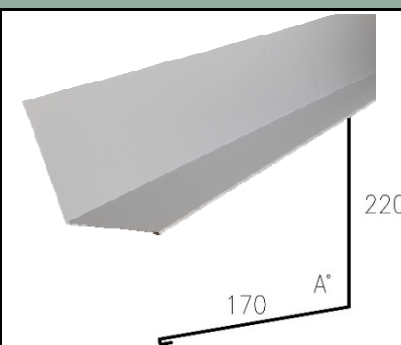


Beslag - Plannja Stålprofiler

326201 Utvendig hjørne L=3000 mm

Utvendig hjørnebeslag til alle profiler brukt på fasade.


Lakkert - Hard Coat / GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
45211214	01 Svart	55584665	30 Grå		01 Svart
55584635	10 Grafittgrå		34 Djurgårdsgrønn		18 Blyantgrå
60628209	13 Mosegrønn	55584786	42 Brunrød		20 Mørk grå
	18 Blyantgrå	50708503	45 Sølv metallic		
50708473	15 Mørk sølv met	50708560	60 Sinkgrå	ZinkMagnesium	
55584654	20 Mørk grå	60628210	70 Hvit	56789562	ZinkMagnesium
50708492	22 Mørk rød				

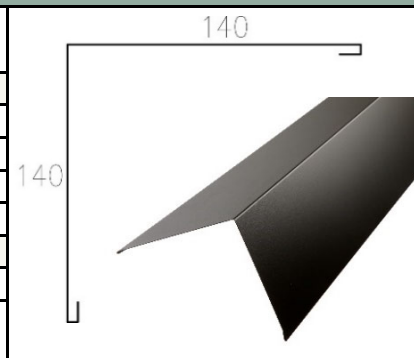

326211 Innvendig hjørne L=3000 mm


Innvendig hjørnebeslag til alle profiler brukt på fasade.

Lakkert - Hard Coat / GreenCoat Pro BT				GC Mica BT - Arctic	
45281812	01 Svart	55584722	30 Grå		01 Svart
55584692	10 Grafittgrå		34 Djurgårdsgrønn		18 Blyantgrå
60628211	13 Mosegrønn	55584737	42 Brunrød		20 Mørk grå
55584703	15 Mørk sølv met	55584741	45 Sølv metallic		
	18 Blyantgrå	55584756	60 Sinkgrå	ZinkMagnesium	
55584718	20 Mørk grå	60628212	70 Hvit	56789577	ZinkMagnesium
55519921	22 Mørk rød				

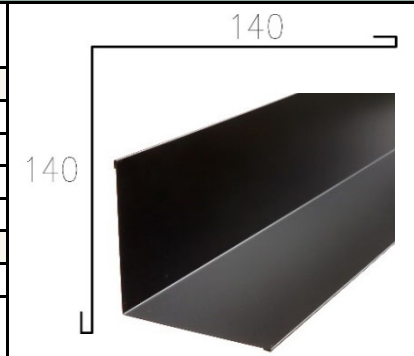


3266201 Isbordbeslag 107 L=2000 mm 12 stk/pk 288 stk/pall

GreenCoat Pro BT Matt	
56104803	01 Svart




3266202 Isbordbeslag 132 L=2000 mm 12 stk/pk 288 stk/pall

GreenCoat Pro BT Matt	
56104818	01 Svart




326842 Skottrenne L=2000 mm 10 stk/pk

GreenCoat Pro BT Matt	
56104822	01 Svart








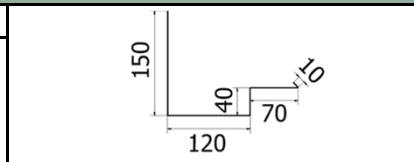









326533 Balkongbeslag med knekk L=2000 mm 10 stk/pk

GreenCoat Pro BT Glossy	
56104837	01 Svart

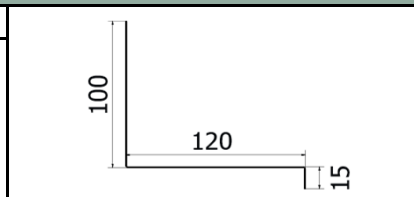

Beslag - Plannja Stålprofiler

326507		Vindusbeslag 3", over		L=1400 mm	20 stk/pk	240 stk/pall	
Plastisol 200 mμ Lærpreg							
56101424	01 Svart	56101432	80 Klarhvit				
326507		Vindusbeslag 3", over		L=2000 mm	20 stk/pk	240 stk/pall	
Plastisol 200 mμ Lærpreg							
56101462	01 Svart	56101477	80 Klarhvit				
326307		Vindusbeslag 3", under		L=1400 mm	20 stk/pk	320 stk/pall	
Plastisol 200 mμ Lærpreg							
56089774	01 Svart	56089785	80 Klarhvit				
326307		Vindusbeslag 3", under		L=2000 mm	20 stk/pk	320 stk/pall	
Plastisol 200 mμ Lærpreg							
56089812	01 Svart	56162816	80 Klarhvit				
326509		Vindusbeslag 4", over		L=1400 mm	20 stk/pk	240 stk/pall	
Plastisol 200 mμ Lærpreg							
56101500	01 Svart	56162820	80 Klarhvit				
326509		Vindusbeslag 4", over		L=2000 mm	20 stk/pk	240 stk/pall	
Plastisol 200 mμ Lærpreg							
56101526	01 Svart	56101553	80 Klarhvit				
326309		Vindusbeslag 4", under		L=1400 mm	20 stk/pk	320 stk/pall	
Plastisol 200 mμ Lærpreg							
56089842	01 Svart	56089857	80 Klarhvit				
326309		Vindusbeslag 4", under		L=2000 mm	20 stk/pk	320 stk/pall	
Plastisol 200 mμ Lærpreg							
56104353	01 Svart	56089861	80 Klarhvit				

Tilbehør til Modern og Trend.					
NOBB-nr	Art.nr og prod.beskrivelse	Størrelse	Forbruk		
49577386	326648 Mønestøtte Trend 475	L=450mm	1 stk/plate		
49577375	326649 Mønestøtte Trend 275	L=250mm	1 stk/plate		
56663532	326648H Ventilert mønestøtte Trend 475	L=450mm	1 stk/plate		
57936900	326649H Ventilert mønestøtte Trend 275	L=250mm	1 stk/plate		
49577394	326650 Mønestøtte Modern	L= 510mm	2 stk/plate		
51071258	326651 Skjøtebeslag Trend 475	L=400mm	1 stk/plate		
51071262	326652 Skjøtebeslag Trend 275	L=200mm	1 stk/plate		
55613384	326653 Ventilasjonsbeslag Trend	360x33x200mm	Annenhver platerad		

Takgjennomføring - Stål

34HV1601 Luftehatt for ventilasjon

Luftehatt for ventilasjon tilpasset Royal. Inkludert gjennomføringsinnsats tilpasset dimensjon 160>125mm. Stillbar for takfall 14-45°. Underbeslag med gummitetning, skruer og monteringsanvisning. Typegodkjent og brannklassifisert EI-15.

GreenCoat PRO BT					
55063714	01 Svart	55781180	22 Mørk rød	55781206	42 Brunrød
55781176	20 Mørk grå				



34AVL1 Avløpslufthing

Avløpslufthing tilpasset Royal. Inkludert gjennomføringsinnsats tilpasset dimensjon 160>125mm. Stillbar for takfall 14-45gr. Underbeslag med gummitetning, skruer og monteringsanvisning. Typegodkjent og brannklassifisert EI-15.

GreenCoat PRO BT					
60031665	01 Svart	60031653	22 Mørk rød	60031655	42 Brunrød
60031661	20 Mørk grå				



3260191 Overgangsplate

Overgangsplate til møne ved bruk av 34HV1601 og 34AVL1. Platen festes i overkant av hatten og føres opp til møne. B=445mm. L=1000mm. Flere plater kan skjøtes.

GreenCoat PRO BT					
60031644	01 Svart	60031664	22 Mørk rød	60031649	42 Brunrød
60031645	20 Mørk grå				

34HV1602 Luftehatt for ventilasjon

Luftehatt for ventilasjon tilpasset Regal, Regent, Panneplate, Modern, 20-105 og Sinus. Inkludert gjennomføringsinnsats tilpasset dimensjon 160>125mm. Stillbar for takfall 14-45°. Underbeslag med gummitetning, skruer og monteringsanvisning. Typegodkjent og brannklassifisert EI-15.

GreenCoat PRO BT				GC Mica BT - Arctic	
55781596	01 Svart	55781645	30 Grå	60085165	01 Svart
55781600	10 Grafittgrå	60085159	34 Djurgårdsgrønn	60085162	18 Blyantgrå
55781615	15 Mørk sølv met	55781653	42 Brunrød	60085156	20 Mørk grå
60085157	18 Blyantgrå	55781664	45 Sølv metallic		
55781626	20 Mørk grå	60133297	60 Sinkgrå	ZinkMagnesium	
55781634	22 Mørk rød			60031635	ZinkMagnesium



34AVL2 Avløpslufthing

Avløpslufthing tilpasset Regal, Regent, Panneplate, Modern, 20-105 og Sinus. Inkludert gjennomføringsinnsats tilpasset dimensjon 160>125mm. Stillbar for takfall 14-45°. Underbeslag med gummitetning, skruer og monteringsanvisning. Typegodkjent og brannklassifisert EI-15.

GreenCoat PRO BT				GC Mica BT - Arctic	
60031639	01 Svart	60031651	30 Grå	60085167	01 Svart
60031669	10 Grafittgrå	60085152	34 Djurgårdsgrønn	60085166	18 Blyantgrå
60031647	15 Mørk sølv met	60031660	42 Brunrød	60085163	20 Mørk grå
60085158	18 Blyantgrå	60031654	45 Sølv metallic		
60031641	20 Mørk grå	60133298	60 Sinkgrå	ZinkMagnesium	
60031650	22 Mørk rød			57819232	ZinkMagnesium



3260192 Overgangsplate

Overgangsplate til møne ved bruk av 34HV1602 og 34AVL2. Platen festes i overkant av hatten og føres opp til møne. B=585mm. L=1000mm. Flere plater kan skjøtes.

GreenCoat PRO BT				GC Mica BT - Arctic	
60031638	01 Svart	60031646	30 Grå	60085161	01 Svart
60031656	10 Grafittgrå	60085160	34 Djurgårdsgrønn	60085150	18 Blyantgrå
60031663	15 Mørk sølv met	60031640	42 Brunrød	60085147	20 Mørk grå
60085164	18 Blyantgrå	60031643	45 Sølv metallic		
60031659	20 Mørk grå	60133299	60 Sinkgrå	ZinkMagnesium	
60031667	22 Mørk rød			57819504	ZinkMagnesium

Takgjennomføring stål

34HV1604 Luftehatt for ventilasjon

Luftehatt for ventilasjon tilpasset Trend 475. Inkludert gjennomføringsinnsats tilpasset dimensjon 160>125mm. Stillbar for takfall 14-45gr. Underbeslag med gummitetning, skruer og monteringsanvisning. Typegodkjent og brannklassifisert EI-15.

GreenCoat PRO BT				GC Mica BT - Arctic	
55613812	01 Svart	55613861	22 Mørk rød	55613925	01 Svart
55613838	10 Grafittgrå	55613876	30 Grå	55613933	18 Blyantgrå
55613842	15 Mørk sølv met	60046499	34 Djurgårdsgrønn	55613944	20 Mørk grå
60105988	18 Blyantgrå	55613880	42 Brunrød		
55613857	20 Mørk grå	55613895	45 Sølv metallic	ZinkMagnesium	
				57819417	ZinkMagnesium



34AVL4 Avløpslufthing

Hatt for avløpslufthing tilpasset Trend 475. Inkludert gjennomføringsinnsats tilpasset dimensjon 110mm. Stillbar for takfall 14-45gr. Underbeslag med gummitetning, skruer og monteringsanvisning. Typegodkjent og brannklassifisert EI-15.


GreenCoat PRO BT				GC Mica BT - Arctic	
55614156	01 Svart	55614194	22 Mørk rød	55614258	01 Svart
55614160	10 Grafittgrå	55614205	30 Grå	55614262	18 Blyantgrå
55614175	15 Mørk sølv met	60046501	34 Djurgårdsgrønn	55614277	20 Mørk grå
60105989	18 Blyantgrå	55614213	42 Brunrød		
55614186	20 Mørk grå	55614224	45 Sølv metallic	ZinkMagnesium	
				57819243	ZinkMagnesium



3260194 Overgangsplate

Overgangsplate til møne ved bruk av 34HV1604 og 34AVL4. Platen festes i overkant av hatten og føres opp til møne. B=475mm. L=1000mm. Flere plater kan skjøtes.

GreenCoat PRO BT				GC Mica BT - Arctic	
55643817	01 Svart	55643855	22 Mørk rød	60106486	01 Svart
55643821	10 Grafittgrå	55643866	30 Grå	60106485	18 Blyantgrå
55643836	15 Mørk sølv met	60045637	34 Djurgårdsgrønn	60106487	20 Mørk grå
55643912	18 Blyantgrå	55643874	42 Brunrød		
55643840	20 Mørk grå	55643885	45 Sølv metallic	ZinkMagnesium	
				57819512	ZinkMagnesium

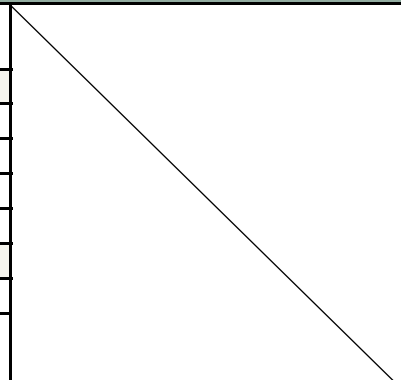

Tilbehør - Plannja Stålprofiler

Artikkel-nr.	Tilbehør Takgjennomføring og Beslag
327460	Takgjennomføringssats Ø 75 - 160mm
326019M	Stabiliseringsplate, Modern L=500 mm. Tilgj. i samme farger som Modern.
343615	Klammer til vinkelrenne (pris for 1 pk/16 stk)


34F2712 Lakkstift 12 ml til små reparasjoner av riper og lakkskader.							
51115714	01 Svart	51115744	20 Mørk grå	53474612	30 Grå	51116660	42 Brunrød
51115725	10 Grafittgrå	51116637	22 Mørk rød	51116675	45 Sølv metallic	51116686	60 Sinkgrå
51115733	15 Mørk sølv met						

34F2704 Utbedringslakk 0,25 l til større reparasjoner og skader							
22098636	01 Svart	22098651	22 Mørk rød	40285405	42 Brunrød	22098685	70 Hvit

Tetting og utbedringslakk			
NOBB-nr.	Farge	Produkt	Forbruk
49071975	Grå	342626 Plannja Steel Profile sealer 0,3 l. 12 stk/kartong. Spesialfugemasse til alle typer tak.	25 m v/4 mm

Undertak, lyddemping og teip				
NOBB-nr.	Artikkelnr.	Produkt	Forbruk	Størrelse
60153163	34NO12250001	BauderTop ventilert strukturmatte 1,28x25 m. Diffusjonsåpent undertak for taktro.	Dekkende 29 m²/rull	1,28x25
49134937	342640	Dempelist 4x100mm, 30lm/rl. Lyddemping for Trend og Modern liggende på lekt.	30 lm/rl	
52095593	330450 SC	Soundcontrol, lyddemping ved montering på lekt. Kun til Trend 475. Bestilles i samme ant. m som plater.	Forbruk ant m plater	B=450mm
48505077	340421	Anticon Coverall, tråsikkert diffusjonstett undertak for	28 m²/rull	1,5x20
48505100	340441	takfall 1:10. Bitumenfri med limte skjøter.	56 m²/rull	1,5x40
45553366	341120	Skjøteteip coverall. Dobbeltsidig og nettarmert.	50 lm	38mmx50m
45553340	341130	Tettingsteip. Elastisk forseglingssteip. Butyl gummilim.	10 lm	50mmx10m

324541 Vinkelrenne, under L=2000 mm 10 stk/pk		
Vinkelrenne som legges før underlagstak i gradrenne. Kan brukes på alle profiler.		
Galvanisert		
60031633	Galvanisert	

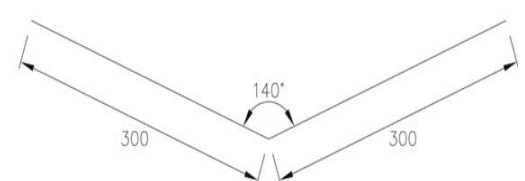

Lekter

Lekter		
NOBB-nr.	Artikkelnr.	Produkt
60106550	32825110 070	Ventilert fasadelekt. Tykkelse 0,7mm. Høyde 25mm. Lengde 2515mm.
60106551	32815110 100	Ventilert fasadelekt. Tykkelse 1,0mm. Høyde 15mm. Lengde 2515mm.
56809601	32845270	Kombilekt vfz til stål og aluminium L=2700m m. 20 stk/pk - 400 stk/pall
56809616	32850300	Renoveringslekt til stål og aluminum L=3000 mm. 20 stk/pk - 400 stk/pall

3799127 Falsfeste universal m/klammer

Feste til falsede platetak. Brukes til både snøsikring og takbro

Lakkert					
60626987	PL01 Svart	60626992	PL22 Mørk rød	60626996	PL45 Sølv metallic
60626988	PL10 Grafittgrå	60626993	PL30 Grå	60626997	PL56 Mørk brun
60626990	PL15 Mørk Sølv met.	60626994	PL33 Irrgrønn	60631808	PL60 Sinkgrå
60626991	PL20 Mørk grå	60626995	PL42 Brunrød		



3799014 Feste for profilerte plater

Universalfeste som skrues direkte i takplaten. Brukes til både snøsikring og takbro.

Lakkert					
60030767	PL01 Svart	60030768	PL22 Mørk rød	60030770	PL45 Sølv metallic
60030765	PL10 Grafittgrå	60106161	PL30 Grå	60030769	PL56 Mørk brun
60030762	PL15 Mørk Sølv met.	60106162	PL33 Irrgrønn	60030771	PL60 Sinkgrå
60030766	PL20 Mørk grå	60030764	PL42 Brunrød		



3799001 Støttefeste for profilerte plater

Festes til takplaten med 4st selvborrende skruer 6,3x19.

Lakkert					
60030780	PL01 Svart	60030774	PL22 Mørk rød	60030776	PL45 Sølv metallic
60030773	PL10 Grafittgrå	60106163	PL30 Grå	60030779	PL56 Mørk brun
60030778	PL15 Mørk Sølv met.	60106164	PL33 Irrgrønn	60030775	PL60 Sinkgrå
60030777	PL20 Mørk grå	60030781	PL42 Brunrød		



3799110 Klammer for gittergelender

Klammen brukes ved montering av gittergelender til festet. Klammen monteres med 2st M8x20.

Lakkert					
60138622	PL01 Svart	60138626	PL22 Mørk rød	60138630	PL45 Sølv metallic
60138623	PL10 Grafittgrå	60138627	PL30 Grå	60138631	PL56 Mørk brun
60138624	PL15 Mørk Sølv met.	60138628	PL33 Irrgrønn	60138632	PL60 Sinkgrå
60138625	PL20 Mørk grå	60138629	PL42 Brunrød		



3799115 Isstopper - båndteking og klikkfals L= 1265

Isstopper til båndteking og klikkfals. Monteres på feste 3799021 eller 3799114.

Lakkert					
60138525	PL01 Svart	60138530	PL22 Mørk rød	60138534	PL45 Sølv metallic
60138526	PL10 Grafittgrå	60138531	PL30 Grå	60138535	PL56 Mørk brun
60138528	PL15 Mørk Sølv met.	60138532	PL33 Irrgrønn	60138536	PL60 Sinkgrå
60138529	PL20 Mørk grå	60138533	PL42 Brunrød		



3799002 Gittergelender L=1200					
Gittergelender for alle typer fester.					

Lakkert					
60030782	PL01 Svart	60030816	PL22 Mørk rød	60030789	PL45 Sølv metallic
60030787	PL10 Grafittgrå	60106129	PL30 Grå	60030813	PL56 Mørk brun
60030792	PL15 Mørk Sølv met.	60106131	PL33 Irrgrønn	60030793	PL60 Sinkgrå
60030802	PL20 Mørk grå	60030795	PL42 Brunrød		



3799002 Gittergelender L=2350					
Gittergelender for alle typer fester.					
Lakkert					
60030786	PL01 Svart	60030785	PL22 Mørk rød	60030790	PL45 Sølv metallic
60030783	PL10 Grafittgrå	60106130	PL30 Grå	60030804	PL56 Mørk brun
60030788	PL15 Mørk Sølv met.	60106132	PL33 Irrgrønn	60030806	PL60 Sinkgrå
60030803	PL20 Mørk grå	60030809	PL42 Brunrød		

3799019 Feste rørsystem					
Festet brukes ved montasje av rør til snøsikring. Festet monteres med 2st M8x20.					

Lakkert					
60030710	PL01 Svart	60030708	PL22 Mørk rød	60030709	PL45 Sølv metallic
60030702	PL10 Grafittgrå	60106139	PL30 Grå	60030705	PL56 Mørk brun
60030704	PL15 Mørk Sølv met.	60106140	PL33 Irrgrønn	60030706	PL60 Sinkgrå
60030707	PL20 Mørk grå	60030703	PL42 Brunrød		



3799003 Gelender 1-rørs L=1200					
Rør for alle typer fester.					

Lakkert					
60030800	PL01 Svart	60030819	PL22 Mørk rød	60030798	PL45 Sølv metallic
60030815	PL10 Grafittgrå	60106135	PL30 Grå	60030812	PL56 Mørk brun
60030796	PL15 Mørk Sølv met.	60106137	PL33 Irrgrønn	60030818	PL60 Sinkgrå
60030814	PL20 Mørk grå	60030800	PL42 Brunrød		



3799003 Gelender 1-rørs L=2350					
Rør for alle typer fester.					

Lakkert					
60030794	PL01 Svart	60030807	PL22 Mørk rød	60030817	PL45 Sølv metallic
60030801	PL10 Grafittgrå	60106136	PL30 Grå	60030810	PL56 Mørk brun
60030805	PL15 Mørk Sølv met.	60106138	PL33 Irrgrønn	60030811	PL60 Sinkgrå
60030797	PL20 Mørk grå	60030808	PL42 Brunrød		

3799022 Feste takstige komplett profilert tak					
Komplett feste for montasje av 5 m takstige på profilert plate. Inneholder 8 støtter samt innfestning.					

Lakkert					
60030719	PL01 Svart	60030724	PL22 Mørk rød	60030720	PL45 Sølv metallic
60030712	PL10 Grafittgrå	60138537	PL33 Irrgrønn	60030721	PL56 Mørk brun
60030714	PL15 Mørk Sølv met.	60030723	PL42 Brunrød	60030727	PL60 Sinkgrå
60030713	PL20 Mørk grå				



3799023 Feste takstige komplett falset tak

Komplett feste for montering av 5 m takstige på falset tak. Inneholder 2 senterfester med klammer, 8 støtter samt innfestning.


Lakkert					
60030716	PL01 Svart	60030725	PL22 Mørk rød	60030715	PL45 Sølv metallic
60030730	PL10 Grafittgrå	60138538	PL33 Irrgrønn	60030729	PL56 Mørk brun
60030728	PL15 Mørk sølv met.	60030717	PL42 Brunrød	60030731	PL60 Sinkgrå
60030726	PL20 Mørk grå				



3799007 Safegrip Tak-/Veggstige L=1200

Stige for montering på fasade eller tak. Skjøtes med M8x50 og mutter.

Lakkert					
60030686	PL01 Svart	60030685	PL22 Mørk rød	60030689	PL45 Sølv metallic
60030694	PL10 Grafittgrå	60106141	PL30 Grå	60030696	PL56 Mørk brun
60030691	PL15 Mørk sølv met.	60106143	PL33 Irrgrønn	60030688	PL60 Sinkgrå
60030698	PL20 Mørk grå	60030693	PL42 Brunrød		

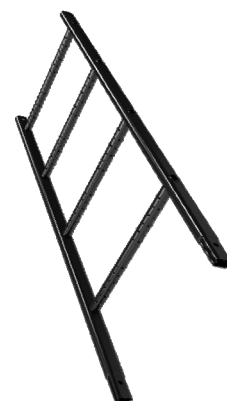

3799007 Safegrip Tak-/Veggstige L=2100

Stige for montering på fasade eller tak. Skjøtes med M8x50 og mutter.

Lakkert					
60030683	PL01 Svart	60030690	PL22 Mørk rød	60030697	PL45 Sølv metallic
60030682	PL10 Grafittgrå	60106142	PL30 Grå	60030700	PL56 Mørk brun
60030692	PL15 Mørk sølv met.	60106144	PL33 Irrgrønn	60030688	PL60 Sinkgrå
60030687	PL20 Mørk grå	60030701	PL42 Brunrød		

3799131 Distansebeslag til takstige

Innfestning for montering av takstige. Maks avstand mellom fester: 1400mm.


Lakkert					
60626404	PL01 Svart	60626409	PL22 Mørk rød	60626413	PL45 Sølv metallic
60626405	PL10 Grafittgrå	60626410	PL30 Grå	60626414	PL56 Mørk brun
60626407	PL15 Mørk sølv met.	60626411	PL33 Irrgrønn	60626415	PL60 Sinkgrå
60626408	PL20 Mørk grå	60626412	PL42 Brunrød		



3799129 Feste til distansebeslag, profilert tak

Feste for montering av distansebeslag på profilert tak. Skrus i plate med 6 stk 6,3x19 mm skruer.

Lakkert					
60626392	PL01 Svart	60626397	PL22 Mørk rød	60626401	PL45 Sølv metallic
60626393	PL10 Grafittgrå	60626398	PL30 Grå	60626402	PL56 Mørk brun
60626395	PL15 Mørk sølv met.	60626399	PL33 Irrgrønn	60626403	PL60 Sinkgrå
60626396	PL20 Mørk grå	60626400	PL42 Brunrød		



3799132 Feste til distansebeslag m/klammer, falset tak

Feste for montering av distansebeslag på falset tak.

Festet kan også brukes som brakett for solcellepanel og for montering av isstopper 3799115.

Lakkert					
60626998	PL01 Svart	60627003	PL22 Mørk rød	60627008	PL45 Sølv metallic
60626999	PL10 Grafittgrå	60627004	PL30 Grå	60627009	PL56 Mørk brun
60627001	PL15 Mørk sølv met.	60627005	PL33 Irrgrønn	60627010	PL60 Sinkgrå
60627002	PL20 Mørk grå	60627007	PL42 Brunrød		



3799128 Festehake takstige mot distansebeslag

Festehake til distansebeslag. 2 bøyer/ distanse.

Lakkert					
60626381	PL01 Svart	60626386	PL22 Mørk rød	60626389	PL45 Sølv metallic
60626382	PL10 Grafittgrå	60626387	PL30 Grå	60626390	PL56 Mørk brun
60626384	PL15 Mørk sølv met.	60628243	PL33 Irrgrønn	60626391	PL60 Sinkgrå
60626385	PL20 Mørk grå	60626388	PL42 Brunrød		



3799004 Stigesikring

Stigesikring monteres direkte til enden på takstigen med 1 st M8x50 og mutter.


Lakkert					
60030305	PL01 Svart	60030307	PL22 Mørk rød	60030313	PL45 Sølv metallic
60030306	PL10 Grafittgrå	60106153	PL30 Grå	60030309	PL56 Mørk brun
60030304	PL15 Mørk sølv met.	60106154	PL33 Irrgrønn	60030311	PL60 Sinkgrå
60030308	PL20 Mørk grå	60030310	PL42 Brunrød		



3799122 Stigetrinn vendbart

Stigetrinn til profilerte eller flate tak. Monteres på tak med 4 stk pakning 3799101 og 4 skruer (319910 på profilerte tak og 319912 på tretak). Kan snus ved montering på tak over 35°

Lakkert					
60672523	PL01 Svart	60672527	PL22 Mørk rød	60672531	PL45 Sølv metallic
60672524	PL10 Grafittgrå	60672528	PL30 Grå	60672532	PL56 Mørk brun
60672525	PL15 Mørk sølv met.	60672529	PL33 Irrgrønn	60672533	PL60 Sinkgrå
60672526	PL20 Mørk grå	60672530	PL42 Brunrød		



3799124 Stigesikring, krok

Stillbar krok til stigesikring montert direkte på tak. Festes til festeskinne med 4 stk M8x20 og mutter

Lakkert					
60672534	PL01 Svart	60672538	PL22 Mørk rød	60672540	PL45 Sølv metallic
60672535	PL10 Grafittgrå	60672588	PL30 Grå	60672541	PL56 Mørk brun
60672536	PL15 Mørk sølv met.	60672589	PL33 Irrgrønn	60672542	PL60 Sinkgrå
60672537	PL20 Mørk grå	60672539	PL42 Brunrød		



3799126 Stigesikring, festeskinne

Festeskinne til stigesikring montert direkte på tak. Festes i tak med 5 skruer og pakning på profilerte tak. Festes til klikkfals med 2 klammer til fals.

Lakkert					
60672543	PL01 Svart	60672547	PL22 Mørk rød	60672551	PL45 Sølv metallic
60672544	PL10 Grafittgrå	60672548	PL30 Grå	60672552	PL56 Mørk brun
60672545	PL15 Mørk sølv met.	60672549	PL33 Irrgrønn	60672553	PL60 Sinkgrå
60672546	PL20 Mørk grå	60672550	PL42 Brunrød		



3799020 Klammer til fals

U-format klamme, monteres til festeskinne på klikkfals. 2 klammer per feste. Leveres med M8x40.

Lakkert					
60030745	PL01 Svart	60030747	PL22 Mørk rød	60030735	PL45 Sølv metallic
60030733	PL10 Grafittgrå	60106127	PL30 Grå	60030732	PL56 Mørk brun
60030734	PL15 Mørk sølv met.	60106128	PL33 Irrgrønn	60030736	PL60 Sinkgrå
60030748	PL20 Mørk grå	60030742	PL42 Brunrød		



Vi tilbyr også taksikring i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

3799113 Håndtak, buet med festeskinne

Høyre og venstre håndtak til fasadestige, inkluderer også festeskinne til takstige/takbro/tak.

Lakkert					
60138594	PL01 Svart	60672557	PL22 Mørk rød	60138596	PL45 Sølv metallic
60672554	PL10 Grafittgrå	60672558	PL30 Grå	60672560	PL56 Mørk brun
60672555	PL15 Mørk sølv met.	60672559	PL33 Irrgrønn	60672561	PL60 Sinkgrå
60672556	PL20 Mørk grå	60138595	PL42 Brunrød		



3799047 Konsoll fasadestige

L=1000

Konsoll for montering av fasadestige. Fritt mål mellom tak og vegg på 1000 mm. Festes til fasade med maks 3000 mm avstand. Festemidler inngår ikke.


Lakkert					
60138552	PL01 Svart	60672565	PL22 Mørk rød	60138556	PL45 Sølv metallic
60672562	PL10 Grafittgrå	60672566	PL30 Grå	60672568	PL56 Mørk brun
60672563	PL15 Mørk sølv met.	60672567	PL33 Irrgrønn	60672569	PL60 Sinkgrå
60672564	PL20 Mørk grå	60138554	PL42 Brunrød		



3799048 Festejern, takfot

Festejern for montering av veggkonsoll til takfot. Brukes ved montering av stige over 200 mm fra vegg. Festemidler inngår ikke.

Lakkert					
60138557	PL01 Svart	60672573	PL22 Mørk rød	60138559	PL45 Sølv metallic
60672570	PL10 Grafittgrå	60672574	PL30 Grå	60672576	PL56 Mørk brun
60672571	PL15 Mørk sølv met.	60672575	PL33 Irrgrønn	60672577	PL60 Sinkgrå
60672572	PL20 Mørk grå	60138558	PL42 Brunrød		



3799049 Festebøyle, fasadestige

Festebøyle for montering av veggkonsoll til stige. Festemidler inngår ikke.

Lakkert					
60138560	PL01 Svart	60672581	PL22 Mørk rød	60138562	PL45 Sølv metallic
60672578	PL10 Grafittgrå	60672582	PL30 Grå	60672584	PL56 Mørk brun
60672579	PL15 Mørk sølv met.	60672583	PL33 Irrgrønn	60672585	PL60 Sinkgrå
60672580	PL20 Mørk grå	60138561	PL42 Brunrød		



3799050 Festeplate, fasadestige

Festeplate til fasadestige for montering på tynnere plater eller paneler. Satsen inneholder en festeplate til ett par konsoller. Festemidler til vegg inngår ikke.


Lakkert					
60138563	PL01 Svart	60672581	PL22 Mørk rød	60138565	PL45 Sølv metallic
60672578	PL10 Grafittgrå	60672582	PL30 Grå	60672584	PL56 Mørk brun
60672579	PL15 Mørk sølv met.	60672583	PL33 Irrgrønn	60672585	PL60 Sinkgrå
60672580	PL20 Mørk grå	60138564	PL42 Brunrød		



3799009 Overdel til takbro, stillbar

Overdelen monteres til takfeste med 2st M8x20 og mutter. Overdelen er stillbar fra 0-45°.

Lakkert					
60031550	PL01 Svart	60031535	PL22 Mørk rød	60031528	PL45 Sølv metallic
60031532	PL10 Grafittgrå	60106155	PL30 Grå	60031554	PL56 Mørk brun
60031551	PL15 Mørk Sølv met.	60106156	PL33 Irrgrønn	60031553	PL60 Sinkgrå
60031549	PL20 Mørk grå	60031552	PL42 Brunrød		



Vi tilbyr også taksikring i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja Taksikring

Taksikring levert av Plannja

3799008 Takbro L=1200					
Takbro med grepsikker gangflate. Skjøtes med overlapp og 4 st M8x20 med mutter.					
Lakkert					
60031531	PL01 Svart	60031526	PL22 Mørk rød	60031540	PL45 Sølv metallic
60031544	PL10 Grafittgr	60106157	PL30 Grå	60031548	PL56 Mørk brun
60031546	PL15 Mørk Sø	60106159	PL33 Irrgrønn	60031527	PL60 Sinkgrå
60031538	PL20 Mørk grå	60031539	PL42 Brunrød		

3799008 Takbro L=2350					
Takbro med grepsikker gangflate. Skjøtes med overlapp og 4 st M8x20 med mutter.					
Lakkert					
60031530	PL01 Svart	60031533	PL22 Mørk rød	60031543	PL45 Sølv metallic
60031529	PL10 Grafittgr	60106158	PL30 Grå	60031547	PL56 Mørk brun
60031534	PL15 Mørk Sø	60106160	PL33 Irrgrønn	60031541	PL60 Sinkgrå
60031545	PL20 Mørk grå	60031537	PL42 Brunrød		





Plannja vaiersystem

Plannja vaiersystem gir et kontinuerlig system som følger fra fasadestige til takbro til takstige. Hele systemet leveres i rustfri utføring.

NOBB-nr	Artikkelnr.	Produkt	Info
60138597	3799084	Vaier 8mm rustfri - Valgfri lengde	Vaier monteres for kontinuerlig tilkobling av PFU langs takbro, takstige og fasadestige.
60138566	3799085	Vaier 8mm rustfri - 10m	
60138567	3799086	Vaier 8mm rustfri - 20m	
60138568	3799087	Vaier 8mm rustfri - 50m	
60138569	3799088	Vaier 8mm rustfri - 100m	
60138570	3799089	Vaier 8mm rustfri - 500m	
60138571	3799090	Vaier 8mm rustfri - 1000m	
60138572	3799091	Vaier 8mm rustfri - 1500m	
60138573	3799092	Vaierfeste	Vaierfeste for montering til takbro, stige eller takfeste.
60138574	3799093	Klembeslag til vaierfeste	Klembeslag til vaierfeste for montering rundt tak- og fasadestige.
60628232	3799123	Endestopp, vaier	Endestopp for vaierfeste. Monteres på første og siste feste på et strekk.
60138576	3799095	Avtagbar løper til 8mm vaier	Avtagbar løper.
60138577	3799096	Åpningsbar fallstoppsats	Åpningsbar fallstopp. Brukes på stige med fall mellom 50° og 90°.
60138578	3799100	Vaierstopp, klembart rør	Klembart rør som kan brukes for å avslutte vaier.

Plannja Vaiersystem | Illustrasjoner

					
3799084-3799091	3799092	3799093	3799123	3799095	3799096

Plannja Taksikring

Taksikring levert av Plannja

3799018 Solcellefeste - Universal, kort

Feste for solcellepaneler til profilerte tak. Festet monteres direkte i takplaten eller på bærende underlag. Brukes til taksteinsprofiler.

Lakkert

60138579 PL01 Svart



3799025 Solcellefeste - Universal, lang

Feste for solcellepaneler til profilerte tak. Festet monteres direkte i takplaten eller på bærende underlag.

Lakkert

60138580 PL01 Svart



3799132 Solcellefeste - Falsfeste universal m/klammer, enkel

Feste for solcellepaneler til båndteking og klikkfals.

Lakkert

60626998 PL01 Svart



3799026 Solcellefeste - Takstein

Feste for solcellepaneler til takstein. Festet monteres hengende fra takstein og skrues fast i bærende lekt. Forsterkes med 3799030.

Lakkert

60138581 PL01 Svart



3799030 Solcellefeste - Takstein, forsterking

Kompletteringsfeste til 3799026. Festet monteres i 3799026 og i bærende lekt nedenfor.

Lakkert

60138582 PL01 Svart



3799016 Solcellefeste - Takstein, betongstein

Feste for solcellepaneler til betongstein. Festet monteres i undertaksfeste 3799010.

Lakkert

60138583 PL01 Svart



3799017 Solcellefeste - Takstein, teglstein

Feste for solcellepaneler til teglstein. Festet monteres i undertaksfeste 3799010.

Lakkert

60138584 PL01 Svart



Vi kan også gi tilbud på klemmer og skinner i aluminium til solcellesystem. Kontakt Plannja for mer info.

Plannja Taksikring


Taksikring levert av Plannja

3799010 Feste undertak/bærelekt

Universalfeste til undertak for tegl- eller betongstein. Festes stående på taktrupanel min. 18 mm, eller hengende fra bærelekt min. 40x70 mm med skrue 6,5x38

Lakkert

60138585 PL01 Svart



Innfestning for Plannja taksikring

Nobb	Artikkelnr.	Produkt	Ant/pk
60031484	319901	Skrue, M8 x 20 mm ZinkNickel. Overflatebehandling C4	10
60031480	319902		50
60031481	319916	Skrue, M8 x 50 mm ZinkNickel. Overflatebehandling C4	10
60031482	319904	Mutter M8, flensmutter ZinkNickel. Overflatebehandling C4	10
60031483	319905		50
60031487	319908	Selvborrende skrue 4,8 x 20 mm.	10
60106179	319909		50
60031485	319910	Selvborrende skrue 6,3 x 19 mm. Rustfri	10
60031486	319911		100
60138586	319912	Selvborrende treskrue 6,5 x 38 mm. Mørk grå.	10
60138587	319915		50
60031511	3799040	Pakning EPDM selvklebende. 115 x 20 x 3 mm	1
60031512	3799041	Pakning EPDM selvklebende. 325 x 30 x 3 mm	1
60672586	3799101	Gummistøtte takstige 5mm	1

Rømningsluke til balkong

Vi kan også levere en rømningsluke til balkonger i boligblokker.

Denne luken gir en trygg rømningsvei i nødstilfeller.

Med en patentert teleskopisk stige får du en rømningsvei som både er trygg ved nedstigning og, om nødvendig, ved oppstigning.

Materiale

- Pulverlakkert galvanisert stål
- Øvre dekkluke i pulverlakkert aluminium.
- Teleskopisk stige 1900 x 450 mm når åpnet.

Standard størrelser - åpning

- 620 x 620 mm
- 720 x 720 mm

Tilbys i to standard tykkelser

- Tykk balkongplate (200-260 mm tykkelse)
- Tynn balkongplate (150 - 180 mm tykkelse)

For korrekt tilpassning av rømningsluken må tykkelsen på balkongplaten informeres om ved bestilling.

Luker kan også lages i andre størrelser ved bestilling.

Rømningsluken for 200-260 mm balkongplater har samsvarssertifikat (COC).

I andre tilfeller må brannklassifisering vurderes per prosjekt.

Kontakt Plannja for mer informasjon og tilbud.



Utfellbar brannstige


Utfellbar rømningsstige kan leveres på forespørsel i standard 3 meter lengde.

0,9 meter utvidelse kan leveres separat. Tilgjengelig i hvit og mørk grå.


Kontakt Plannja for mer informasjon og tilbud.

Skruer - Stål & Rustfritt


312001 Skruer 4,8x19 TX 100 stk/pk					
Borrende overlapps-skruer 4,8x19mm TX. Kun til stålplater og beslag som festes til stål. Utendørs og innendørs. Alle Plannja tak-panner og profiler i stål. Mb: 1,5 - 3,0					
44590817	01 Svart	44590840	20 Mørk grå	44590885	45 Sølv metallic
44590821	10 Grafittgrå	44590855	22 Mørk rød	56831316	56 Mørk brun
50710043	13 Mosegrønn	50710077	30 Grå	44590893	60 Sinkgrå
44590836	15 Mørk sølv met	60045636	34 Djurgårdsgriønn	44590904	70 Hvit
56831282	18 Blyantgrå	44590874	42 Brunrød	56831263	00 Klarlakk

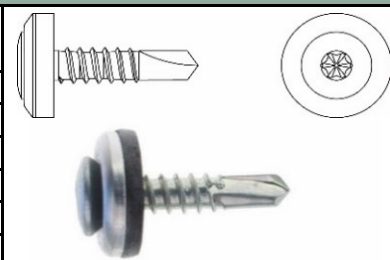


312002 Skruer 4,8x35 TX 100 stk/pk					
Borrende skruer 4,8x35mm TX. Kun til stålplater som festes til trelekt! Utendørs og innendørs. Alle Plannja tak-panner og profiler i stål. Mb: 1,25 alt 2x1,0					
44590696	01 Svart	44590632	20 Mørk grå	44590681	45 Sølv metallic
44590613	10 Grafittgrå	44590677	22 Mørk rød	60031461	56 Mørk brun
50710115	13 Mosegrønn	50710126	30 Grå	44590643	60 Sinkgrå
44590624	15 Mørk sølv met	60045631	34 Djurgårdsgriønn	44590700	70 Hvit
60031465	18 Blyantgrå	46342115	42 Brunrød	55781138	00 Klarlakk

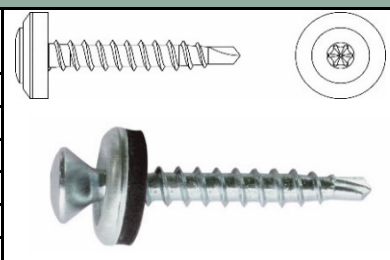


312004 Skruer 4,8x35 farmer 250 stk/pk					
Borrende farmerskruer 4,8x35mm. Fs med lakkert hode. Kun til stålplater som festes til trelekt! Utendørs og innendørs. (kan brukes på aluminiumsplater innendørs) Alle Plannja tak-panner og profiler i stål. Mb: 1,25 alt 2x1,0					
23217946	01 Svart	40301814	22 Mørk rød	60031475	56 Mørk brun
50710134	10 Grafittgrå	22099675	30 Grå	50710172	60 Sinkgrå
22099659	13 Mosegrønn	41762957	42 Brunrød	40301848	70 Hvit
50710145	15 Mørk sølv met	50710153	45 Sølv metallic	55401814	00 Klarlakk
40301913	20 Mørk grå				

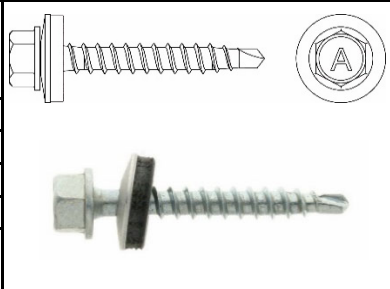

312005 Skruer 4,8x20 farmer 250 stk/pk					
Borrende overlapps-skruer 4,8x20mm farmer. Kun til stålplater og beslag som festes til stål! Utendørs og innendørs. Alle Plannja tak-panner og profiler i stål. Mb: 1,25 alt 2x1,0					
24184954	01 Svart	40301830	22 Mørk rød	50710255	60 Sinkgrå
50710198	10 Grafittgrå	22099741	30 Grå	40301855	70 Hvit
22099717	13 Mosegrønn	41762961	42 Brunrød	56830158	00 Klarlakk
50710217	15 Mørk sølv met	50710240	45 Sølv metallic		
50710236	20 Mørk grå	60031458	56 Mørk brun		

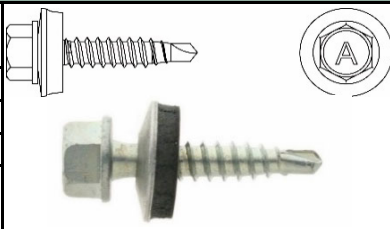

312008 Skruer 4,8x65 TX 100 stk/pk					
Borrende skruer 4,8x65 TX. Brukes på Modern. Mb: 1,25 alt 2x1,0					
46342433	01 Svart	46342584	20 Mørk grå	60074558	34 Djurgårdsgriønn
46342516	10 Grafittgrå	46342592	22 Mørk rød	46342603	42 Brunrød
46342463	15 Mørk sølv met	60074557	30 Grå	46342482	45 Sølv metallic
60074556	18 Blyantgrå				

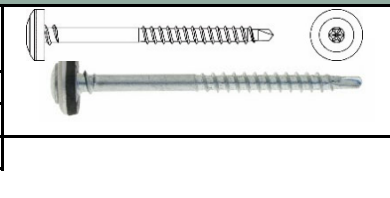


312332N Skruer 4,2x25 GX TX20 250 stk/pk					
Borrende skruer 4,2x25 mm TX. For innfesting i tre utendørs. Til Trend. Skruen brukes til skjult innfesting					
56252836	Galvanisert				




Skruer - Stål & Rustfritt


312206 Skrue 6,5x50				100 stk/pk
Borrende skrue 6,5x50 mm. For innfesting i limtre utendørs. Skruen brukes primært til høye profiler.				
56781340	01 Svart	56781336	Galvanisert	




312045 Skrue 4,8x35 farmer				250 stk/pk
Borrende rustfri farmerskrue 4,8x35. For innfesting i tre utendørs. Alle Plannja tak-panner og profiler. Mb: 1,25 alt 2x1,0				
56811383	01 Svart	56810823	42 Brunrød	56811156 70 Hvit
60031637	20 Mørk grå	56810838	45 Sølv metallic	40283079 00 Klarlakk
56810812	22 Mørk rød	56810842	60 Sinkgrå	




312046 Skrue 5,5x25 farmer				250 stk/pk
Borrende rustfri farmerskrue 5,5x25. For innfesting i stål og aluminium utendørs. Alle Plannja tak-panner og profiler. Mb: 2x1,0				
56811485	01 Svart	60021459	42 Brunrød	60021478 70 Hvit
60021477	20 Mørk grå	56811512	45 Sølv metallic	40283095 00 Klarlakk
60021493	22 Mørk rød	60021490	60 Sinkgrå	

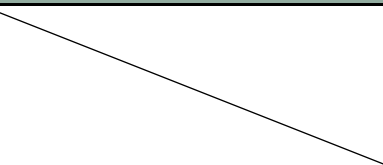


312032 Skrue 5,5x25 mm TX				250 stk/pk
Borrende rustfri skrue 5,5x25mm TX. For innfesting i stål og alu utendørs. Alle Plannja tak-panner og profiler. Mb: 1,5-4,0				
60031455	01 Svart	60031466	20 Mørk grå	60031470 60 Sinkgrå
60106180	10 Grafittgrå	60031471	30 Grå	60031469 70 Hvit
60031453	15 Mørk sølv	60031459	45 Sølv metallic	60031451 00 Klarlakk

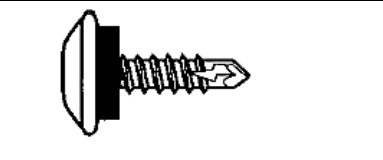

312033 Skrue 4,8x35 TX				250 stk/pk
Borrende rustfri skrue 4,8x35mm TX. For innfesting i tre utendørs. Alle Plannja tak-panner og profiler. Mb: 2x1,25				
60031472	01 Svart	60106182	22 Mørk rød	60031456 60 Sinkgrå
60106181	10 Grafittgrå	60031476	30 Grå	60031454 70 Hvit
60031473	15 Mørk sølv	60031468	45 Sølv metallic	60031452 00 Klarlakk
60031477	20 Mørk grå			

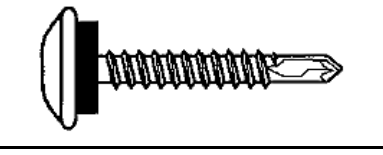

312201 Takrenneskrue 4,8x35 mm				100 stk/pk
Borrende rustfri skrue 4,8x35 mm for festing av takrennekroker.				
57840860	01 Svart			




Verktøy til skruer

Undertak, lyddemping og teip			
NOBB-nr.	Artikkelnr.	Produkt	Ant/pk
22099782	311030	Skruhylse, kompresjon 8 mm	10
	312010	Magnethylse 8 mm	10

Tettebånd, Plannja-profiler

Tettebånd til Plannjas stål- og aluminiumsprofiler				
NOBB-nr.	Artikkelnr.	Passer til plate	Lengde mm	Antall/ kartong
43739500	34UNI45	Universal 45x30. Passer alle profiler m/ makshøyde 45 mm.	2000	40
49019161	34ROYAL 2	Royal, over	1000	76
49019138	34ROYAL 1	Royal, under	1000	96
49019123	34REGENT 2	Regent, over	1100	112
49019104	34REGENT 1	Regent, under	1100	144
55854865	34PANN S	Panneplate, over	1120	114
55854873	34PANN L	Panneplate, under	1120	200
55855005	3420-105 8	20-105 (pris for 1 pk/8 stk)	1050	200
48780722	342075 1	20-75	900	170
55854884	34S18	Sinus 18	1060	200
55854892	34S51	Sinus 51	885	96
55854918	3419 S	19, over	1104	108
55854903	3419 L	19, under	1104	200
55854922	3435 S	35, stor kloss	1035	72
55854937	3435 L	35, liten kloss	1035	114
55854941	3445 2	45, stor kloss	880	72
55854956	3445 1	45, liten kloss	880	102
60046506	34T70 2	T70, over	1000	
60046507	34T70 1	T70, under	1000	
55520057	34CD45 2	CD45, over	900	72
51997400	34CD45 1	CD45, under	900	102
60021413	34130 2	T130M, over	930	
60021415	34130 1	T130M, under	930	
27785161	342662 1	Grad og valm, 50x40 mm	2000	30
60004987	342630 1	Selvklebende bånd, 10x3 mm	100 lm/stk	1
60023530	342692N	Lektepapp 83x0,35 mm	30 lm/stk	1

Tettebånd, Plannja profiler | Illustrasjoner

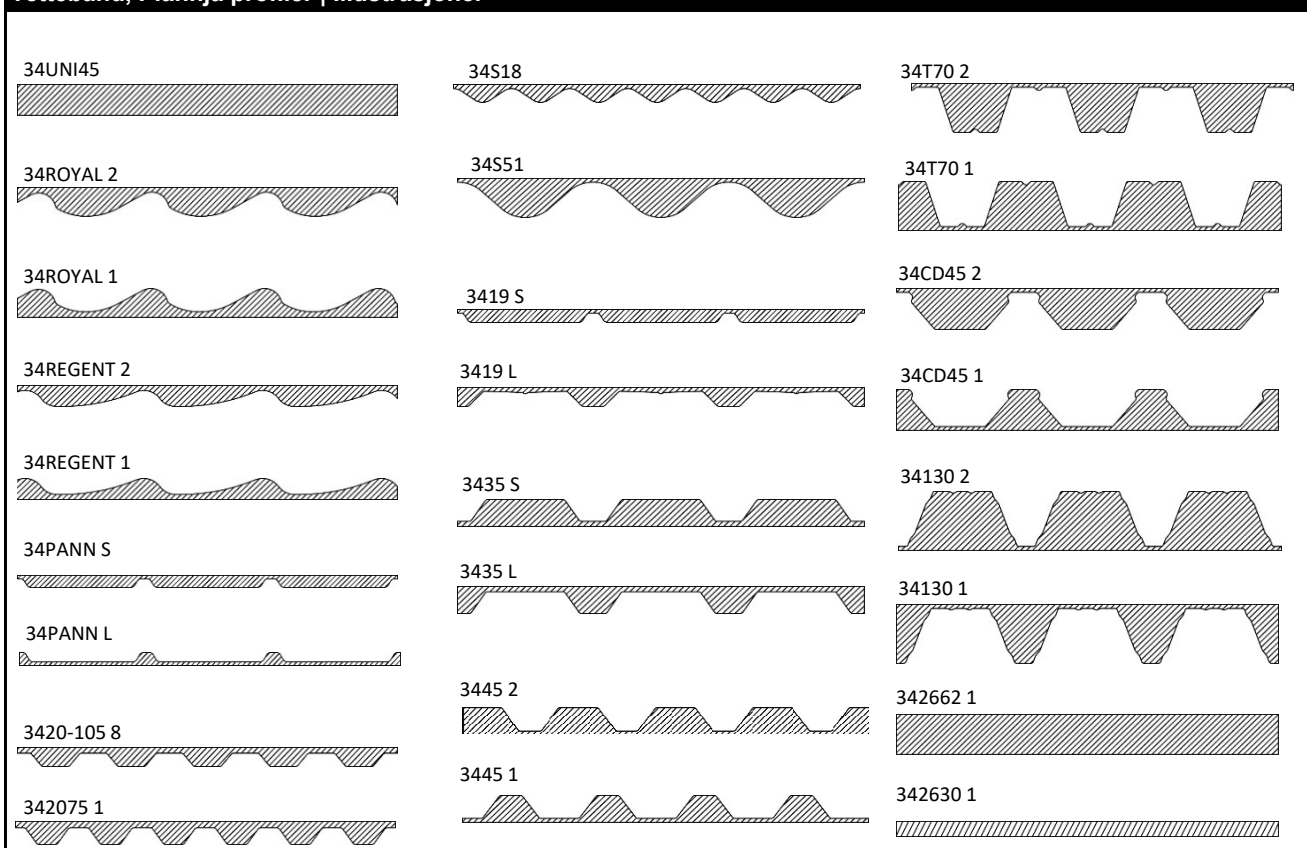

Dimensjonering av takrennesystem

Byggereglene henviser til SS-EN 612, men de angitte dimensjonene er ofte ikke tilstrekkelige. En anbefaling er imidlertid at man ikke overstiger en rennefallslengde på 10 meter (maks. 20 meter mellom rørene).

EKSEMPEL

L = 18 m



B = 9 m

A = 162 m²

Nedløpsrør plasseres f.eks.
10,5 meter fra hjørnet.

$$\frac{L_1}{L_1 + L_2} = \frac{10,5}{18} = 0,58$$

Resultat: Bruk minst renne
125 mm og nedløpsrør 75 mm.

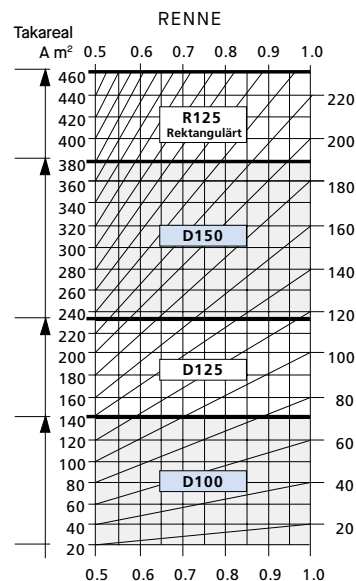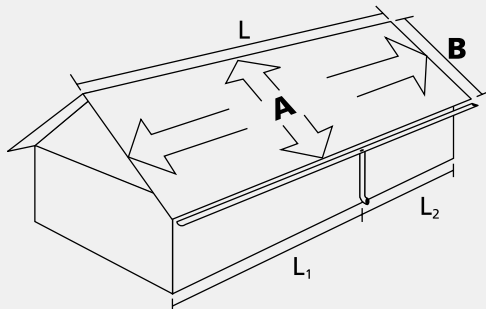

Takrenner

TABELL JT-.811 I RA 14 HUS

Takareal i m ² høyst	75	125	200	275	
Nominell diameter i mm	100	125	150	R 125	rektangulært*
Omtrentlig vannføring tverrsnittareal i mm ²	4 100	5 500	8 900	11 000	

TABELL PLANNJA

Takareal i m ² høyst	75	125	200	275	
Nominell diameter i mm	100	125	150	R 125	rektangulært*
Omtrentlig vannføring tverrsnittareal i mm ²	4 400	6 100	8 900	11 000	

*Rektangulære renner gis et tverrsnittareal minst tilsvarende halvrunde takrenner ved samme takareal.


Utvendige nedløpsrør

TABELL JT-.821 I RA 14 HUS

Takareal i m ² høyst	80	125	180	230	300
Nominell diameter i mm	75	90	100	111	120
Tilsvarende omtrentlig areal i mm ²	4 400	5 900	7 800	9 700	11 300


ULIKE PÅVIRKNINGER, FUNKSJONER OG DIMENSJONER

- Fallet i rennen kan påvirke tiltettingen, noe som igjen påvirker dimensjoneringen. Takrennen skal monteres med et fall på minst 2,5 mm/m, men for å få en viss selvrensing bør fallet være 5–7 mm/m. Diagrammene er basert på en sannsynlig regnintensitet på 0,013 l (sm²) for hele landet.
- Størrelsen på utklippet i rennen til nedløpskummen har stor betydning for avrenningen. Plannjas kum er konisk utformet ved tilkobling mot rennen, noe som gir 30 % større avrenningsvolum enn et sylindrisk utløp.
- En rennesil kan iblant gå tett. Rensetrakt montert på nedløpsrøret kan være en bedre løsning.
- Nedløpsrør koblet til markavløp, uten åpen sil eller lignende, er lettere å holde isfri.
- Tynne rør kan lettere bli utsatt for isdannelse.
- Takutspringets utforming kan kreve større dimensjoner på rennen, f.eks. ved båndtekkning.
- Tilpasning mellom nedløpsrør og tankrenne bør utføres. I de fleste tilfeller bør rennen "overdimensjoneres".
- Fasader, underliggende overflaters beskaffenhet og avrenning, beskyttelsesbeslag og andre detaljer påvirker følgende av kraftig regn. Følgene av overkast er en faktor som det må tas hensyn til ved valg av dimensjon.

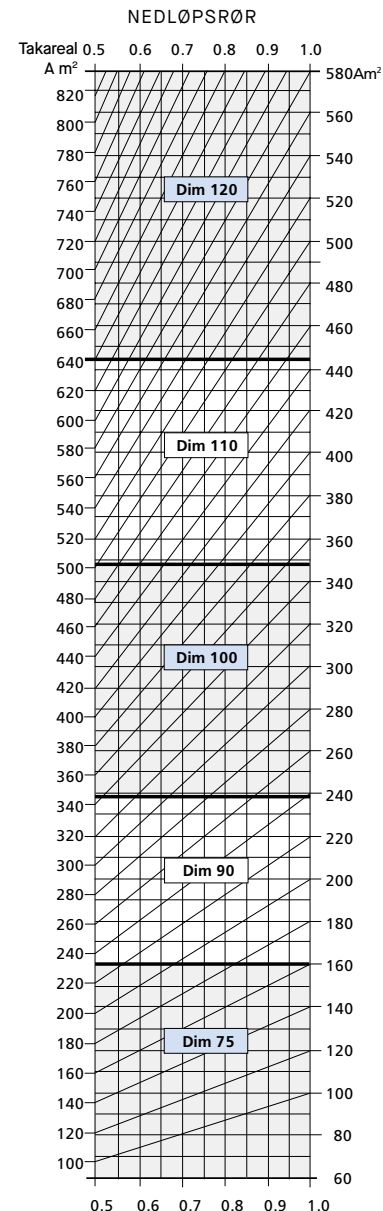

Plannja renner og tilbehør, stål						Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.
Dimensjon	PL01 Svart	PL45 Sølv metallic	PL80 Hvit	Zinkmag-nesium	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
100 mm	56561941	56561956	56561960	57815872	101 Takrenne 2 m	5
125 mm	56476783	56561865	56561873	56738443		5
100 mm	56562043	56562058	56562062	57817041	101 Takrenne 3 m	5
125 mm	54373616	56597845	56597853	56738564		5
150 mm	56597921	56597936	56597940	56738405		3
100 mm	56562221	56562395	56562452	57817056	101 Takrenne 4 m	3
125 mm	22100077	23217979	22100275	56738515		3
150 mm	22100598	56598023	22100705	56738413		3
190 mm	60671569	60671575	x	x		3
100 mm	56562236	56562406	56562463	57817060	101 Takrenne 5 m	3
125 mm	56598080	56598095	56598106	56738526		3
150 mm	56598182	56598197	56598201	56738424		3
100 mm	56562240	56562414	56562478	57817075	101 Takrenne 6 m	3
125 mm	22100069	56598284	56598292	56738534		3
150 mm	56598375	56598386	56598394	56738432		3
190 mm	60671570	60671576	x	x		2
100 mm	56606544	56606665	56606703	57815883	102-90 Rennevinkel 90° innvendig	10
125 mm	22100085	23218019	22100283	56738462		15
150 mm	22100606	56613703	22100713	56738572		10
190 mm	x	x	x	x		5
100 mm	56616904	56617014	56617052	57815902	103-90 Rennevinkel 90° utvendig	10
125 mm	22100093	23218381	22100291	56738458		15
150 mm	22100614	56617377	22100721	57815921		10
190 mm	x	x	x	x		5
100 mm	56606552	56606673	56606718	57815898	102-135 Rennevinkel 135° innvendig	1
125 mm	56285581	56608258	56608277	56738477		1
150 mm	56608315	56608417	56608436	56738583		1
190 mm	x	x	x	x		1
100 mm	56616912	56617025	56617063	57815917	103-135 Rennevinkel 135° utvendig	1
125 mm	56617097	56617173	56617192	56738481		1
150 mm	56617237	56617332	56617358	57815936		1
190 mm	x	x	x	x		1
100 mm	56618974	56619038	56619057	57816076	142 Renneskjøt	25
125 mm	22100192	23664311	22100366	56738496		25
150 mm	22100671	56618955	22100788	56738500		25
100 mm	56621736	56621793	56621812	57816038	115 Unigavl	40
125 mm	22993091	40243917	22993109	56621672		40
150 mm	22993117	56621880	22993125	56621683		20
190 mm	60671593	60671596	x	x		14
100 mm	x	56622035	x	x	118 Combigavl	25
125 mm	56622073	56622137	56622156	x		25
150 mm	x	x	x	x		25
x	22100168	48352795	48352814	56621906	116 Deksel mot overkast, innv	5
x	22100176	48352901	48352935	56621933	117 Deksel mot overkast, rett	5


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

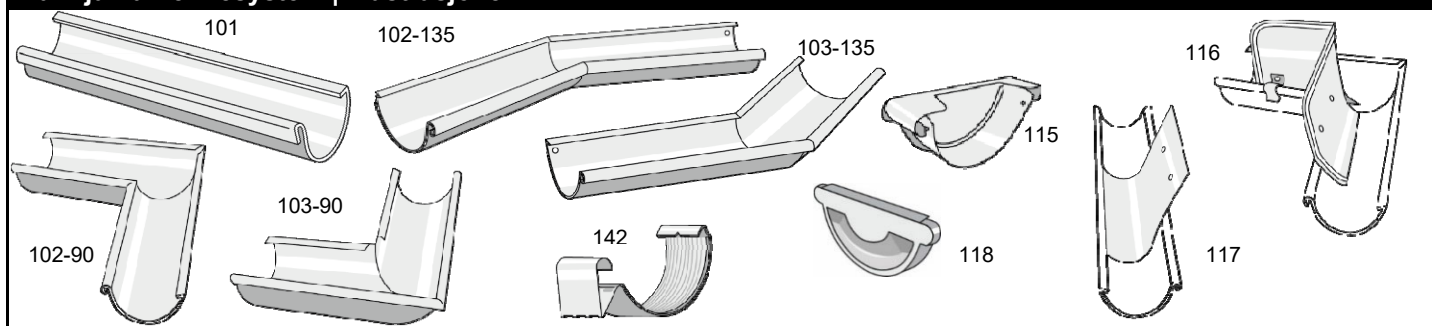

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål				Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL8701 Matt svart	PL15 Mørk sølv	PL17 Skifergrå	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
100 mm	x	56561975	x	101 Takrenne 2 m	5
125 mm	60017364	56478660	60165815		5
100 mm	x	56562077	x	101 Takrenne 3 m	5
125 mm	60017365	56597864	60165816		5
150 mm	x	56597955	60165820		3
100 mm	x	56562255	x	101 Takrenne 4 m	3
125 mm	60017367	48129945	60165817		3
150 mm	x	56598038	60165821		3
190 mm	x	60671571	x		3
100 mm	x	56562266	x	101 Takrenne 5 m	3
125 mm	60017366	56598114	60165818		3
150 mm	x	56598216	x		3
100 mm	x	56562274	x	101 Takrenne 6 m	3
125 mm	60017368	56598303	60165819		3
150 mm	x	56598405	60165822		3
190 mm	x	60671572	x		2
100 mm	x	56606563	x	102-90 Rennevinkel 90° innvendig	10
125 mm	60017373	48129998	60165823		15
150 mm	x	56608326	60165825		10
190 mm	x	x	x		5
100 mm	x	56616923	x	103-90 Rennevinkel 90° utvendig	10
125 mm	60017371	48130017	60165827		15
150 mm	x	56617241	60165829		10
190 mm	x	x	x		5
100 mm	x	56606578	x	102-135 Rennevinkel 135° innvendig	1
125 mm	60017372	56608194	60165824		1
150 mm	x	56608334	60165826		1
190 mm	x	x	x		1
100 mm	x	56616938	x	103-135 Rennevinkel 135° utvendig	1
125 mm	60017374	56617101	60165828		1
150 mm	x	56617256	60165830		1
190 mm	x	x	x		1
100 mm	x	56618985	x	142 Renneskjøt	25
125 mm	60017375	48130596	60165835		25
150 mm	x	56618902	60165836		25
100 mm	x	56621740	x	115 Unigavl	40
125 mm	60017363	48130581	60165833		40
150 mm	x	56621842	60165834		20
190 mm	x	60671594	x		14
100 mm	x	56621982	x	118 Combigavl	25
125 mm	60017412	56622084	x		25
150 mm	x	56622186	x		25
x		48352776	60165831	116 Deksel mot overkast, innv	5
x		48352863	60165832	117 Deksel mot overkast, rett	5


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

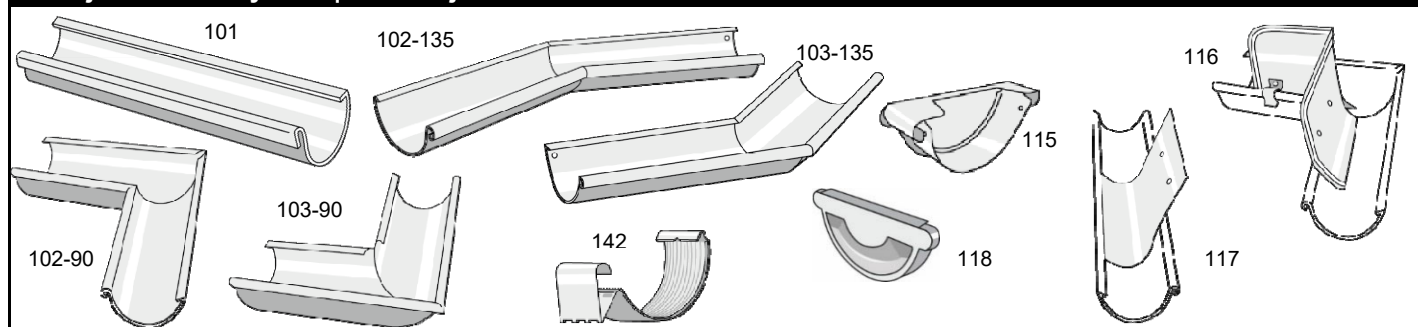

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål				Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL18 Blyantgrå	PL 20 Mørk grå	PL22 Mørk rød	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
100 mm	56561986	56561994	x	101 Takrenne 2 m	5
125 mm	56561884	56561892	56561903		5
100 mm	56562081	56562096	x	101 Takrenne 3 m	5
125 mm	56597872	56597883	56597898		5
150 mm	56597966	56597974	56597985		3
100 mm	56562285	56562304	x	101 Takrenne 4 m	3
125 mm	52979882	50545036	23217961		3
150 mm	56598042	50640134	56598057		3
190 mm	x	60671573	x		3
100 mm	56562293	56562312	x	101 Takrenne 5 m	3
125 mm	56598125	56598133	56598144		3
150 mm	56598220	56598235	56598246		3
100 mm	56562482	56562323	x	101 Takrenne 6 m	3
125 mm	56598318	56598322	56598337		3
150 mm	56598413	56598424	56598432		3
190 mm	x	60671574	x		2
100 mm	56606582	56606601	x	102-90 Rennevinkel 90° innvendig	10
125 mm	56608205	50545252	23218001		15
150 mm	56608345	50640183	56608372		10
190 mm	x	x	x		5
100 mm	56616942	56616961	x	103-90 Rennevinkel 90° utvendig	10
125 mm	56617116	50545263	56617146		15
150 mm	56617260	50640198	56617294		10
190 mm	x	x	x		5
100 mm	56606597	56606616	x	102-135 Rennevinkel 135° innvendig	1
125 mm	56608213	56618032	56608224		1
150 mm	56608353	56608364	56608383		1
190 mm	x	x	x		1
100 mm	56616942	56616976	x	103-135 Rennevinkel 135° utvendig	1
125 mm	56617120	56617135	23218209		1
150 mm	56617275	56617286	56617305		1
190 mm	x	x	x		1
100 mm	56618993	56619004	x	142 Renneskjøt	25
125 mm	54086703	54379806	23218274		25
150 mm	56618917	56618921	56618936		25
100 mm	56621755	56621766	x	115 Unigavl	40
125 mm	54086673	50545225	56621823		40
150 mm	56621857	50640153	56621861		20
190 mm	x	60671595	x		14
100 mm	56621997	56622001	x	118 Combigavl	25
125 mm	56622092	56622103	56622118		25
150 mm	56622194	x	x		25
x	54086684	50545365	56621914	116 Deksel mot overkast, innv.	5
x	54086692	50545373	56621944	117 Deksel mot overkast, rett	5


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

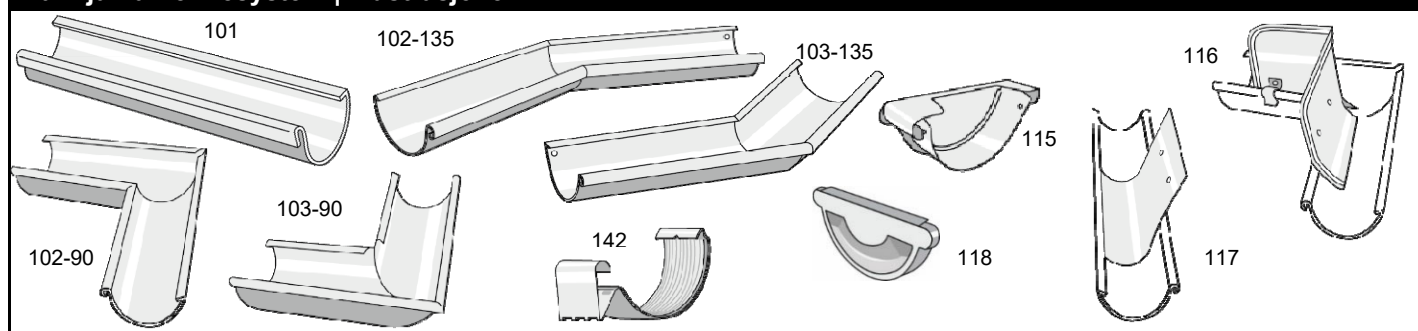

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål				Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL42 Brunrød	PL56 Mørk brun	PL86 Kaffebrun	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
100 mm	x	56562024	x	101 Takrenne 2 m	5
125 mm	56561918	56561937	60672226		5
100 mm	x	56562126	x	101 Takrenne 3 m	5
125 mm	56598481	56597902	60672227		5
150 mm	56597993	56598004	60672231		3
100 mm	x	56562425	x	101 Takrenne 4 m	3
125 mm	54091395	22100432	60672228		3
150 mm	56598061	22100812	60672232		3
190 mm	x	x	x		3
100 mm	x	56562433	x	101 Takrenne 5 m	3
125 mm	56598152	56598163	60672229		3
150 mm	56598254	56598265	x		3
100 mm	x	56562444	x	101 Takrenne 6 m	3
125 mm	56598341	56598356	60672230		3
150 mm	56598443	56805586	60672233		3
190 mm	x	x	x		2
100 mm	x	56606684	x	102-90 Rennevinkel 90° innvendig	10
125 mm	56608232	22100440	60672234		15
150 mm	56608398	22100820	60672236		10
190 mm	x	x	x		5
100 mm	x	56617033	x	103-90 Rennevinkel 90° utvendig	10
125 mm	56617154	22100457	60672238		15
150 mm	56617313	22100838	60672240		10
190 mm	x	x	x		5
100 mm	x	56606692	x	102-135 Rennevinkel 135° innvendig	1
125 mm	56608243	56608262	60672235		1
150 mm	56608402	56608421	60672237		1
190 mm	x	x	x		1
100 mm	x	56617044	x	103-135 Rennevinkel 135° utvendig	1
125 mm	56617165	56617184	606722329		1
150 mm	56617324	56617343	60672241		1
190 mm	x	x	x		1
100 mm	x	56619042	x	142 Renneskjøt	25
125 mm	54091274	22100523	60672257		25
150 mm	56618940	22100895	60672258		25
100 mm	x	56621804	x	115 Unigavl	40
125 mm	54091240	22996102	60672253		40
150 mm	56621876	56621895	60672254		20
190 mm	x	x	x		14
100 mm	x	x	x	118 Combigavl	25
125 mm	56622122	x	x		25
150 mm	x	x	x		25
x	54091255	56621925	60672255	116 Deksel mot overkast, innv.	5
x	54091266	56621952	60672256	117 Deksel mot overkast, rett	5


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

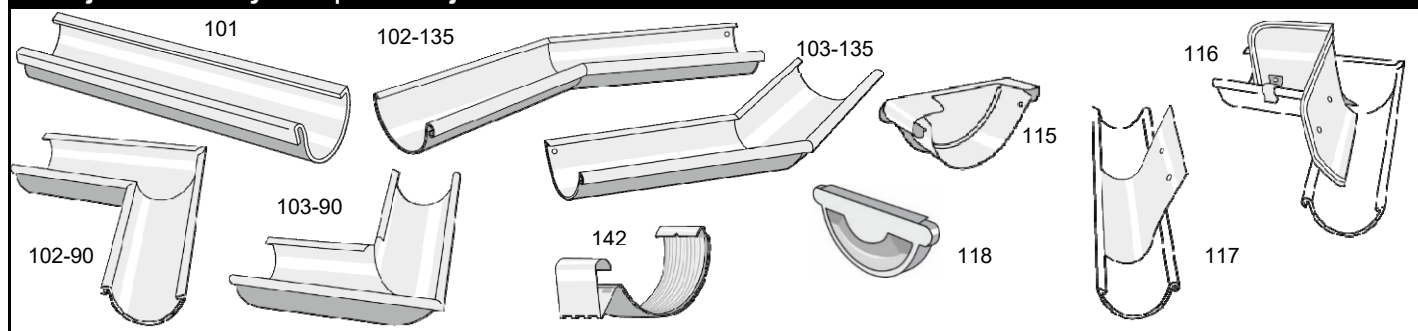

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål					Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL01 Svart	PL45 Sølv metallic	PL80 Hvit	Zinkmag-nesium	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
100 mm	56632444	56632501	56632520	57816163	190 Stillbar rennekrok	20
125 mm	45500484	48763555	45500492	56632535		20
150 mm	56632554	56632618	56632637	56632546		15
125 mm	22100218	23664329	22100374	56632255	162 Rennekrok kombi kort	50
150 mm	22100689	56632338	22100796	56632285		50
125 mm	22100226	23664337	22100382	56632342	163 Rennekrok kombi lang	50
150 mm	22100697	56632425	22100804	56632376		50
125 mm	22100127	23218415	22100325	56634684	110 Rennekrok 27gr	50
125 mm	43198445	48354017	43198464	57816152	175 Luftekrok kombi kort	20
100 mm	56635263	56635320	56635346	57815940	106 Rennekrok 210mm	50
125 mm	56635384	56635441	56635460	56635373		50
150 mm	56635505	56635562	56635581	56635494		50
190 mm	60671585	60671588	x	x		20
100 mm	56635615	56635672	56635698	57815955	107 Rennekrok 160mm	50
125 mm	56635736	56635793	56635812	56635721		50
150 mm	56635857	56635914	56635933	56635842		50
190 mm	60671589	60671592	x	x		20
100 mm	56635963	56636020	56636046	57815966	108 Rennekrok 70mm	50
125 mm	48504975	56636122	56636141	56636073		50
150 mm	56636186	56636243	56636262	56636175		50
x	48346972	48356976	48356980	56642233	465 Overligger kombi	200
x	22100267	53707666	22100424	x	430 Stagbånd	200
100/75	56642316	56642373	56642392	57815985	111 Nedløpskum std	30
100/90	56642422	56642486	56642505	57815993		30
125/75	22100143	23218423	22100333	57816004	112 Nedløpskum std	25
125/90	22100135	56642596	56642615	56642532		25
125/100	56642653	56642717	56642736	56642645		25
150/90	22100655	56642804	22100762	56642755	113 Nedløpskum std	20
150/100	23669088	56642895	56642914	56642838		20
150/110	56642944	56643001	56643020	57816023		15
150/120	56643065	56643122	56643141	56643054		15
190/100	60671597	60671600	x	x	119 Nedløpskum std	12
190/120	60671601	60671604	x	x		12
75 mm	60138837	60138843	60138845	60138846	238 Nedløpskum rund	4
90 mm	56643186	56643243	56643262	56643175		4
100 mm	56643300	56643364	56643383	56643296		4
110 mm	56643417	56643474	56643493	57816462		4
120 mm	56643538	56643595	56643614	56643523		4


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

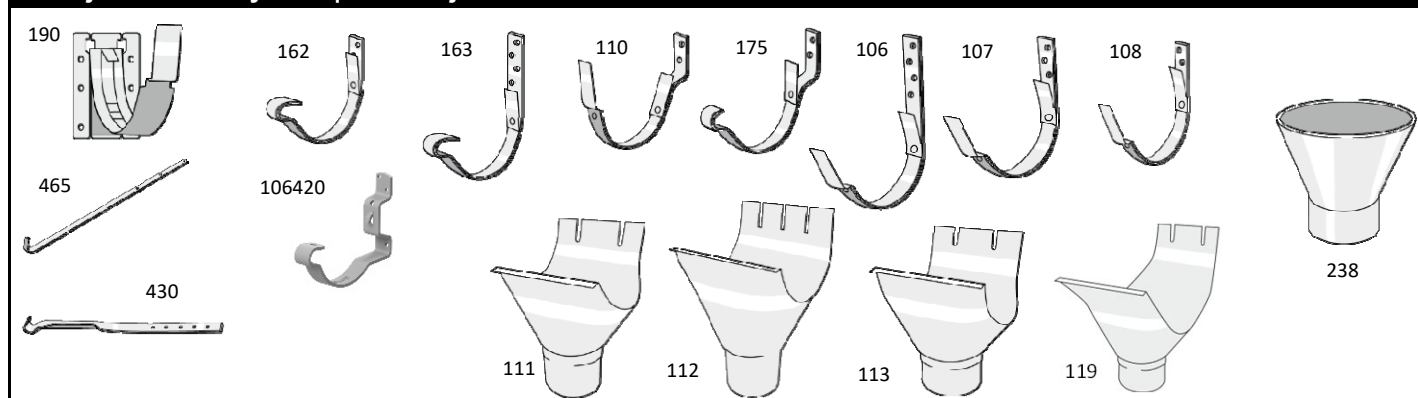

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål				Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL8701 Matt Svart	PL15 Mørk Sølv	PL17 Skifergrå	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
100 mm	x	56632452	x	190 Stillbar rennekrok	20
125 mm	60017390	48130615	60165837		20
150 mm	x	56632565	60165838		15
125 mm	60017387	48130600	60165889	162 Rennekrok kombi kort	50
150 mm	x	56632293	60165890		50
125 mm	60017388	48130721	60165891	163 Rennekrok kombi lang	50
150 mm	x	56632380	60165892		50
125 mm	x	56634692	x	110 Rennekrok 27gr	50
125 mm	60017389	48130626	60165870	175 Luftekrok kombi kort	20
100 mm	x	56635278	x	106 Rennekrok 210mm	50
125 mm	60017392	56635392	60165883		50
150 mm	x	56635513	60165884		50
190 mm	x	60671586	x		20
100 mm	x	56635626	x	107 Rennekrok 160mm	50
125 mm	60017391	56635740	60165885		50
150 mm	x	56635861	60165886		50
190 mm	x	60671590	x		20
100 mm	x	56635978	x	108 Rennekrok 70mm	50
125 mm	60017393	56636084	60165887		50
150 mm	x	56636194	60165888		50
x	60017386	48356961	60165893	465 Overligger kombi	200
x	x	56642252	x	430 Stagbånd	200
100/75	x	56642320	x	111 Nedløpskum std	30
100/90	x	56642437	x		30
125/75	60017361	48130066	60165894	112 Nedløpskum std	25
125/90	60017359	56642543	60165895		25
125/100	x	56642664	60165896		25
150/90	x	56642766	60627019	113 Nedløpskum std	20
150/100	x	56642842	60165897		20
150/110	x	56642952	x		15
150/120	x	56643073	60165898		15
190/100	x	60671598	x	119 Nedløpskum std	12
190/120	x	60671602	x		12
75 mm	60017360	60138838	60165860	238 Nedløpskum rund	4
90 mm	60017362	56643194	60165861		4
100 mm	x	56643315	60165862		4
110 mm	x	56643421	x		4
120 mm	x	56643542	60165863		4


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

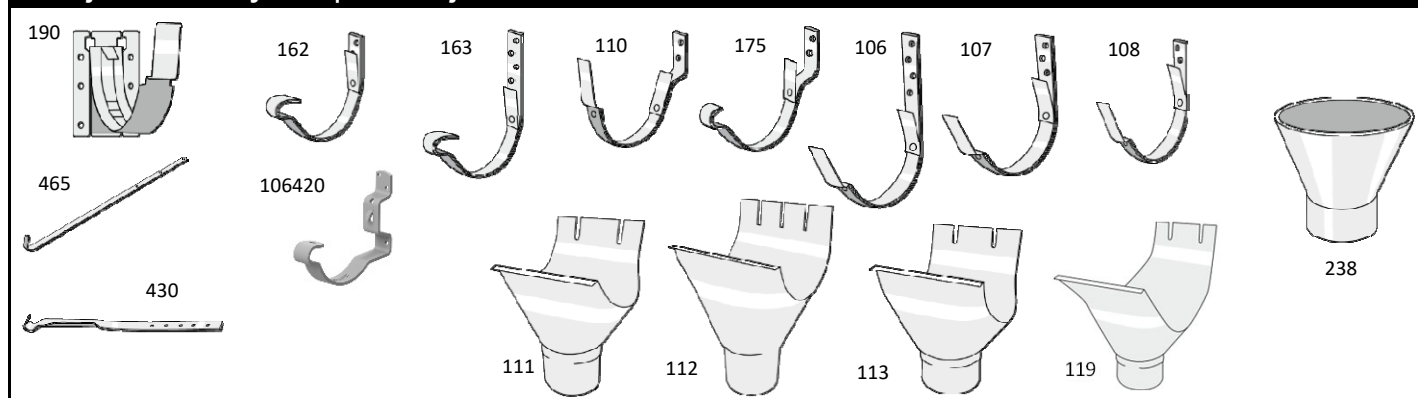

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål				Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL18 Blyantgrå	PL 20 Mørk grå	PL22 Mørk rød	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
100 mm	56632463	56632478	x	190 Stillbar rennekrok	20
125 mm	56457921	50545437	56457845		20
150 mm	56632573	56632584	56632592		15
125 mm	54086832	50545320	23218308	162 Rennekrok kombi kort	50
150 mm	56632304	50640240	56632312		50
125 mm	54086843	50545403	23218316	163 Rennekrok kombi lang	50
150 mm	56632395	50640285	56632406		50
125 mm	56634703	50545233	23218225	110 Rennekrok 27gr	50
125 mm	56634786	50545392	56634794	175 Luftekrok kombi kort	20
100 mm	56635282	56635297	x	106 Rennekrok 210mm	50
125 mm	56635403	56635418	56635422		50
150 mm	56635524	56635532	56635543		50
190 mm	x	60671587	x		20
100 mm	56635634	56635645	x	107 Rennekrok 160mm	50
125 mm	56635755	56635766	56635774		50
150 mm	56635876	56635880	56635895		50
190 mm	x	60671599	x		20
100 mm	56635982	56635997	x	108 Rennekrok 70mm	50
125 mm	56636092	56636103	23218217		50
150 mm	56636205	56636213	56636224		50
x	54086794	50545422	53567318	465 Overligger kombi	200
x	56642263	x	56642278	430 Stagbånd	200
100/75	56642335	56642346	x	111 Nedløpskum std	30
100/90	56642441	56642456	x		30
125/75	54086775	50807517	x	112 Nedløpskum std	25
125/90	56642558	56642562	56642577		25
125/100	56642672	56642683	56642698		25
150/90	56642774	50807521	56642785	113 Nedløpskum std	20
150/100	56642857	56642861	56642876		20
150/110	56642963	56642978	x		15
150/120	56643084	56643092	x		15
190/100	x	60671599	x	119 Nedløpskum std	12
190/120	x	60671603	x		12
75 mm	60138839	60138840	x	238 Nedløpskum rund	4
90 mm	56643205	56643213	56643224		4
100 mm	56643326	56643334	56643345		4
110 mm	56643436	56643440	x		4
120 mm	56643557	56643561	x		4


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

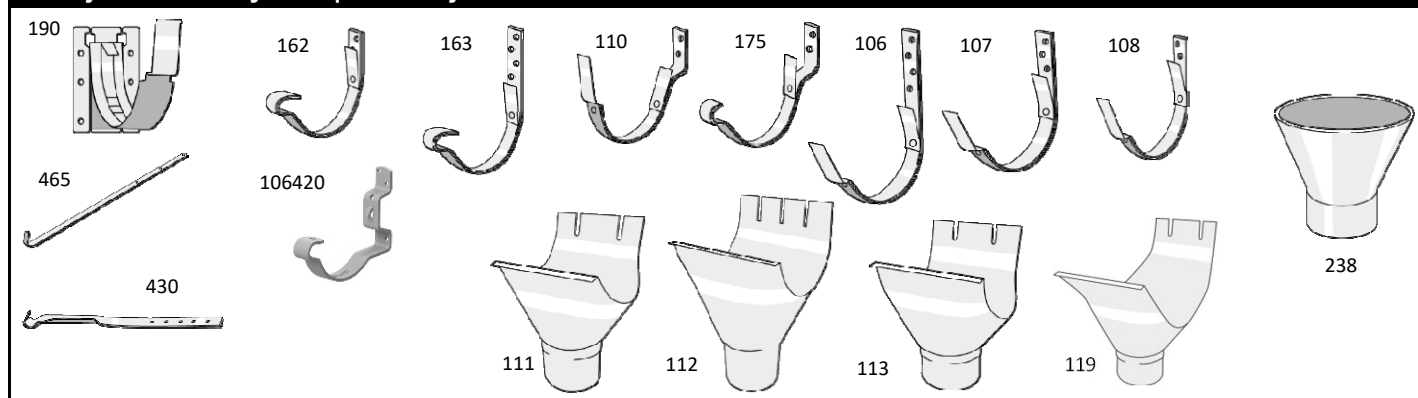

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål				Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL42 Brunrød	PL56 Mørk brun	PL86 Kaffebrun	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
100 mm	x	56632516	x	190 Stillbar rennekrok	20
125 mm	56457902	56457917	60672259		20
150 mm	56632603	56632622	60672260		15
125 mm	54091285	22100531	x	162 Rennekrok kombi kort	50
150 mm	56632323	22100903	x		50
125 mm	54091293	22100549	x	163 Rennekrok kombi lang	50
150 mm	56632414	22100911	x		50
125 mm	57720214	22100481	x	110 Rennekrok 27gr	50
125 mm	56634805	56634813	x	175 Luftekrok kombi kort	20
100 mm	x	56635335	x	106 Rennekrok 210mm	50
125 mm	56635437	56635456	60672242		50
150 mm	56635558	56635577	60672243		50
190 mm	x	x	x		20
100 mm	x	56635683	x	107 Rennekrok 160mm	50
125 mm	56635785	56635804	60672244		50
150 mm	56635906	56635925	60672245		50
190 mm	x	x	x		20
100 mm	x	56636035	x	108 Rennekrok 70mm	50
125 mm	56636118	56636137	60672246		50
150 mm	56636232	56636258	60672247		50
x	54091380	56642225	x	465 Overligger kombi	200
x	56642282	22100580	x	430 Stagbånd	200
100/75	x	56642384	x	111 Nedløpskum std	30
100/90	x	56642494	x		30
125/75	x	22100499	x	112 Nedløpskum std	25
125/90	56642581	56642600	60672248		25
125/100	56642702	56642721	60672249		25
150/90	56642793	22100879	60672250	113 Nedløpskum std	20
150/100	56642880	56642906	60672251		20
150/110	x	56643016	x		15
150/120	x	56643137	60672252		15
190/100	x	x	x	119 Nedløpskum std	12
190/120	x	x	x		12
75 mm	x	60138844	x	238 Nedløpskum rund	4
90 mm	56643232	56643258	60672289		4
100 mm	56643353	56643372	60672290		4
110 mm	x	56643485	x		4
120 mm	x	56643606	60672291		4


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

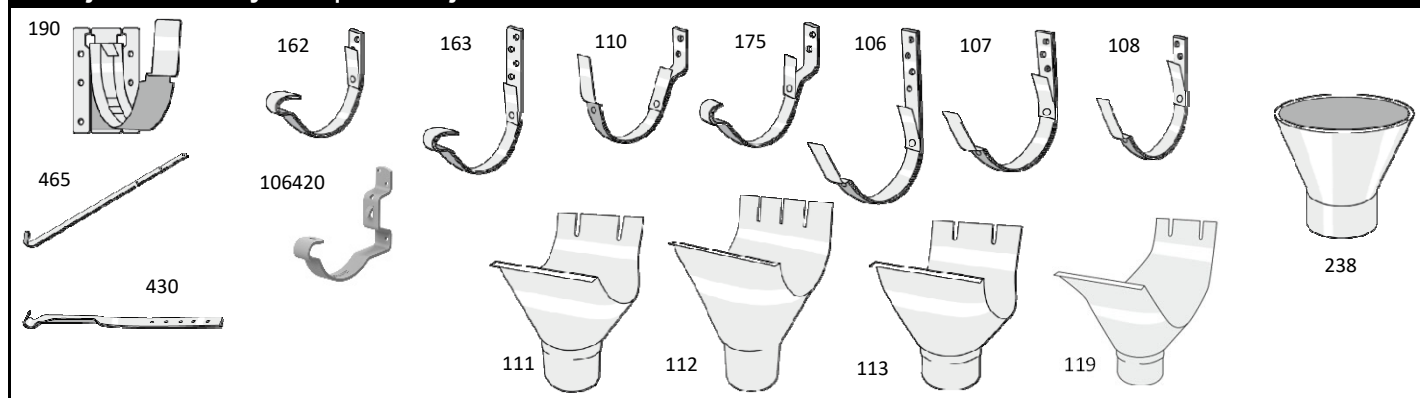

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål						Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.
Dimensjon	PL01 Svart	PL45 Sølv metallic	PL80 Hvit	Zinkmag-nesium	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
75 mm	22100960	53707655	22101125	57816197	220 Nedløpsrør 1 m	2
90 mm	56676041	56676321	22101562	56676037		
100 mm	56676703	56676998	56677093	56676654		
75 mm	22100945	23704596	22101109	57816220	220 Nedløpsrør 3 m	2
90 mm	22101414	23704604	22101547	56676480		
100 mm	54512757	56677002	56677104	56676665		
75 mm	56674637	56674853	56674917	57816235	220 Nedløpsrør 4 m	2
90 mm	56676056	56676336	56676393	56676495		
100 mm	56676718	56677017	56677112	56676673		
110 mm	56677225	56677346	56677384	57816341		
120 mm	56677460	56677581	56677626	56677441		
90 mm	56676060	56676340	56676404	56676506	220 Nedløpsrør 5 m	2
100 mm	56676722	56677021	56677123	56676684		
75 mm	56674656	56674872	56674936	57816254	220 Nedløpsrør 6 m	2
90 mm	56676075	56676355	56676412	56676514		
100 mm	56676737	56677036	56677138	56676692		
110 mm	56677233	56677354	56677392	57816360		
120 mm	56677475	56677596	56677634	56677456		
75 mm	24170722	40243925	24170730	57816182	216 Bend 70°	20
90 mm	24181224	56725964	48407966	56725926		16
100 mm	56726002	56726066	56726085	56725998		14
110 mm	56726112	56726176	56726195	57816178	215 Bend 60°	10
120 mm	56726233	56726297	56726316	56726225		
75 mm	56726562	56726626	56726645	57816534	293 Skarprørsvinkel 70°	10
90 mm	56726683	56726740	56726766	56726672		
100 mm	56726804	56726861	56726880	56726793		
110 mm	56726335	56726392	56726418	57816500	290 Skarprørsvinkel 60°	10
120 mm	56726456	56726513	56726532	56726441		
75 mm	60118360	60118366	60118368	60118369	232 Klammer med kile, tre	20
90 mm	60118370	60118376	60118378	60118379		
100 mm	60118380	60118386	60118388	60118389		
110 mm	56748258	56748315	56748334	57816443		
120 mm	57771174	57771503	57771938	57771518		10
75 mm	60118390	60118396	60118398	60118399	233 Klammer med kile, mur Bestill med skruestift 427	20
90 mm	60118400	60118406	60118408	60118409		
100 mm	60118410	60118416	60118418	60118419		
110 mm	56748364	56748421	56748440	57816458		
120 mm	57771166	57771484	57771893	57771492		10


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

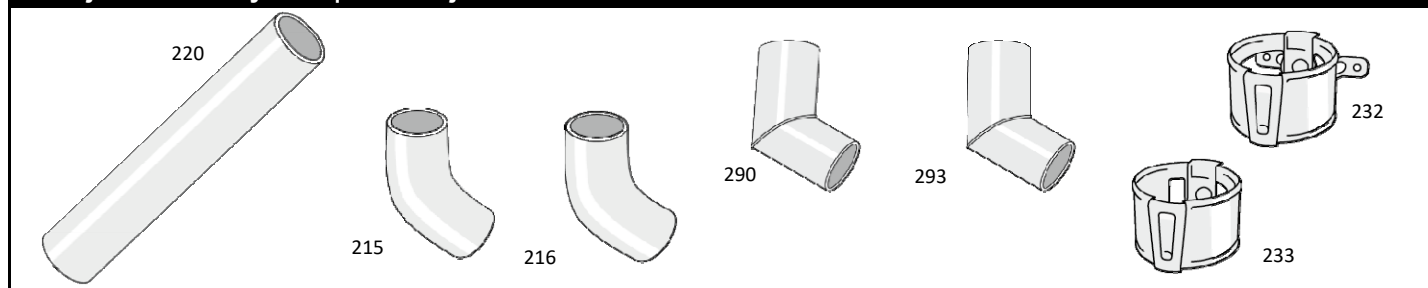

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål				Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL8701 Matt Svart	PL15 Mørk Sølv	PL17 Skifergrå	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
75 mm	60017376	56674660	60165843	220 Nedløpsrør 1 m	2
90 mm	60017385	56676086	60165847		
100 mm	x	56676741	60165852		
75 mm	60017380	48130645	60165844	220 Nedløpsrør 3 m	2
90 mm	60017381	56676094	60165848		
100 mm	x	56676756	60165853		
75 mm	60017377	56674675	60165845	220 Nedløpsrør 4 m	2
90 mm	60017382	56676105	60165849		
100 mm	x	56676760	60165854		
110 mm	x	56677244	x		
120 mm	x	56677486	60165857		
90 mm	60017384	56676113	60165850	220 Nedløpsrør 5 m	2
100 mm	x	56676775	60165855		
75 mm	60017383	56674694	60165846	220 Nedløpsrør 6 m	2
90 mm	60017379	56676124	60165851		
100 mm	x	56676786	60165856		
110 mm	x	56677252	x		
120 mm	x	56677494	60165858		
75 mm	60017405	48130634	60165840	216 Bend 70°	20
90 mm	60017404	50807502	60165841		16
100 mm	x	56726017	60165842		14
110 mm	x	56726123	x	215 Bend 60°	10
120 mm	x	56726244	60165839		
75 mm	x	56726577	x	293 Skarprørsvinkel 70°	10
90 mm	x	56726698	x		
100 mm	x	56726812	x		
110 mm	x	56726346	x	290 Skarprørvinkel 60°	10
120 mm	x	56726460	x		
75 mm	60017724	60118361	60165910	232 Klammer med kile, tre	20
90 mm	60017394	60118371	60165911		
100 mm	x	60118381	60165912		
110 mm	x	56748262	x		10
120 mm	x	57771212	60165913		
75 mm	60017396	60118391	60165914	233 Klammer med kile, mur Bestill med skruestift 427	20
90 mm	60017397	60118401	60165915		
100 mm	x	60118411	60165916		
110 mm	x	56748372	x		10
120 mm	x	57771204	60165917		


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

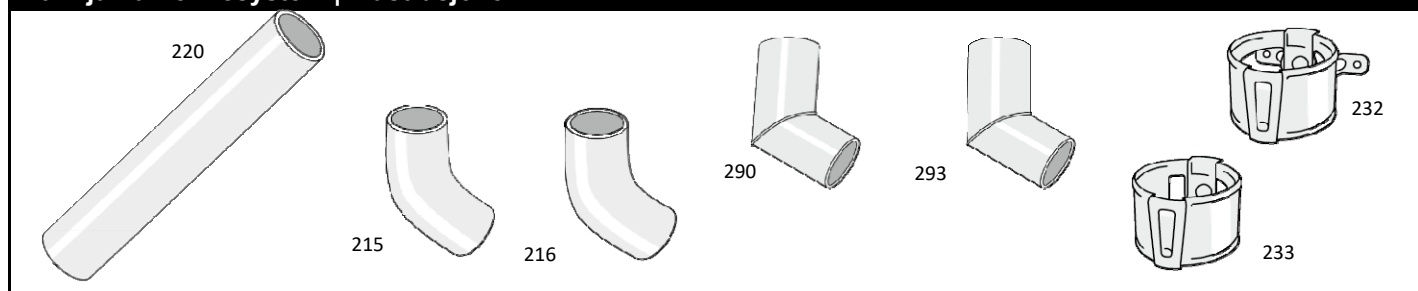

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål				Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL18 Blyantgrå	PL 20 Mørk grå	PL22 Mørk rød	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
75 mm	56674705	54379965	x	220 Nedløpsrør 1 m	2
90 mm	56676132	56676181	56676226		
100 mm	56676794	56676843	56676896		
75 mm	54086722	50545282	x	220 Nedløpsrør 3 m	2
90 mm	56676143	50640217	56676234		
100 mm	56676805	56676858	56676900		
75 mm	56674713	56674743	x	220 Nedløpsrør 4 m	2
90 mm	56676158	56676196	56676245		
100 mm	56676813	56676862	56676915		
110 mm	56677263	56677282	x		
120 mm	56677505	56677524	x		
90 mm	56676162	56676200	56676253	220 Nedløpsrør 5 m	2
100 mm	56676824	56676877	56676926		
75 mm	56674732	56674762	x	220 Nedløpsrør 6 m	2
90 mm	56676177	56676215	56676264		
100 mm	56676832	56676881	56676934		
110 mm	56677278	56677297	x		
120 mm	56677513	56677532	x		
75 mm	54086718	50545335	x	216 Bend 70°	20
90 mm	56725934	50640255	56725945		16
100 mm	56726021	56726036	56726040		14
110 mm	56726138	56726142	x	215 Bend 60°	10
120 mm	56726252	56726263	x		
75 mm	56726581	56726596	x	293 Skarprørsvinkel 70°	10
90 mm	56726702	56726717	56726721		
100 mm	56726823	56726838	56726842		
110 mm	56726354	56726365	x	290 Skarprørsvinkel 60°	10
120 mm	56726475	56726486	x		
75 mm	60118362	60118363	x	232 Klammer med kile, tre	20
90 mm	60118372	60118373	60118374		
100 mm	60118382	60118383	60118384		
110 mm	56748277	56748281	x		10
120 mm	57771344	57771904	x		
75 mm	60118392	60118393	x	233 Klammer med kile, mur Bestill med spikerstift 427	20
90 mm	60118402	60118403	60118404		
100 mm	60118412	60118413	60118414		
110 mm	56748383	56748398	x		10
120 mm	57771333	57771866	x		


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

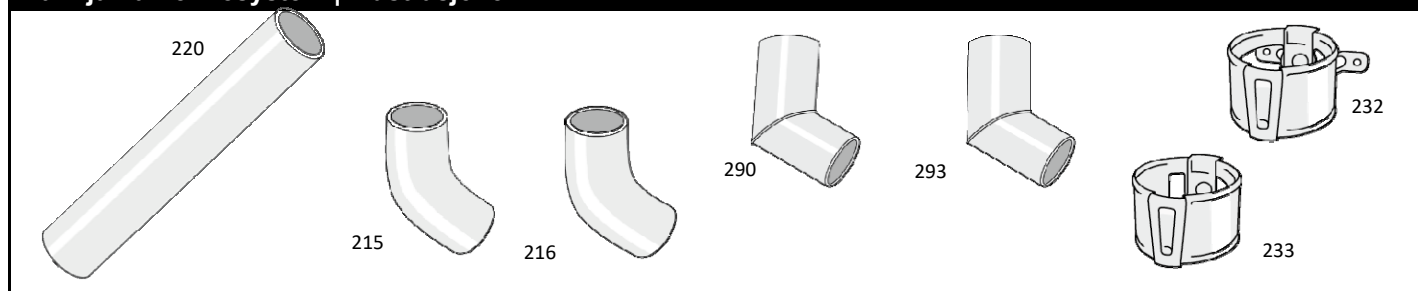

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål				Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL42 Brunrød	PL56 Mørk brun	PL86 Kaffebrun	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
75 mm	x	22101281	x	220 Nedløpsrør 1 m	2
90 mm	56676272	22101695	60672265		
100 mm	56676945	56677040	60672270		
75 mm	x	22101265	x	220 Nedløpsrør 3 m	2
90 mm	56676283	22101679	60672266		
100 mm	56676953	56677055	60672271		
75 mm	x	56674883	x	220 Nedløpsrør 4 m	2
90 mm	56676298	56676366	60672267		
100 mm	56676964	56677066	60672272		
110 mm	x	56677365	x		
120 mm	x	56677600	60672275		
90 mm	56676302	56676374	60672268	220 Nedløpsrør 5 m	2
100 mm	56676972	56677074	60672273		
75 mm	x	56674902	x	220 Nedløpsrør 6 m	2
90 mm	56676317	56676385	60672269		
100 mm	56676983	56677085	60672274		
110 mm	x	x	x		
120 mm	x	x	60672276		
75 mm	x	24170870	x	216 Bend 70°	20
90 mm	56725953	22101687	60672263		16
100 mm	56726055	56726074	60672264		14
110 mm	x	56726180	x	215 Bend 60°	10
120 mm	x	56726301	60672262		
75 mm	x	56726634	x	293 Skarprørsvinkel 70°	10
90 mm	56726736	56726755	x		
100 mm	56726857	56726876	x		
110 mm	x	56726403	x	290 Skarprørsvinkel 60°	10
120 mm	x	56726524	x		
75 mm	x	60118367	x	232 Klammer med kile, tre	20
90 mm	60118375	60118377	60672283		
100 mm	60118385	60118387	60672284		
110 mm	x	56748326	x		10
120 mm	x	57771923	60672285		
75 mm	x	60118397	x	233 Klammer med kile, mur Bestill med spikerstift 427	20
90 mm	60118405	60118407	60672286		
100 mm	60118415	60118417	60672287		
110 mm	x	56748436	x		10
120 mm	x	57771885	60672288		


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

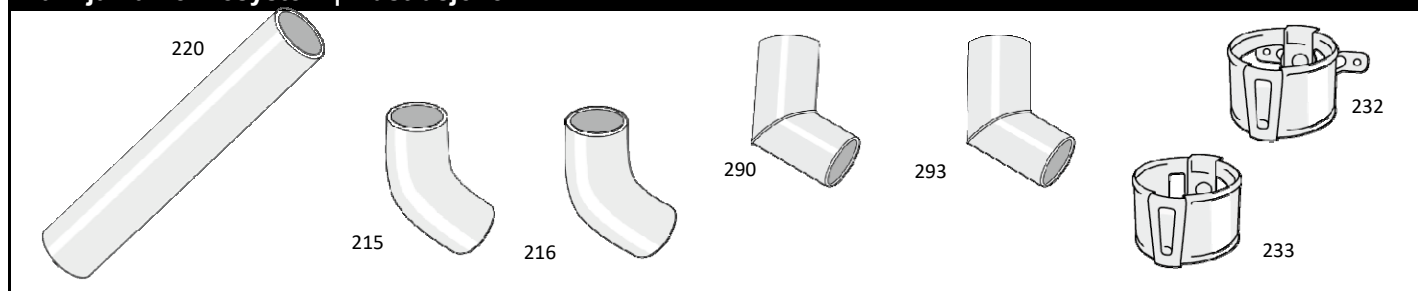

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål				Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.		
Dimensjon	PL01 Svart	PL45 Sølv metallic	PL80 Hvit	Zinkmagnesium	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
L=125 mm	53608826				427 Spikerstift til murvegg kun galvanisert	20
L=150 mm	56729706					
L=175 mm	56729714					
L=250 mm	56729725					
75 mm	22101075	46471577	22101232	x	236 Veggfeste/klammer, hengslet	20
90 mm	51763562	57067636	57067640	x		35
x	56729763	56729820	56729846	56729752	201 Kile til veggfeste/klammer	20
75 mm	22101000	23704562	22101166	57816405	226 Utkast	20
90 mm	22101471	56728802	22101604	56728753		15
100 mm	54512780	56728893	56728912	56728836		10
110 mm	56728942	56729006	56729025	57816413		10
120 mm	56729063	56729120	56729146	56729052		10
75 mm	56730940	56731004	56731023	57816515	292 Skarprørsutkast	10
90 mm	56731061	56731125	56731144	56731057		
100 mm	56731182	56731246	56731265	56731178		
110 mm	56731292	56731341	56731360	57816526		
120 mm	56731405	56731462	56731481	56731394		
75 mm	22100978	53707394	22101133	57816375	221 Skjøtestykke til nedløpsrør	50
90 mm	22101448	56729956	22101570	56729903		
100 mm	56729994	56730058	56730077	56729986		
75 mm	22101018	48352742	22101174	57816424	227 Brønnkrave	10
90 mm	22101489	56729241	22101612	56729192		16
100 mm	56729286	56729343	56729362	56729275		12
110 mm	56729396	56729453	56729472	57816432		5
120 mm	56729517	56729574	56729593	56729502		
75 mm	22101042	56731564	22101208	56731515	241 Fellbart utkast	20
90 mm	54177578	56731685	56731598	56731636		15
100 mm	56731602	56731776	56731795	x		10


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

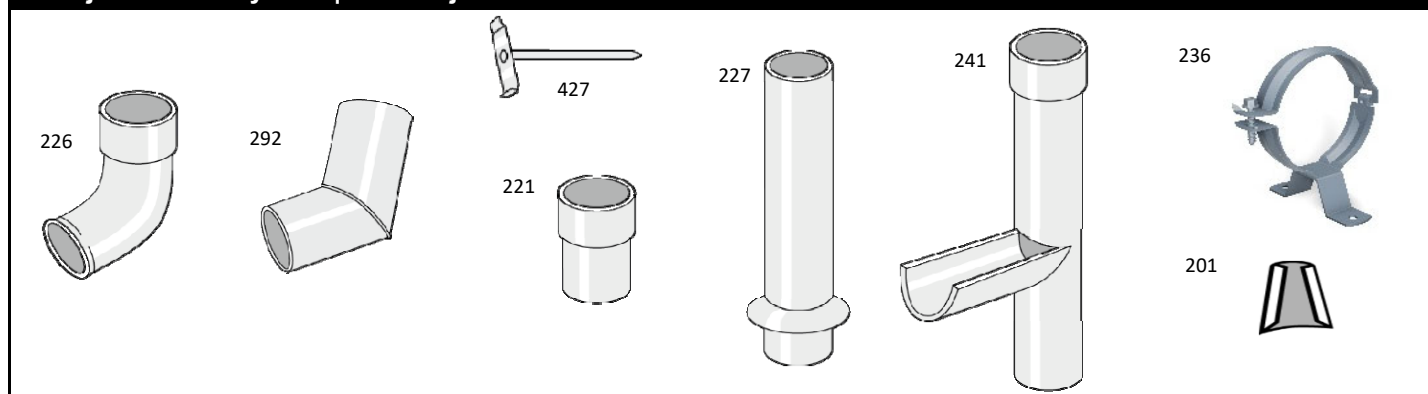

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål				Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL8701 Matt svart	PL15 Mørk sølv	PL17 Skifergrå	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
L=125 mm		53608826		427 Spikerstift til murvegg kun galvanisert	20
L=150 mm		56729706			
L=175 mm		56729714			
L=250 mm		56729725			
75 mm	x	46471562	x	236 Veggfeste/klammer, hengslet	20
90 mm	x	55644260	x		35
x		56729778	60627020	201 Kile til veggfeste/klammer	20
75 mm	60017406	48130683	60165902	226 Utkast	20
90 mm	60017407	56728764	60165903		15
100 mm	x	56728840	60165904		10
110 mm	x	56728957	x		10
120 mm	x	56729078	60165905		10
75 mm	x	56730955	x	292 Skarprørsutkast	10
90 mm	x	56731076	x		
100 mm	x	56731197	x		
110 mm	x	56731303	x		
120 mm	x	56731413	x		
75 mm	60017402	48130653	60165899	221 Skjøtestykke til nedløpsrør	50
90 mm	60017403	56729918	60165900		
100 mm	x	56730005	60165901		
75 mm	60017400	48352738	60165906	227 Brønnkrave	10
90 mm	60017401	56729203	60165907		16
100 mm	x	56729294	60165908		12
110 mm	x	56729400	x		5
120 mm	x	56729521	60165909		5
75 mm	60017409	56731526	60165864	241 Fellbart utkast	20
90 mm	60017408	56731640	60165865		15
100 mm	x	56731723	60165866		10


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

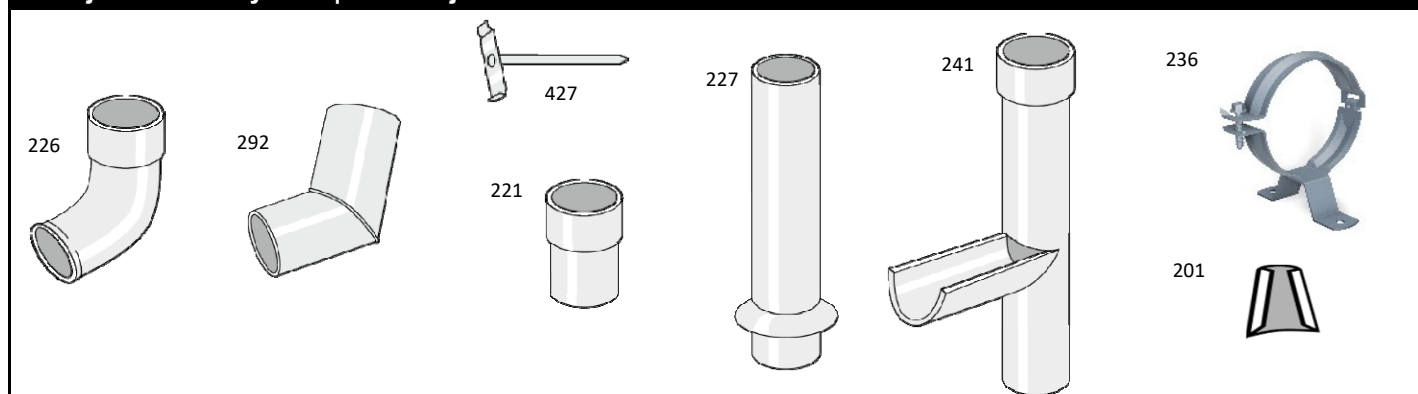

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål				Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL18 Blyantgrå	PL 20 Mørk grå	PL22 Mørk rød	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
L=125 mm		53608826		427 Spikerstift til murvegg	20
L=150 mm		56729706			
L=175 mm		56729714			
L=250 mm		56729725			
75 mm	x	46471532	46471543	236 Veggfeste/klammer, hengslet	20
90 mm	x	x	x		35
x		56729797	56729801	201 Kile til veggfeste/klammer	20
75 mm	54086737	50545297	x	226 Utkast	20
90 mm	56728772	50640221	56728783		15
100 mm	56728855	56728866	56728874		
110 mm	56728961	56728976	x		10
120 mm	56729082	56729097	x		
75 mm	56730966	56730974	x	292 Skarprørsutkast	10
90 mm	56731080	56731095	56731106		
100 mm	56731201	56731216	56731220		
110 mm	56731303	56731318	x		
120 mm	56731424	56731432	x		
75 mm	56729865	50545278	x	221 Skjøtestykke til nedløpsrør	50
90 mm	56729922	50640202	56729937		
100 mm	56730013	56730024	56730032		
75 mm	54086741	50545354	x	227 Brønnkrave	10
90 mm	56729218	50640274	56729222		16
100 mm	56729305	56729313	56729324		12
110 mm	56729415	56729426	x		5
120 mm	56729536	56729540	x		
75 mm	56731534	56731545	x	241 Fellbart utkast	20
90 mm	56731655	56731666	56731583		15
100 mm	56731738	56731742	56731757		10


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

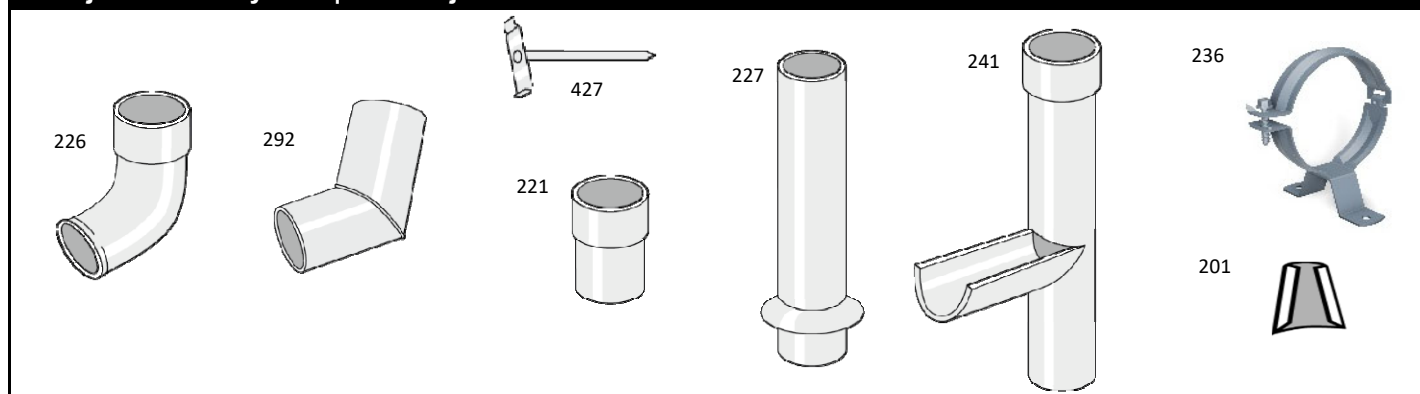

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål				Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL42 Brunrød	PL56 Mørk brun	PL86 Kaffebrun	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
L=125 mm	53608826			427 Spikerstift til murvegg	20
L=150 mm	56729706				
L=175 mm	56729714				
L=250 mm	56729725				
75 mm	46471558	22101380	x	236 Veggfeste/klammer, hengslet	20
90 mm	x	x	x		35
x	56729816	56729835	60672261	201 Kile til veggfeste/klammer	20
75 mm	x	22101323	x	226 Utkast	20
90 mm	56728798	22101737	60672277		15
100 mm	56728885	56728904	60672278		
110 mm	x	56729014	x		
120 mm	x	56729135	60672279		10
75 mm	x	56731012	x	292 Skarprørsutkast	10
90 mm	56731114	56731133	x		
100 mm	56731235	56731254	x		
110 mm	x	56731356	x		
120 mm	x	56731477	x		
75 mm	x	22101299	x	221 Skjøtestykke til nedløpsrør	50
90 mm	56729941	22101703	x		
100 mm	56730043	56730062	x		
75 mm	x	22101745	x	227 Brønnkrave	10
90 mm	56729237	22101331	60672280		16
100 mm	56729332	56729358	60672281		12
110 mm	x	56729464	x		5
120 mm	x	56729585	60672282		
75 mm	x	56731572	x	241 Fellbart utkast	20
90 mm	56731674	56731693	x		15
100 mm	56731761	56731780	x		10


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

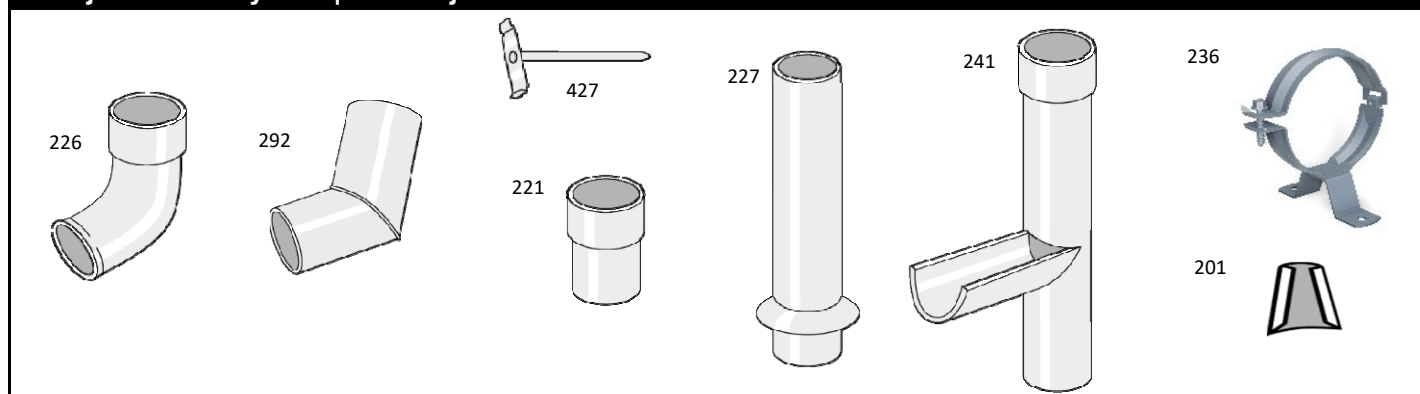

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål						Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.
Dimensjon	PL01 Svart	PL45 Sølv metallic	PL80 Hvit	Zinkmag-nesium	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
75 mm	24170748	48352984	24170755	57816477	245 Grenrør 70°	12
90 mm	24181422	56738825	48408004	56738776		8
100 mm	56738878	56738935	56738954	56738863		8
75 mm	22101067	23752181	22101224	57816481	266 Sokkelkne	10
90 mm	22101521	23752199	22101653	56739003		
100 mm	56739075	56739132	56739158	56739060		
110 mm	56739181	56739245	56739264	57816496		
120 mm	56739302	56739366	56739385	56739298		
75-100 mm	22101083	52670501	55780245	x	456 Rensetrakt - plast	20
	48165418	55028044	55780253	x	458 Selvrensende Løvsil - plast	5
	22101091	48356314	22101257	x	457 Muffe til rensetrakt/løvsil	20
x					435 1 Fugemasse 70ml tube	10
100 mm	55782156	55782213	55782232	x	472 Vandalrør m/løvsil 0,85 m	1
	55781112	55782118	55782137	x	472 Vandalrør m/løvsil 2 m	
	55784120	55784184	55784203	x	473 Vandalrør m/utkast 2 m	
	55784426	55784483	55784502	x	474 Vandalrør m/løvsil opptil 2 m	
	55784536	55784593	55784612	x	475 Vandalrør 2 m	


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

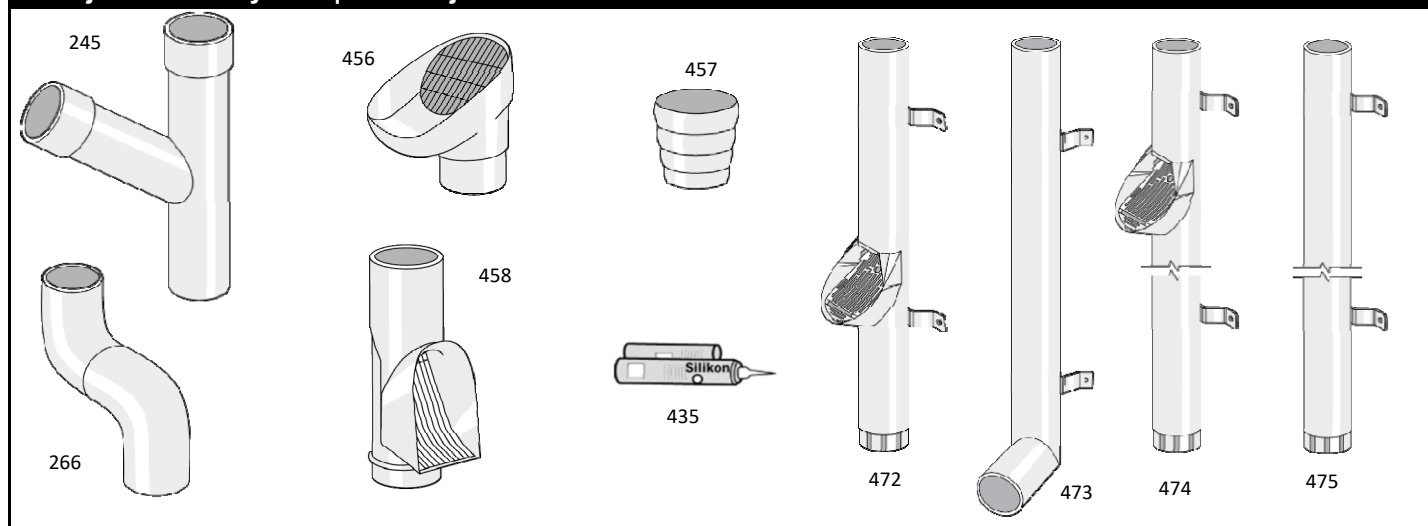

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål				Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL8701 Matt Svart	PL15 Mørk sølv	PL17 Skifergrå	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
75 mm	60017398	48130698	60165867	245 Grenrør 70°	12
90 mm	60017399	56738780	60165868		8
100 mm	x	56738882	60165869		8
75 mm	60017369	48130702	60165871	266 Sokkelkne	10
90 mm	60017370	56739018	60165872		
100 mm	x	56739086	60165873		
110 mm	x	56739196	x		
120 mm	x	56739317	60165874		
75-100 mm	x	22101240	60165880	456 Rensetrakt - plast	20
	x	56646096	60165882	458 Selvrensende Løvsil - plast	5
	x	48356280	60165881	457 Muffe til rensetrakt/løvsil	20
x				435 1 Fugemasse 70ml tube	10
100 mm	x	55782160	60165876	472 Vandalrør m/løvsil 0,85 m	1
	x	55781123	60165875	472 Vandalrør m/løvsil 2 m	
	x	55784135	60165877	473 Vandalrør m/utkast 2 m	
	x	55784434	60165878	474 Vandalrør m/løvsil opptil 2 m	
	x	55784540	60165879	475 Vandalrør 2 m	


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

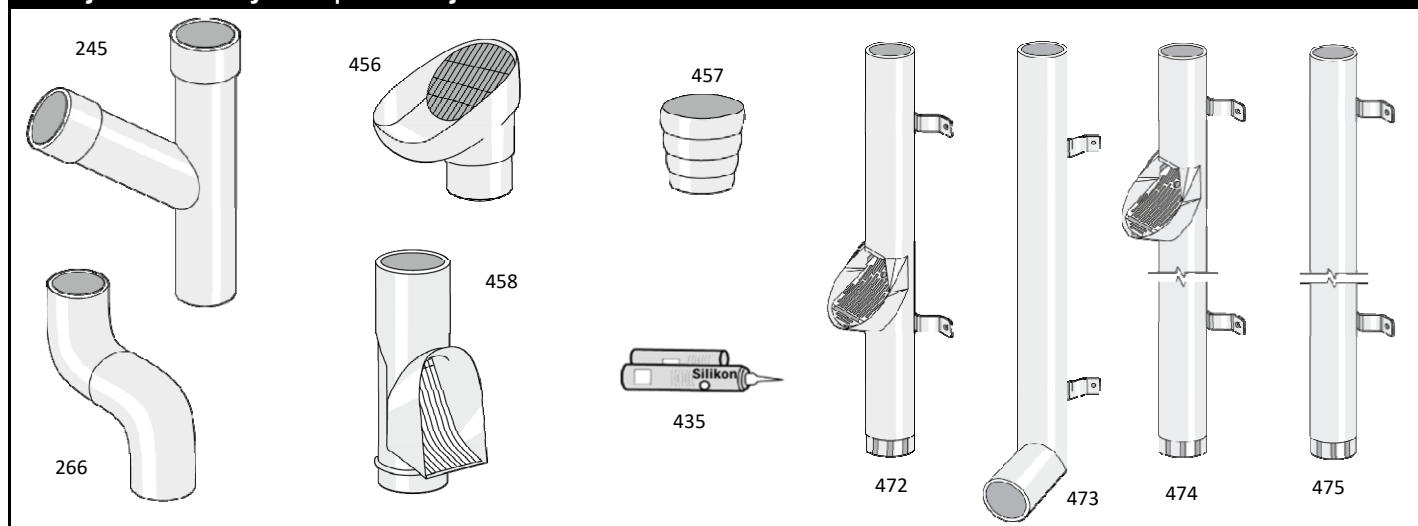

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål				Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL18 Blyantgrå	PL 20 Mørk grå	PL22 Mørk rød	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
75 mm	54086786	50545346	x	245 Grenrør 70°	12
90 mm	56738795	50640266	56738806		8
100 mm	56738897	56738901	56738916		8
75 mm	56738965	50545301	x	266 Sokkelkne	10
90 mm	56739022	50640236	56739037		
100 mm	56739094	56739105	56739113		
110 mm	56739200	56739215	x		
120 mm	56739321	56739336	x		
75-100 mm	56739495	50545316	56667872	456 Rensetrakt - plast	20
	56739480	56739461	56739442	458 Selvrensende Løvsil - plast	5
	56739525	50545418	56667955	457 Muffe til rensetrakt/løvsil	20
x				435 1 Fugemasse 70ml tube	10
100 mm	55782175	55782186	55782194	472 Vandalrør m/løvsil 0,85 m	1
	55782073	55782084	55782092	472 Vandalrør m/løvsil 2 m	
	55784146	55784154	55784165	473 Vandalrør m/utkast 2 m	
	55784445	55784453	55784464	474 Vandalrør m/løvsil opptil 2 m	
	55784555	55784566	55784574	475 Vandalrør 2 m	


Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

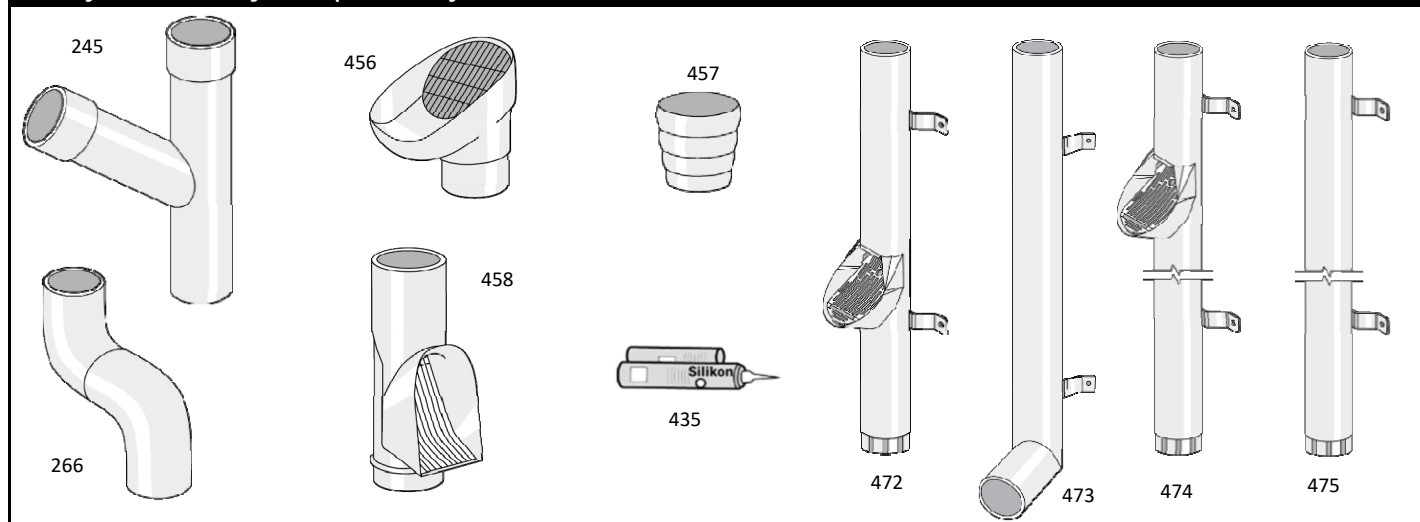

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, stål Art.nummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.						
Dimensjon	PL42 Brunrød	PL56 Mørk brun	PL86 Kaffebrun	Galvanisert	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
75 mm	x	24181414	x	x	245 Grenrør 70°	12
90 mm	56738814	56738833	60672292	x		8
100 mm	56738920	56738946	60672293	x		8
75 mm	x	22101372	x	x	266 Sokkelkne	10
90 mm	56739037	22101786	60672294	x		
100 mm	56739124	56739143	60672295	x		
110 mm	x	56739253	x	x		
120 mm	x	56739374	60672296	x		
75-100 mm	60031658	22101398	60672297	x	456 Rensetrakt - plast	20
	56739457	56739514	60672299	x	458 Selvrensende Løvsil - plast	5
	56739544	22101406	60672298	x	457 Muffe til rensetrakt/løvsil	20
x				x	435 1 Fugemasse 70ml tube	10
100 mm	55782205	55782224	60672301	55782141	472 Vandalrør m/løvsil 0,85 m	1
	55782103	55782122	60672300	55782398	472 Vandalrør m/løvsil 2 m	
	55784173	55784192	60672302	55784415	473 Vandalrør m/utkast 2 m	
	55784472	55784498	60672303	55784517	474 Vandalrør m/løvsil opptil 2 m	
	55784585	55784604	60672304	55784623	475 Vandalrør 2 m	

Plannja Takrennesystem | Illustrasjoner

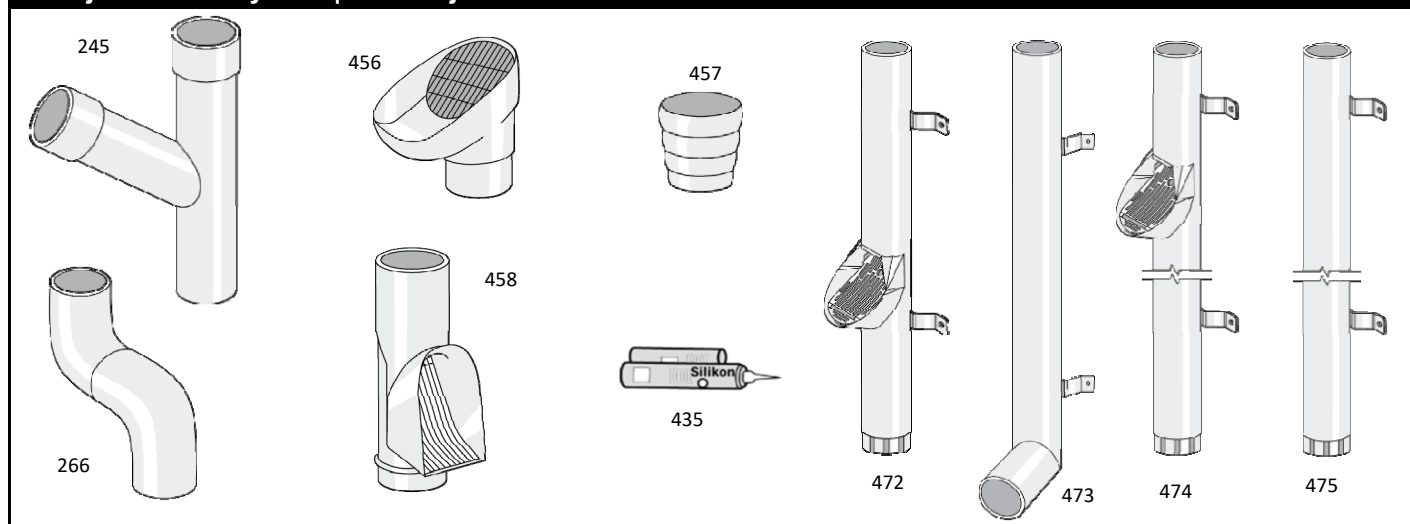


Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja Firkantrenner Artikkelnummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.						
Dimensjon	PL01 Svart	PL45 Sølv metallic	PL80 Hvit	ZinkMagnesium	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
125 mm	44457745	44462793	44570332	57816545	343 Firkantrenne 3 m	2
125 mm	44457893	44474216	44474220	57816617	348 Rennevinkel innvendig	5
125 mm	44457904	44474254	44474265	57816621	349 Rennevinkel utvendig	5
125 mm	44457753	44473853	44473864	57816636	350 Renneskjøt	10
125 mm	44457923	44474318	44474322	57816640	353 Endelokk høyre	10
125 mm	44457957	44474356	44474375	57816655	354 Endelokk venstre	10
125 mm	44457836	44473985	44474012	57816553	344 Kort firkantkrok 126 mm	40
125 mm	44457855	44474076	44474080	57816564	345 Lang firkantkrok 286 mm	20
125/75 mm	44458922	44474163	44474178	57816572	346 Nedløpskum	5
125/90 mm	44457885	56751516	56751535	57816583		5
125/100 mm	56751565	56751622	56751641	57816598		5
125/110 mm	56751675	56751732	56751758	57816602		5

Plannja Firkantrenner Artikkelnummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.						
Dimensjon	PL15 Mørk sølv	PL18 Blyantgrå	PL20 Mørk grå	PL22 Mørk Rød	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
125 mm	44462702	56633360	44462766	56633386	343 Firkantrenne 3 m	2
125 mm	44473478	56750956	44474201	56750937	348 Rennevinkel innvendig	5
125 mm	44473482	56750975	44474246	56750986	349 Rennevinkel utvendig	5
125 mm	44473376	56751024	44473845	56751032	350 Renneskjøt	10
125 mm	44473762	56751077	44474303	56751081	353 Endelokk høyre	10
125 mm	48127516	56751126	44474341	56751134	354 Endelokk venstre	10
125 mm	44473414	56751342	44473902	56751781	344 Kort firkantkrok 126 mm	40
125 mm	44473463	56751361	44474061	56751376	345 Lang firkantkrok 286 mm	20
125/75 mm	48127554	x	44474152	x	346 Nedløpskum	5
125/90 mm	56751463	56751478	56751482	56751497		5
125/100 mm	56751573	56751584	56751592	56751603		5
125/110 mm	56751686	x	56751705	x		5

Plannja Firkantrenner Artikkelnummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.						
Dimensjon	PL42 Brunrød	PL56 Mørk brun	PL8701 Matt Svart	Artikkelnr og Produktnavn		Ant/pk
125 mm	56633394	56633405	60031261	343 Firkantrenne 3 m		2
125 mm	56750941	56750956	60031267	348 Rennevinkel innvendig		5
125 mm	56750994	56751005	60031256	349 Rennevinkel utvendig		5
125 mm	56751043	56751058	60031257	350 Renneskjøt		10
125 mm	56751096	56751100	60031258	353 Endelokk høyre		10
125 mm	56751145	56751153	60031263	354 Endelokk venstre		10
125 mm	56751796	56751800	60031264	344 Kort firkantkrok 126 mm		40
125 mm	56751380	56751395	60031255	345 Lang firkantkrok 286 mm		20
125/75 mm	x	x	60031266	346 Nedløpskum		5
125/90 mm	56751501	56751520	60031268			5
125/100 mm	56751618	56751637	60031262			5
125/110 mm	x	x	60031259			5

Plannja Square | Rektangulære detaljer

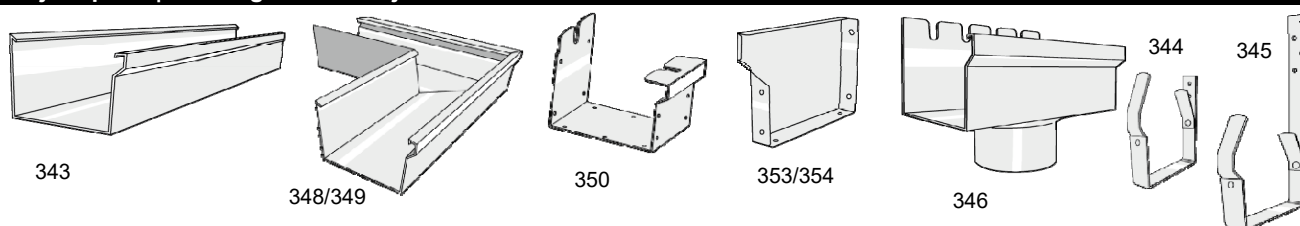

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Coil og planplater STD (beslagskvalitet) - Stål

Planplate 1250		0,6 mm stål		Vekt: 4,8 kg/m²			
Lengder 1,0 - 4,0 meter						Nobbnnummer inkluderer folie	
GreenCoat Pro BT							
57818282	01 Svart	57818320	20 Mørk grå	60045647	34 Djurgårdsgroønn	57818384	56 Mørk brun
57818297	10 Grafittgrå	57818335	22 Mørk rød	57818365	42 Brunrød	57818392	60 Sinkgrå
57818301	15 Mørk sølv met	57818346	30 Grå	57818373	45 Sølv metallic	57818403	90 Varmhvit
57818316	18 Blyantgrå	57818354	33 Irrgroønn				

Planplate 1250		0,6 mm stål		Vekt: 4,8 kg/m²			
Lengder 1,0-4,0 meter						Nobbnnummer inkluderer folie	
GreenCoat Pro BT Glossy							
57818418	01 Svart	57818441	22 Mørk rød	57818486	45 Sølv met	57818513	80 Klarhvit
57818422	15 Mørk sølv met	57818456	30 Grå	57818494	56 Mørk brun	57818532	90 Varmhvit
57818437	20 Mørk grå	57818475	42 Brunrød	57818505	60 Sinkgrå		

Planplate 1250		0,6 mm stål		Vekt: 4,8 kg/m²			
Lengder 1,0-4,0 meter						Nobbnnummer inkluderer folie	
Hard Coat						ZinkMagnesium	
60164238	01 Svart	60164242	20 Mørk grå	60164246	45 Sølv metallic	57827223	ZinkMagnesium
60164239	10 Grafittgrå	60164243	22 Mørk rød	60164247	60 Sinkgrå		
60164240	13 Mosegrønn	60164244	30 Grå	60164248	70 Hvit		
60164241	15 Mørk sølv met	60164245	42 Brunrød				

Planplate 1250 Arctic		0,6 mm stål		Vekt: 4,8 kg/m²	
Lengder 1,0-4,0 meter					
GreenCoat Mica BT					
57818252	01 Svart	57818263	18 Blyantgrå	57818278	20 Mørk grå

Antall plater / pk i standardlengder:		
Belegg	Lengde 2 meter	Lengde 2,5 meter
GreenCoat Pro BT STD	100 stk	80 stk
GreenCoat Glossy STD	100 stk	80 stk
HC STD	50 stk	
GreenCoat Mica Pro STD	100 stk	50 stk

Minimumskvantitet er: 3 stk per farge og lakk

Coil og planplater STD (beslagskvalitet) - Stål

Planplate plastisol lærpreg 200 mμ 1250x2000 mm				0,6 mm stål
			100 stk/pall	Vekt: 5,0 kg/m ²
60021439	01 Svart	60021464	80 Hvit	

Planplate plastisol lærpreg 200 mμ 1250x2500 mm				0,6 mm stål
			80 stk/pall	Vekt: 5,0 kg/m ²
60021487	01 Svart	60021471	80 Hvit	

Planplate plastisol lærpreg 200 mμ 1250				0,6 mm stål
Lengder: 1,0-4,0 meter				Vekt: 5,0 kg/m ²
57818233	01 Svart	57818244	80 Hvit	

Coil 1250 mm STD x 80 lm				0,6 mm stål	Vekt: 4,8 kg/m ²
Nobbnnummer inkluderer folie.					
GreenCoat Pro BT				GreenCoat Pro BT Glossy	
57819875	01 Svart	57819943	33 Irrgrønn	57819754	01 Svart
57819886	10 Grafittgrå	57819958	42 Brunrød	57819765	15 Mørk sølv met
57819894	15 Mørk sølv met	57819962	45 Sølv metallic	57819773	20 Mørk grå
57819905	18 Blyantgrå	57819977	56 Mørk brun	57819784	22 Mørk rød
57819913	20 Mørk grå	57819981	60 Sinkgrå	57819792	30 Grå
57819924	22 Mørk rød	57819996	90 Varmhvit	57819818	42 Brunrød
57819932	30 Grå				

Coil og planplater EMK (båndtekkingskvalitet) - Stål

EMK Coil 670 mm x 80 lm				0,6 mm stål			
Min.kvantitet: 2 stk. coil pr bredde/farge							
GreenCoat Pro BT / ZinkMagnesium						GreenCoat Pro BT Glossy	
60021409	01 Svart	60021410	22 Mørk rød	60031631	56 Mørk brun	60021412	01 Svart
60021423	10 Grafittgrå	60021472	30 Grå	60021414	60 Sinkgrå	60021447	20 Mørk grå
60021408	15 Mørk sølv met	60031634	33 Irrgrønn	60021417	90 Varmhvit	60021425	42 Brunrød
60021427	18 Blyantgrå	60021418	42 Brunrød	57827185	ZinkMagnesium	60021411	45 Sølv metallic
60021424	20 Mørk grå	60021421	45 Sølv metallic				

670 mm EMK coil à 80 lm kan deles i to slik at det kan leveres 2x40 lm ved behov (+ 5% pristillegg).

EMK Planplate 1250				0,6 mm stål			
Lengder 1,0 - 4,0 meter				Vekt: 4,8 kg/m²			
GreenCoat Pro BT / ZinkMagnesium						GreenCoat Pro BT Glossy	
57826538	01 Svart	57826580	22 Mørk rød	57826633	56 Mørk brun	57826875	01 Svart
57826542	10 Grafittgrå	57826595	30 Grå	57826644	60 Sinkgrå	57826886	20 Mørk grå
57826557	15 Mørk sølv met	57826606	33 Irrgrønn	57826652	90 Varmhvit	57826958	22 Mørk rød
57826561	18 Blyantgrå	57826614	42 Brunrød	57827204	ZinkMagnesium	57826894	42 Brunrød
57826576	20 Mørk grå	57826625	45 Sølv metallic			57826905	45 Sølv metallic

Plannja Båndtekkingsranker				0,6 mm stål			
Lengder: 1000 - 10 000 mm Bredde: 600 mm				Vekt: 4,8 kg/m²			
Min.kvantitet: 100 m².							
GreenCoat Pro BT / ZinkMagnesium						GreenCoat Pro BT Glossy	
57826860	01 Svart	57826440	22 Mørk rød	57826493	56 Mørk brun	57826353	01 Svart
57826402	10 Grafittgrå	57826455	30 Grå	57826504	60 Sinkgrå	57826364	20 Mørk grå
57826417	15 Mørk sølv met	57826466	33 Irrgrønn	57826512	90 Varmhvit	57826372	22 Mørk rød
57826421	18 Blyantgrå	57826474	42 Brunrød	57826523	ZinkMagnesium	57826383	42 Brunrød
57826436	20 Mørk grå	57826485	45 Sølv metallic			57826398	45 Sølv metallic

Planplater - Plannja Arctic

Plannja Arctic er en helmatt strukturert overflate som gir platen et levende og naturlig uttrykk. Overflaten har glansgrad 5 og er svært ripebestandig. STD-beslagskvalitet og EMK-båndtekkingskvalitet.

STD Planplate 1250 Arctic		0,6 mm stål	Vekt: 4,8 kg/m ²
Lengder 1,0-4,0 meter			
GreenCoat Mica BT			
01 Svart	22 Mørk rød	42 Brunrød	60 Sinkgrå
10 Grafittgrå			

EMK Planplate 1250 Arctic		0,6 mm stål	Vekt: 4,8 kg/m ²
Lengder 1,0-4,0 meter			
GreenCoat Mica BT			
01 Svart	22 Mørk rød	42 Brunrød	60 Sinkgrå
10 Grafittgrå			


EMK Coil 670 mm x 80 lm Arctic		0,6 mm stål	Vekt: 4,8 kg/m ²
Min.kvantitet: 2 stk. coil pr bredde/farge			
GreenCoat Mica BT			
01 Svart	22 Mørk rød	42 Brunrød	60 Sinkgrå
10 Grafittgrå			


670 mm EMK coil à 80 lm kan deles i to slik at det kan leveres 2x40 lm ved behov.

Plannja Båndtekkingsranker Arctic		0,6 mm stål	Vekt: 4,8 kg/m ²
Lengder: 1000 - 10 000 mm Bredde: 600 mm			
Min.kvantitet: 100 m ² .			
GreenCoat Mica BT			
01 Svart	22 Mørk rød	42 Brunrød	60 Sinkgrå
10 Grafittgrå			

Entrétek

Standard collection - Box Classic				Dybde: 960 mm							
Box Classic er bygd opp av et rammeverk i alu og GreenCoat Glossy PRO BT plater utvendig. Du kan velge mellom hvitt undertak eller undertak i samme farge som taket. Taket kan også leveres med spotlights i svart hvit eller sølv.											
Lakkert tak med hvitt undertak uten spotlights				Lakkert tak med undertak i samme farge							
Bredde 1500 mm		Bredde 2000 mm		Bredde 1500 mm		Bredde 2000 mm					
60136821	01 Svart	60136827	01 Svart	60136822	01 Svart	60136828	01 Svart				
60136823	20 Mørk grå	60136829	20 Mørk grå	60136824	20 Mørk grå	60136830	20 Mørk grå				
60136825	45 Sølv met.	60136831	45 Sølv met.	60136826	45 Sølv met.	60136832	45 Sølv met.				
Hvitt undertak m/ spotlights				Undertak i samme farge med spotlights							
Hvite spotter		Alle kombinasjoner av farge på tak, undertak og spotlights kan leveres med spotter i 3 farger.									
60162449	20 Mørk grå										

Standard collection - Classic				Dybde: 955 mm											
Classic er bygd opp av et rammeverk i alu og GreenCoat Glossy PRO BT plater utvendig. Du kan velge mellom hvitt undertak eller undertak i samme farge som taket. Taket kan også leveres med spotlights i svart hvit eller sølv.															
Lakkert tak med hvitt undertak uten spotlights								Lakkert tak med undertak i samme farge							
Bredde 1500 mm				Bredde 2000 mm				Bredde 1500 mm				Bredde 2000 mm			
60136821	01 Svart			60136827	01 Svart			60136822	01 Svart			60136828	01 Svart		
60136823	20 Mørk grå			60136829	20 Mørk grå			60136824	20 Mørk grå			60136830	20 Mørk grå		
60136825	45 Sølv met.			60136831	45 Sølv met.			60136826	45 Sølv met.			60136832	45 Sølv met.		
Hvitt undertak m/ spotlights								Undertak i samme farge med spotlights							
Alle kombinasjoner av farge på tak, undertak og spotlights kan leveres med spotter i 3 farger.								Sølv spotter							
								60162437	45 Sølv met						

Standard collection - Hipped				Dybde: 955 mm							
Hipped er bygd opp av et rammeverk i alu og GreenCoat Glossy PRO BT plater utvendig. Du kan velge mellom hvitt undertak eller undertak i samme farge som taket. Taket kan også leveres med spotlights i svart hvit eller sølv.											
Lakkert tak med hvitt undertak uten spotlights				Lakkert tak med undertak i samme farge							
Bredde 1600 mm		Bredde 2100 mm		Bredde 1600 mm		Bredde 2100 mm					
60136809	01 Svart	60136815	01 Svart	60136810	01 Svart	60136816	01 Svart				
60136811	20 Mørk grå	60136817	20 Mørk grå	60136812	20 Mørk grå	60136818	20 Mørk grå				
60136813	45 Sølv met.	60136819	45 Sølv met.	60136814	45 Sølv met.	60136820	45 Sølv met.				
Hvitt undertak m/ spotlights				Undertak i samme farge med spotlights							
Alle kombinasjoner av farge på tak, undertak og spotlights kan leveres med spotter i 3 farger.				Svarte spotter							
				60162438	01 Svart						

Ved bestilling må det spesifiseres hvilken side av entrétasket vannutslippet skal settes

Entrétek

Easy Collection - Bold Small

Dybde: 800 mm **Lengde: 1500 mm / 2000 mm**

Bold small leveres med rustfrie konsoller i sølv og klart herdet sikkerhetsglass.


Klart glass med konsoller i sølv

Bredde 1500 mm

Bredde 2000 mm

60136795 | 45 Sølv met.

60136796 | 45 Sølv met.

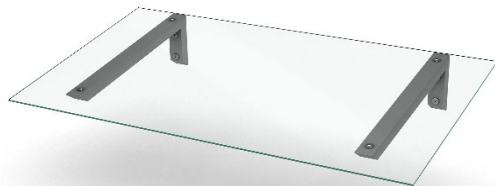

Easy collection - Flat

Dybde: 800 mm **Lengde: 1500 mm / 2000 mm**

Flat leveres med rustfrie svarte konsoller og et 3 mm svart aluminiumstak.

Svart alu tak med svarte konsoller

Bredde 1500 mm

Bredde 2000 mm

60136793 | 01 Svart

60136794 | 01 Svart




Plannjas entretak produseres av Designtak AB, det nyeste tilskuddet til Plannja og vår målsetning om å kunne tilby komplette takløsninger. Vi har gjort et utvalg av de mest populære produktene i det tilgjengelige sortimentet. Utover produktene som er satt opp i prislisten vår, kan vi tilby flere modeller, ekstra tilbehør og skreddersydde bredder etter mål.

Litt av det vi kan tilby ut over det som står her er:


- Utvidet sortiment med andre modeller og farger
- Spotlights som tilvalg
- Integrerte stolper og nedløpsrør
- Skreddersydde bredder på forespørsel

Kontakt Plannja eller besøk plannja.no/konsument/produkter/entretak for tilbud og mer informasjon.

C-profil

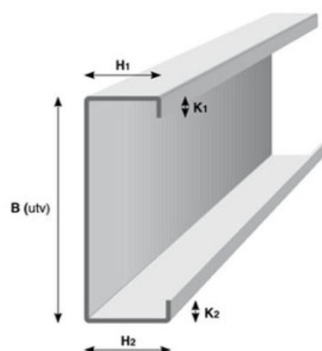


Z-profil

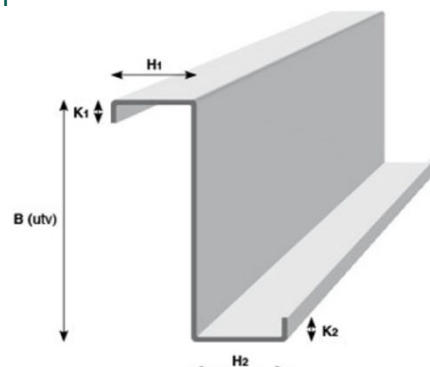

C-profil					
NOBB-nr.	Artikkelnr.	Høyde	Tykkelse	Lengdebegrensning	Vekt kg/lm
	41C100	100 mm	1,00 mm	1,6-12,5 m	1,7
			1,20 mm		2,1
			1,50 mm		2,5
	41C120	120 mm	1,00 mm	1,6-15,0 m	1,8
			1,20 mm		2,3
			1,50 mm		2,8
			2,00 mm		3,7
	41C150	150 mm	1,00 mm		2,1
			1,20 mm		2,6
			1,50 mm		3,1
			2,00 mm		4,2
	41C200	200 mm	1,50 mm		4,4
			2,00 mm		5,9
			2,50 mm		7,4
	41C250	250 mm	2,00 mm		6,7
			2,50 mm		8,4
	41C300	300 mm	2,00 mm		8,4
			2,50 mm		10,4

Z-profil					
NOBB-nr.	Artikkelnr.	Høyde	Tykkelse	Lengdebegrensning	Vekt kg/lm
	41Z100	100 mm	1,00 mm	1,6 - 12,5 m	1,7
			1,20 mm		2,1
			1,50 mm		2,5
	41Z120	120 mm	1,00 mm	1,6 - 15,0 m	1,8
			1,20 mm		2,3
			1,50 mm		2,8
			2,00 mm		3,7
	41Z150	150 mm	1,00 mm		2,1
			1,20 mm		2,6
			1,50 mm		3,1
			2,00 mm		4,2
	41Z200	200 mm	1,50 mm	1,6 - 14,5 m	4,4
			2,00 mm		5,9
			2,50 mm		7,4
	41Z250	250 mm	2,00 mm	1,6 - 15,0 m	6,7
			2,50 mm		8,4
	41Z300	300 mm	2,00 mm		8,4
			2,50 mm		10,4

Plannja Royal - Aluminium

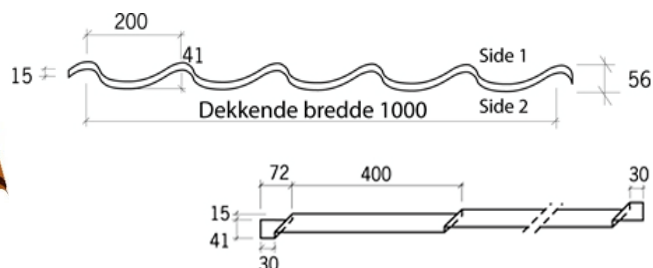

Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Aluminium
Tykkelse: 0,6 mm
Vekt kg/m²: 2,1 kg/m²
Total bredde: 1090 mm
Dekkende bredde: 1000 mm

Min. takfall: 1:4 (14°)

Lengdeoverlapp ved plateskjøt 100 mm

Forbruk skruer: 5,5 x 35 ca 8 stk/m²
 5,5 x 20 ca 2 stk/m²

Royal legges på lekt.

Lekteavstand mellom 1. og 2. lekt: 375 mm

Lekteavstand mellom øvrige lekter: 400 mm

Anbefalt dimensjon lekter 36x48 mm.

Lekteavstand måles nedkant - nedkant lekt.

Lektepapp anbefales pga lyd.

Standardlengder av Royal i Plannja HC25 aluminium. Antall plater pr pall; 50 stk						
NOBB-nr.	Farge	Moduler	Lengde	Dekkende lengde	m ² /pk	kg/pk
60627011	01 Svart	3	1300	1200	65	149
60627012	01 Svart	5	2100	2000	105	240
60627013	01 Svart	7	2900	2800	145	332
60627014	42 Brunrød	3	1300	1200	65	149
60627015	42 Brunrød	5	2100	2000	105	240
60627016	42 Brunrød	7	2900	2800	145	332

Konfigurerte Royal-plater 0,6 mm alu HC25

Lengdebegrensning: 0,5-7,0 m


NOBB-nr.	Farge	Kg/m ²
60627017	01 Svart	2,1
60627018	42 Brunrød	

Minimumskvantitet er:


3 stk på plater opptil 3000 mm

5 stk på plater over 3000 mm

Gjelder lengste lengde, per farge og profil

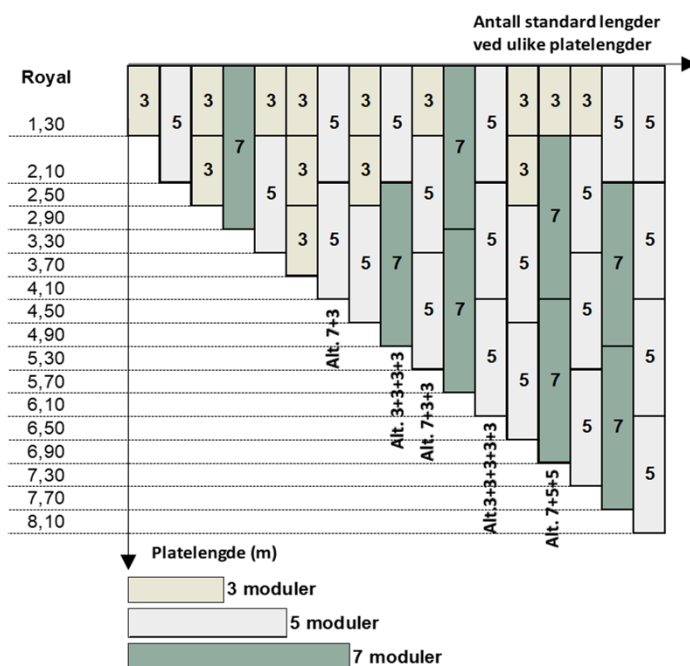

Plannja Regent - Aluminium

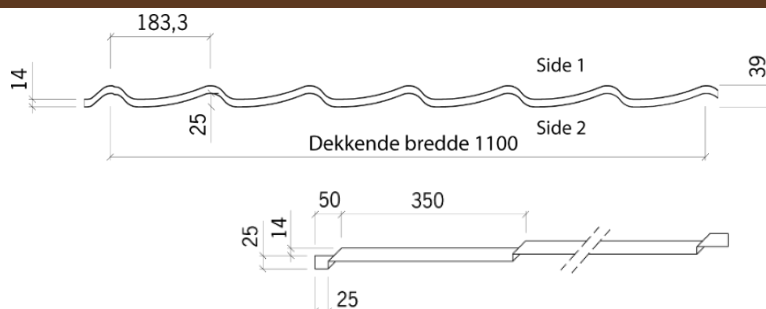

Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Aluminium
Tykkelse: 0,6 mm
Vekt kg/m²: 1,9 kg/m²
Total bredde: 1171 mm
Dekkende bredde: 1100 mm

Min. takfall: 1:4 (14°)
Lengdeoverlapp ved plateskjøt: 100 mm

Forbruk skruer: 5,5 x 35 ca 8 stk/m²
 5,5 x 20 ca 2 stk/m²

Regent legges på lekt.

Lekteavstand mellom 1. og 2. lekt: 325 mm
 Lekteavstand mellom øvrige lekter: 350 mm

Dimensjon lekter: Anbefalt 36 x 48 mm
 Dimensjon sløyfer: Anbefalt 36 x 48 mm

Lekteavstand måles nedkant - nedkant lekt.

Lektepapp anbefales pga lyd.

Standardlengder Plannja Regent i Plannja HC25 aluminium. Antall plater pr pall: 50 stk

NOBB-nr.	Farge	Moduler	Lengde	Dekkende lengde	m ² /pk	kg/pk
40240715	01 Svart	3	1150	1050	63,5	128
40240749	01 Svart	5	1850	1750	102	206
40240756	01 Svart	7	2550	2450	140,5	314
40240764	42 Brunrød	3	1150	1050	63,5	128
40240772	42 Brunrød	5	1850	1750	102	206
40240780	42 Brunrød	7	2550	2450	140,5	314

Konfigurerte Regent-plater 0,6 mm alu HC 25

Lengdebegrensning: 0,45-6,0 m


NOBB-nr.	Farge	Kg/m ²
51898726	01 Svart	1,9
51898715	42 Brunrød	

Minimumskvantitet er:


3 stk på plater opptil 3000 mm

5 stk på plater over 3000 mm

Gjelder lengste lengde, per farge og profil

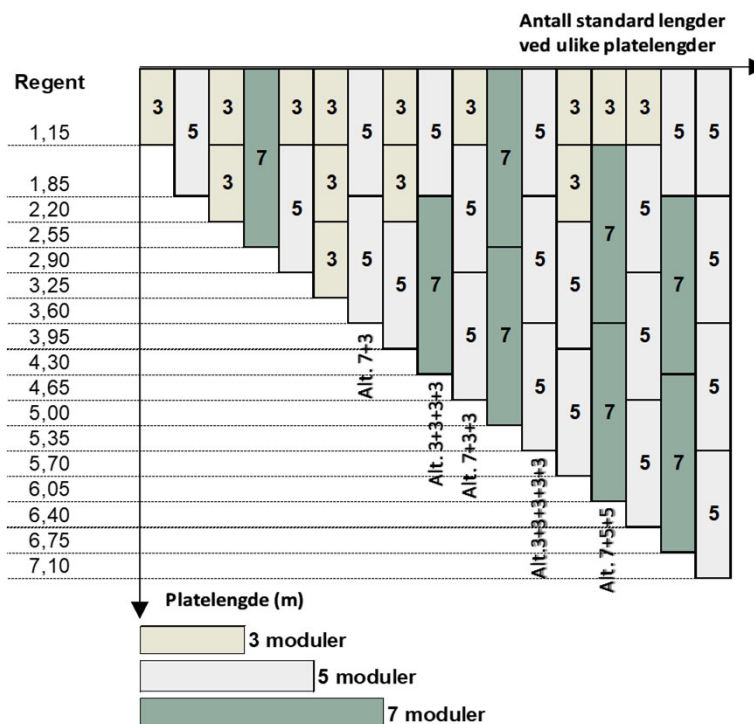

Plannja Trend 475 - Aluminium



Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale:	Aluminium	Dekkende bredde:	475 mm
Tykkelse:	0,7 mm	Min. total lpm pr farge:	7 meter
Total bredde:	505 mm		

Trend Aluminium skal legges på taktro (som understøtte)

Ved legging av Trend Aluminium skal platene legges på taktro/underpanel.

Som vannavledende underlag brukes/anbefales følgende typer:

Diffusjonsåpen løsning:	BauderTop Strukturmatte (side 32)
Diffusjonstett løsning:	Anticon Coverall (side 32)

Skrueforbruk ved legging på taktro:

4,2 x 25 RF 8-10 stk/m ²	5,5 x 35 ca 4 stk/m ²	5,5 x 20 ca 2 stk/m ²
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Trend produseres kun etter bestilte lengder og leveres fra verk i Sverige.
Platetype D forlenges med 3 cm pga takfotbeslaget.

Type D legges fra høyre mot venstre sett nedenfra.

Trend 475 type D u/rille HC25				Vekt: 2,3 kg/m ²			
Lengdebegrensning: 0,7-7,0 m				0,7 mm aluminium			
57817302	01 Svart	57817321	20 Mørk grå	57817336	22 Mørk rød	57817340	45 Sølv metallic
57817317	15 Mørk sølv met						

Trend 475 type D m/rille HC25				Vekt: 2,3 kg/m ²			
Lengdebegrensning: 0,7-7,0 m				0,7 mm aluminium			
57817423	01 Svart	57817442	20 Mørk grå	57817457	22 Mørk rød	57817461	45 Sølv metallic
57817438	15 Mørk sølv met						



Type A er uten knekt framkant og kan legges både fra høyre mot venstre og venstre mot høyre.

Trend 475 type A u/rille HC25				Vekt: 2,3 kg/m ²			
Lengdebegrensning: 0,7-6,0 m				0,7 mm aluminium			
57817094	01 Svart	57817113	20 Mørk grå	57817124	22 Mørk rød	57817132	45 Sølv metallic
57817105	15 Mørk sølv met						

Trend 475 type A m/rille HC25				Vekt: 2,3 kg/m ²			
Lengdebegrensning: 0,7-6,0 m				0,7 mm aluminium			
57817200	01 Svart	57817215	20 Mørk grå	57817226	22 Mørk rød	57817234	45 Sølv metallic
57817533	15 Mørk sølv met						

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.
26924837	Kvantitetstillegg for bestillinger av Trend 475 mindre enn 50m ² .

Plannja Panneplate - Aluminium

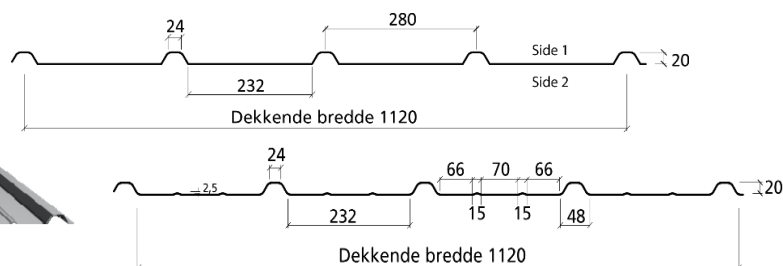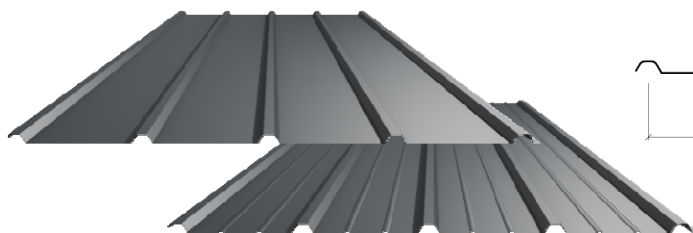

Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Aluminium
Dekkende bredde: 1120 mm
Min. takfall: 10°

Lengdeoverlapp v/ plateskjøt: 200 mm
Forbruk skruer: 5,5 x 35 ca 8 stk/m²
 5,5 x 20 ca 2 stk/m²

Lekteavstand måles nedkant - nedkant lekt.
Lektepapp anbefales pga lyd.

Lekteavstand: 500 mm
 Dimensjon lekter: Anbefalt 36 x 48 mm

Konfigurert Panneplate u/rille			HC25	Vekt: 2,3 kg/m²			
Lengdebegrensning: 1,5-8,0 m			0,7 mm aluminium				
44583677	01 Svart	44583613	15 Mørk sølv met.	60106738	22 Mørk rød	44583643	60 Sinkgrå
44583605	13 Mosegrønn	44583624	20 Mørk grå	44583632	45 Sølv metallic	55524352	Ubehandlet



Konfigurert Panneplate m/rille				HC25		Vekt: 2,3 kg/m²	
Lengdebegrensning: 1,5-8,0 m				0,7 mm aluminium			
50478725	01 Svart	50478744	15 Mørk sølv met.	60106739	22 Mørk rød	50478778	60 Sinkgrå
50478733	13 Mosegrønn	50478752	20 Mørk grå	50478763	45 Sølv metallic	55524344	Ubehandlet

Plastprofil Panneplate Minimumskvantitet 5 stk.		
NOBB-nr	Lengdebegrensning	Type
55495300	1,5-8,0 m	Glassfiberarmert plast

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.

*For oversikt over nobb-nr med kondensbelegg, søk opp modulnummer i søkefeltet på nobb.no.
Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.
 Gjelder lengste lengde, per farge og profil

Plannja 20-75 - Aluminium

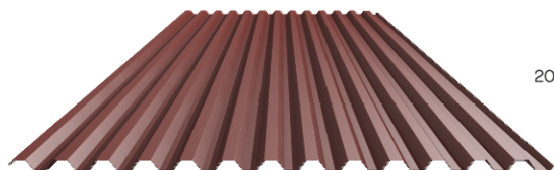

Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale:	Aluminium	Lengdeoverlapp ved plateskjøt:	200 mm
Tykkelse:	0,5 mm	Min. takfall, forenklet undertak:	5,7°
Vekt kg/m²:	1,8 kg		
Total bredde:	1050 mm	Forbruk skruer:	5,5 x 35 ca 8 stk/m ²
Dekkende bredde:	900 mm / 975 mm		5,5 x 20 ca 2 stk/m ²

Plannja anbefaler dobbel overlapp og alle tilbud gjort av oss er med utgangspunkt i dette.

Plannja 20-75 legges på lekt.

Lekteavstand avhengig av stedets snølast = 500mm anbefales generelt

Lektepapp anbefales pga lyd.

Lekteavstand måles

nedkant - nedkant lekt.

Standardlengder Plannja 20-75 i Plannja HC25, 0,5 mm aluminium.

NOBB-nr	Farge	Lengde	Ant/pk	m ² /pk	Kg/pk
30851000	01 Svart	2,5 m	50	113	219
30851448	01 Svart	3,0 m	50	135	263
30851455	01 Svart	3,5 m	50	158	307
30851463	01 Svart	4,0 m	50	180	351
30851471	01 Svart	4,5 m	50	203	395
30851489	01 Svart	5,0 m	50	225	439

Konfigurert 20-75

Lengdebegrensning: 1,5-10,0 m

HC25

Vekt: 1,8 kg/m²

0,5 mm aluminium

44583446	01 Svart	44583541	70 Hvit	44583522	20 Mørk grå	55523300	45 Sølv metallic
46545554	22 Mørk rød	44583537	13 Mosegrønn	44583518	42 Brunrød	55523334	Ubehandlet

Plastprofil 20-75

Minimumskvantitet 5 stk.

NOBB-nr	Std-lengder og	Type
60031648	3000 mm	Glassfiberarmert plast
55519800	1,5-8,0 m	

NOBB-nr Produkt


	Antikondensfilt 20-75, alle farger 1,5-10,0 m. Kan leveres med avmasking for skjøt.
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter

*For oversikt over nobb-nr med kondensbelegg, søk opp modulnummer i søkefeltet på nobb.no.

Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.

Gjelder lengste lengde, per farge og profil

Plannja 20-105 - Aluminium



Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Aluminium
Total bredde: 1100 mm
Dekkende bredde: 1050 mm

Lendgeoverlapp ved plateskjøt: 200 mm
Min. takfall ved tett undertak: 5,7°

Forbruk skruer: 5,5 x 35 ca 8 stk/m²
 5,5 x 20 ca 2 stk/m²

Plannja 20-105 legges på lekt.

Lekteavstand måles nedkant - nedkant lekt.

Lektepapp anbefales pga lyd.

Lekteavstand: 500 mm
Dimensjon lekter: Anbefalt 36 x 48 mm

Konfigurert 20-105 HC25				Vekt: 2,2 kg/m ²			
Lengdebegrensning: 1,5-10,0 m				0,7 mm aluminium			
55523402	01 Svart	55523417	13 Mosegrønn	55523436	20 Mørk grå	55523466	60 Sinkgrå
55523440	22 Mørk rød	55523421	15 Mørk sølv met	55523455	45 Sølv met	60031636	Ubehandlet
55523474	70 Hvit						

Plastprofil 20-105		Minimumskvantitet 5 stk.	
NOBB-nr	Std-lengder og	Type	
43739023	2500 mm	Glassfiberarmert plast	
43739038	3000 mm		
60031642	3500 mm		
56433073	1,5-8,0 m		

NOBB-nr	Produkt
Modulnr 42234058*	Antikondensfilt 20-105, alle farger 0,7-10,0 m. Kan leveres med avmasking for skjøt.
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter

*For oversikt over nobb-nr med kondensbelegg eller kondensfilt, søk opp modulnummer i søkefeltet på nobb.no.
Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.
 Gjelder lengste lengde, per farge og profil

Sinus 18/51 - Aluminium

Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Materiale: Aluminium
Lekteavstand: 500-1000 mm
Min. takfall: 1:10 (5,7gr)


Forbruk skruer: 5,5 x 35 ca 8 stk/m²
 5,5 x 20 ca 2 stk/m²

Plannja Sinus legges på lekt.

Lekteavstand varierer med tykkelse: ca 500mm er fornuftig
 Dimensjon lekter: Anbefalt 36 x 48 mm

Lekteavstand måles nedkant - nedkant lekt.
Lektepapp anbefales pga lyd.

Plannja Sinus 18 - Aluminium




Materiale: Aluminium

Dekkende bredde: 1060 mm

Konfigurert Sinus 18		HC25		Vekt: 2,0 kg/m²			
Lengdebegrensning: 1,5-8,0 m				0,7 mm aluminium			
50204344	01 Svart	50204401	13 Mosegrønn	50204378	20 Mørk grå	50204382	60 Sinkgrå
55528964	22 Mørk rød	50204363	15 Mørk sølv met	50204397	45 Sølv metallic	50204420	Ubehandlet
55314681	70 Hvit						

Konfigurert Sinus 18		HC25		Vekt: 3,0 kg/m²			
Lengdebegrensning: 1,5-8,0 m		1,0 mm aluminium					
55528983	01 Svart	55528972	20 Mørk grå	55528998	45 Sølv metallic	55529002	90 Varmhvit
60024045	15 Mørk sølv met						

Plannja Sinus 51 - Aluminium



Materiale: Aluminium

Dekkende bredde: 885 mm



Konfigurert Sinus 51		HC25		Vekt: 3,6 kg/m²			
Lengdebegrensning: 1,5-8,0 m		1,0 mm aluminium					
50725795	01 Svart	55314783	20 Mørk grå	55314802	45 Sølv metallic	55314798	90 Varmhvit
56774945	15 Mørk sølv met						

Plastprofil Sinus			Minimumskvantitet 5 stk.
NOBB-nr	Profil	Standardlengde	Type
51928660	Sinus 18	2600 mm	Plastprofil. Ikke fiberarmert
55495512	Sinus 51	2600 mm	Plastprofil. Ikke fiberarmert

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.

Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.
 Gjelder lengste lengde, per farge og profil

Plannja 19R - Aluminium



Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Plannja 19R er en fasadeprofil.

Materiale: Aluminium
Dekkende bredde: 1104 mm

Lengdeoverlapp v/ skjøt: 200 mm
Forbruk skruer: 5,5 x 35 ca 8 stk/m²
5,5 x 20 ca 2 stk/m²

Plannja 19R monteres på lekt.

Lekteavstand varierer ift. vindlaster:
Dimensjon lekter:

Generelt fornuftig med 600 mm
Anbefalt 36 x 48 mm

Konfigurert Plannja 19R					HC25		
Lengdebegrensning: 1,5-8,5 m					Vekt: 2,0 kg/m ²		
					0,7 mm aluminium		
55529645	01 Svart	55529672	20 Mørk grå	55529698	45 Sølv metallic	55529702	60 Sinkgrå
55529653	13 Mosegrønn	55529683	22 Mørk rød	60106740	70 Hvit	55530996	Ubehandlet
55529664	15 Mørk sølv met						

Plannja 35 - Aluminium



Beregningsmodell: Total lengde x dekkende bredde = fakturerte antall m²

Plannja 35 er en fasadeprofil.

Materiale: Aluminium
Total bredde: 1100 mm
Dekkende bredde: 1035 mm

Lengdeoverlapp v/ skjøt: 200 mm
Forbruk skruer: 5,5 x 35 ca 8 stk/m²
5,5 x 20 ca 2 stk/m²

Plannja 35 monteres på lekt.

Lekteavstand varierer ift. vindlaster:
Dimensjon lekter:

Generelt fornuftig med 800 mm
Anbefalt 36 x 48 mm

Konfigurert Plannja 35					HC25		
Lengdebegrensning: 1,5-8,0 m					Vekt: 2,2 kg/m ²		
					0,7 mm aluminium		
50807918	01 Svart	50807941	15 Mørk sølv met	55534462	22 Mørk rød	50807956	60 Sinkgrå
50807960	13 Mosegrønn	50807937	20 Mørk grå	50807922	45 Sølv metallic	55534477	70 Hvit
55534481	Ubehandlet						

Plastprofil				Minimumskvantitet 5 stk.
NOBB-nr	Profil	Standardlengde	Type	
60021488	19R	2600 mm	Plastprofil. Ikke fiberarmert	
60021476	35	2600 mm		

NOBB-nr	Produkt
26924837	Pristillegg for lengder < 2,0 meter.

Minimumskvantitet er: 3 stk på plater opptil 3000 mm og 5 stk på plater over 3000 mm.
Gjelder lengste lengde, per farge og profil

Beslag - Plannja Aluminiumsprofiler


326703A Takfotbeslag L=2000 mm

Takfotbeslag Trend type D. Brukes ved takfall 8-14gr.

Merk at ved bruk av dette beslaget forlenges platelengden med 40mm.

Hard Coat 25

60159942	01 Svart	60159944	20 Mørk grå	60159946	45 Sølv metallic
60159943	15 Mørk sølv met	60159945	22 Mørk rød		

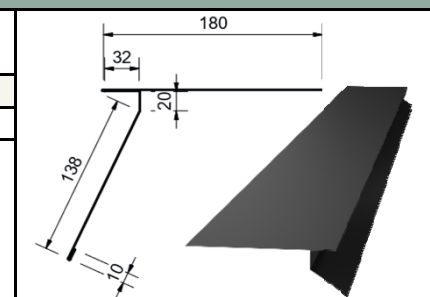


326704A Takfotbeslag L=2000 mm

Takfotbeslag Trend type D. Brukes ved takfall 15-23gr.

Merk at ved bruk av dette beslaget forlenges platelengden med 40mm.

Hard Coat 25

60159962	01 Svart	60159964	20 Mørk grå	60159966	45 Sølv metallic
60159963	15 Mørk sølv met	60159965	22 Mørk rød		

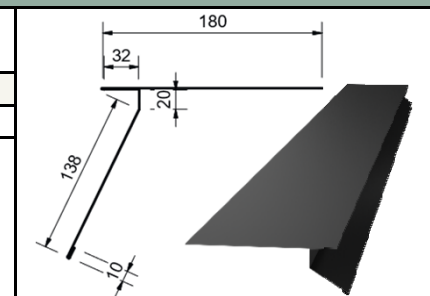


326705A Takfotbeslag L=2000 mm

Takfotbeslag Trend type D. Brukes ved takfall 24-35gr.

Merk at ved bruk av dette beslaget forlenges platelengden med 40mm.

Hard Coat 25

60159982	01 Svart	60159984	20 Mørk grå	60159986	45 Sølv metallic
60159983	15 Mørk sølv met	60159985	22 Mørk rød		

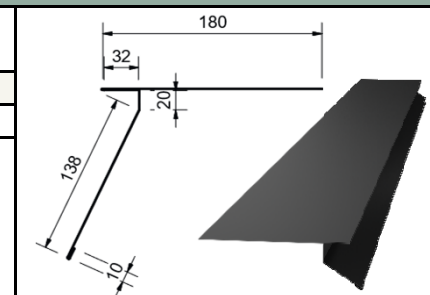


326706A Takfotbeslag L=2000 mm

Takfotbeslag Trend type D. Brukes ved takfall 36-45gr.

Merk at ved bruk av dette beslaget forlenges platelengden med 40mm.

Hard Coat 25

60160002	01 Svart	60160004	20 Mørk grå	60160006	45 Sølv metallic
60160003	15 Mørk sølv met	60160005	22 Mørk rød		

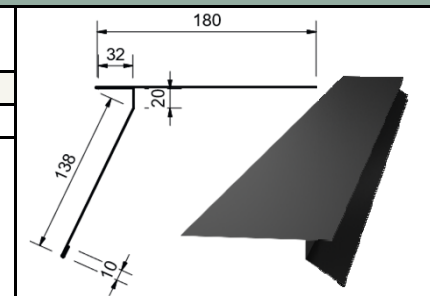


326707A Takfotbeslag L=2000 mm

Takfotbeslag Trend type D. Brukes ved takfall 46-63gr.

Merk at ved bruk av dette beslaget forlenges platelengden med 40mm.

Hard Coat 25

60169109	01 Svart	60169111	20 Mørk grå	60169113	45 Sølv metallic
60169110	15 Mørk sølv met	60169112	22 Mørk rød		

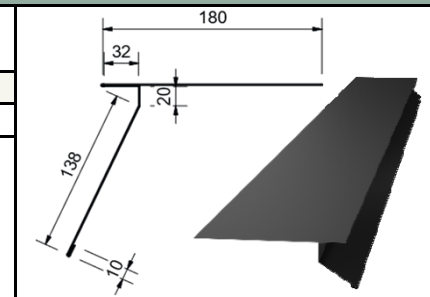

Beslag - Plannja Aluminiumsprofiler

326602A Takfotbeslag L=2000 mm 10 stk/pk

Takfotbeslag 3-17 aluminium 326602 HC25, L=2m.
Brukes til alle lektede aluminiumstak.


Hard Coat 25 / Ubehandlet					
57315614	01 Svart	57749436	20 Mørk grå	57749466	45 Sølv metallic
57749504	13 Mosegrønn	57749440	22 Mørk rød	57749474	60 Sinkgrå
57749421	15 Mørk sølv met	57749455	42 Brunrød	57749485	70 Hvit
				57749493	Ubehandlet



326615A Takfotbeslag 80x120 L=2000 mm 10 stk/pk 500 stk/pall

Hard Coat 25


56104701	01 Svart	56104716	70 Hvit
----------	----------	----------	---------



3266151A Takfotbeslag 30x170 L=2000 mm 10 stk/pk 500 stk/pall

Hard Coat 25


56104746	01 Svart
----------	----------



3266152A Takfotbeslag 30x200 L=2000 mm 10 stk/pk

Hard Coat 25


56104784	01 Svart	56104792	70 Hvit
----------	----------	----------	---------



326039A Gavleslag L=2000 mm

Gavlbeslag til Trend og Modern.


Hard Coat 25					
57817597	01 Svart	57817616	20 Mørk grå	57817635	45 Sølv metallic
57817601	15 Mørk sølv met	57817620	22 Mørk rød		

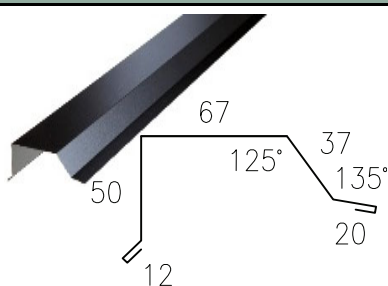

3221803A Gavlavslutning med montert lokk, venstre L=200 mm

Gavlavslutning med montert lokk, monteres på gavleslag 326039A


Hard Coat 25					
57817805	01 Svart	57817824	20 Mørk grå	57817843	45 Sølv metallic
57817813	15 Mørk sølv met	57817832	22 Mørk rød		

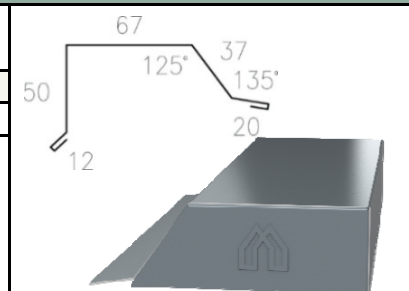

3221804A Gavlavslutning med montert lokk, høyre L=200 mm


Gavlavslutning med montert lokk, monteres på gavleslag 326039A

Hard Coat 25					
57817862	01 Svart	57817881	20 Mørk grå	57817900	45 Sølv metallic
57817877	15 Mørk sølv met	57817896	22 Mørk rød		

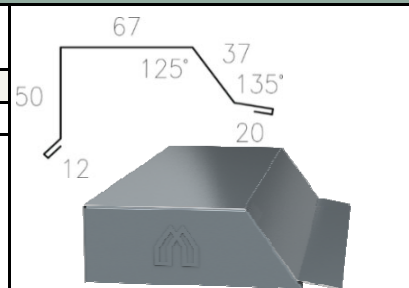


Beslag - Plannja Aluminiumsprofiler


326624A Gavibeslag		L=2000 mm		10 stk/pk	
Gavlbeslag til Royal, Regent, 20-105, Panneplate, Sinus 18, Sinus 51, P45, P70 og T130M.					
Hard Coat 25 / Ubehandlet					
57097842	01 Svart	57097876	20 Mørk grå	57097906	45 Sølv metallic
57097857	13 Mosegrønn	57097880	22 Mørk rød	57097914	60 Sinkgrå
57097861	15 Mørk sølv met	57097895	42 Brunrød	57097925	70 Hvit
				57750098	Ubehandlet

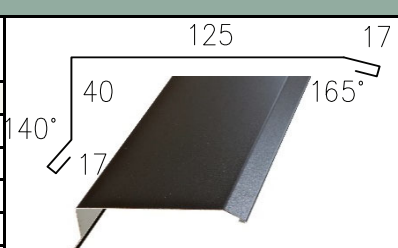


326633A Mønebeslag		L=2000 mm		5 stk/pk	
Mønebeslag til Plannja Trend, Panneplate, 20-75, 20-105, Sinus 18, Sinus 51 i aluminium.					
Hard Coat 25 / Ubehandlet					
57097645	01 Svart	57097717	20 Mørk grå	57097683	45 Sølv metallic
57097653	13 Mosegrønn	57097672	22 Mørk rød	57097736	60 Sinkgrå
57097664	15 Mørk sølv met	57097702	42 Brunrød	57097698	70 Hvit
				50807540	Ubehandlet

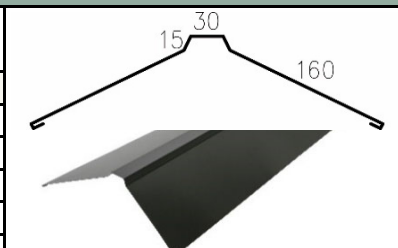


326238A Pulttaksbeslag		L=2000 mm			
Pulttaksbeslag til møne (1 takside) til Trend. Brukes til takfall 8-20gr.					
Hard Coat 25					
60090960	01 Svart	60090943	20 Mørk grå	60090953	45 Sølv metallic
60090950	15 Mørk sølv met	60090936	22 Mørk rød		

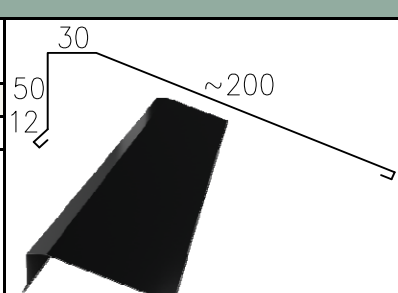

Technical drawing of a roof ridge cap (Pulttaksbeslag) showing dimensions: 30, 50, 12, and ~200.

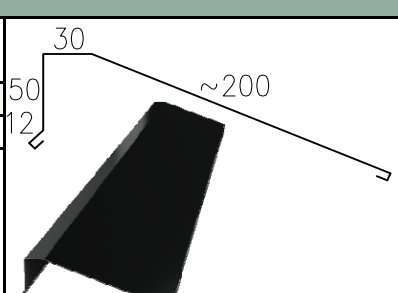326238AV Pulttaksbeslag						L=2000 mm	
Pulttaksbeslag til møne (1 takside) til Trend. Bestilles med riktig takvinkel.							
Hard Coat 25							
57819538	01 Svart	57817722	20 Mørk grå	57817741	45 Sølv metallic		
57817718	15 Mørk sølv met	57817737	22 Mørk rød				

327217A Mønepanne				L=1800 mm	5 stk/pk	
Mønepanne vanligvis brukt til Royal og Regent i aluminium. Kan også brukes til andre profiler.						
Hard Coat 25						
60106173	01 Svart	60031697	42 Brunrød			



327212A Endelokk, møne				100 stk/pk	
Endelokk til mønepanne (327217)					
Hard Coat 25					
57751154	01 Svart	57751165	42 Brunrød		


Beslag - Plannja Aluminiumsprofiler

326852A Vinkelrenne L=2000 mm

Vinkelrenne med kon til plater lagt på takto.

Hard Coat 25

57817794	01 Svart	57818914	20 Mørk grå	57818933	45 Sølv metallic
57818214	15 Mørk sølv met	57818925	22 Mørk rød		

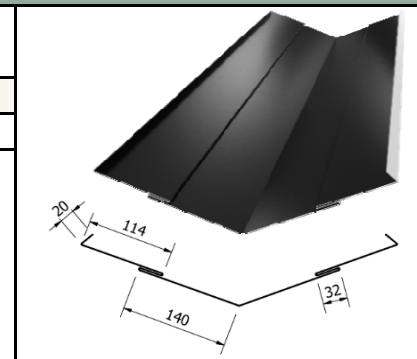


326850A Vinkelrenne L=2000 mm

Vinkelrenne til bruk på takto og lektet tak.

Hard Coat 25

57746254	01 Svart	57746273	20 Mørk grå	57746303	45 Sølv metallic
57746265	13 Mosegrønn	57746284	22 Mørk rød	60021486	60 Sinkgrå
60021462	15 Mørk sølv met	57746292	42 Brunrød	57746481	70 Hvit

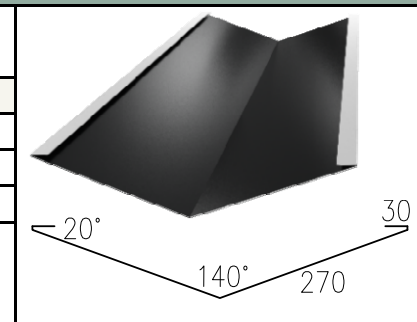


326802A Vinkelrenne L=2000 mm

Vinkelrenne til alle profiler lagt på lektede tak.

Hard Coat 25 / Ubehandlet

56780125	01 Svart	56780080	20 Mørk grå	56780095	45 Sølv metallic
56780133	13 Mosegrønn	56780163	22 Mørk rød	56780106	60 Sinkgrå
56780076	15 Mørk sølv met	56780178	42 Brunrød	56780356	70 Hvit
				56780201	Ubehandlet

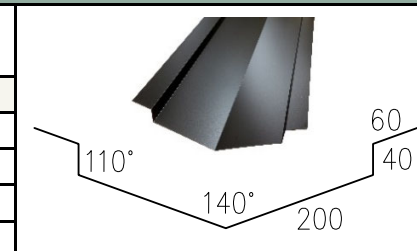


326219A Tak-Veggbeslag L=2000 mm

Vertikalt overgangsbeslag tak/vegg ved gavl til Trend.

Hard Coat 25

57817654	01 Svart	57817673	20 Mørk grå	57817692	45 Sølv metallic
57817665	15 Mørk sølv met	57817684	22 Mørk rød		

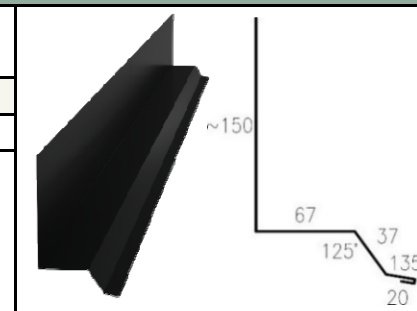


326661A Tak-/veggbeslag L=2000 mm

Vertikalt overgangsbeslag tak/vegg ved gavl til alle profiler i aluminium.

Hard Coat 25 / Ubehandlet

57745637	01 Svart	57315156	20 Mørk grå	57745686	45 Sølvmetallic
57745641	13 Mosegrønn	57745660	22 Mørk rød	57745694	60 Sinkgrå
57745656	15 Mørk sølv met	57745675	42 Brunrød	57745705	70 Hvit
				57745713	Ubehandlet

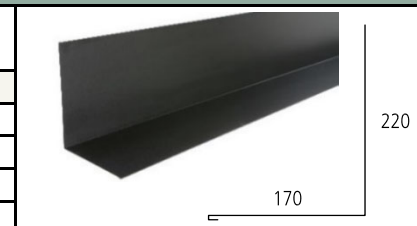


Beslag - Plannja Aluminiumsprofiler

326671A Tak-/veggbeslag L=2000 mm

Horisontalt overgangsbeslag tak/vegg ved møne til alle profiler i aluminium.
Brukes ved takfall 8-20gr.

Hard Coat 25

60090965	01 Svart	60090974	20 Mørk grå	60090959	42 Brunrød
60090942	15 Mørk sølv met	60090969	22 Mørk rød	60090948	45 Sølvmetallic

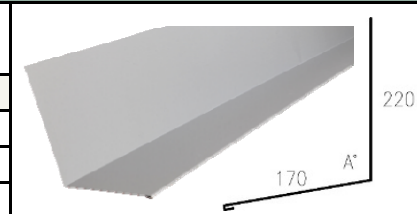


326671AV Tak-/veggbeslag L=2000 mm

Horisontalt overgangsbeslag tak/vegg ved møne til alle profiler i aluminium.
OBS! Oppgi takfall (beslaget produseres kun ved bestilling)

Hard Coat 25

60106167	01 Svart	60106169	20 Mørk grå	60106171	42 Brunrød
60106168	15 Mørk sølv met	60106170	22 Mørk rød	60106172	45 Sølvmetallic

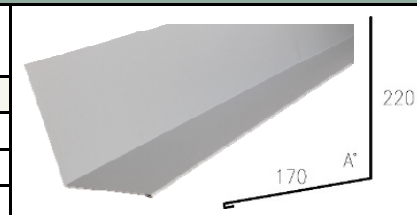


326201A Utvendig hjørne L=3000 mm

Utvendig hjørnebeslag til alle profiler brukt på fasade.

Hard Coat 25 / Ubehandlet

57740900	01 Svart	57741002	20 Mørk grå	57741036	60 Sinkgrå
56780273	10 Grafittgrå	57315160	22 Mørk rød	57741040	70 Hvit
57740915	13 Mosegrønn	57741017	42 Brunrød	57740926	Ubehandlet
57740998	15 Mørk sølv met	57741021	45 Sølv metallic		

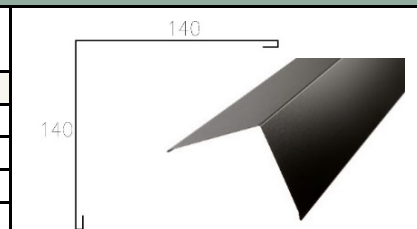


326211A Innvendig hjørne L=3000 mm

Innvendig hjørnebeslag til alle profiler brukt på fasade.

Hard Coat 25 / Ubehandlet


57740896	01 Svart	57740945	20 Mørk grå	57740964	45 Sølv metallic
57740934	13 Mosegrønn	57819542	22 Mørk rød	57740972	60 Sinkgrå
56780375	15 Mørk sølv met	57740953	42 Brunrød	57740983	70 Hvit
				55357593	Ubehandlet

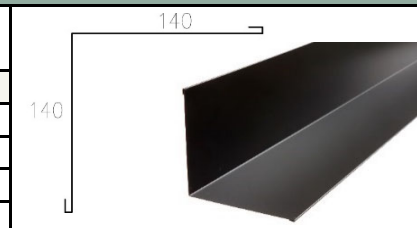



3266201A Isbordbeslag 107 L=2000 mm 12 stk/pk 288 stk/pall

Hard Coat 25, Aluminium EMK

56167856	01 Svart
----------	----------

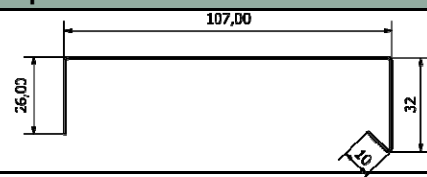

Tilbehør felles for Trend

NOBB-nr	Art.nr og prod.beskrivelse	Størrelse	Forbruk	
60031652	326648A Møneste T Trend 475	L=450mm	1 stk/plate	
60031666	326651A Skjøtebeslag Trend 475	L=400mm	1 stk/plate	

Takgjennomføring - Aluminium

34HV1601A Luftehatt for ventilasjon

Luftehatt for ventilasjon tilpasset Royal. Inkludert gjennomføringsinnsats tilpasset dimensjon 125-160mm. Stillbar for takfall 14-45°. Underbeslag med gummitetning, skruer og monteringsanvisning. Typegodkjent og brannklassifisert EI-15.

Hard Coat 25

60031294	01 Svart	60031293	22 Mørk rød	60031290	42 Brunrød
60031297	20 Mørk grå				



3260191A Overgangsplate

Overgangsplate til møne ved bruk av 34HV1601 og 34AVL1. Platen festes i overkant av hatten og føres opp til møne. B=445mm. L=1000mm. Flere plater kan skjøtes.

Hard Coat 25

60031298	01 Svart	60031304	22 Mørk rød	60031307	42 Brunrød
60031306	20 Mørk grå				

34HV1602A Luftehatt for ventilasjon

Luftehatt for ventilasjon tilpasset Regal, Regent, Panneplate, Modern, 20-105 og Sinus. Inkludert gjennomføringsinnsats tilpasset dimensjon 125-160mm. Stillbar for takfall 14-45°. Underbeslag med gummitetning, skruer og monteringsanvisning. Typegodkjent og brannklassifisert EI-15.

Hard Coat 25

60031295	01 Svart	60031305	20 Mørk grå	60031303	42 Brunrød
60031292	15 Mørk sølv met	60031301	22 Mørk rød	60031300	45 Sølv metallic



3260192A Overgangsplate

Overgangsplate til møne ved bruk av 34HV1602 og 34AVL2. Platen festes i overkant av hatten og føres opp til møne. B=445mm. L=1000mm. Flere plater kan skjøtes.

Hard Coat 25

60031319	01 Svart	60031313	20 Mørk grå	60031309	42 Brunrød
60031308	15 Mørk sølv met	60031310	22 Mørk rød	60031312	45 Sølv metallic

34HV1604A Luftehatt for ventilasjon

Luftehatt for ventilasjon tilpasset Trend 475. Inkludert gjennomføringsinnsats tilpasset dimensjon 125-160mm. Stillbar for takfall 14-45gr. Underbeslag med gummitetning, skruer og monteringsanvisning. Typegodkjent og brannklassifisert EI-15.

Hard Coat 25

60031299	01 Svart	60031316	20 Mørk grå	60031318	45 Sølv metallic
60031314	15 Mørk sølv met	60031320	22 Mørk rød		



3260194A Overgangsplate

Overgangsplate til møne ved bruk av 34HV1604 og 34AVL4. Platen festes i overkant av hatten og føres opp til møne. B=475mm. L=1000mm. Flere plater kan skjøtes.

Hard Coat 25

60031311	01 Svart	60031302	20 Mørk grå	60031317	45 Sølv metallic
60031315	15 Mørk sølv met	60031321	22 Mørk rød		

Skruer - Aluminium


312410 Skruer 5,5x35mm TX 100 stk/pk					
Borrende skruer 5,5x35mm TX. Utendørs og innendørs. Aluminiumplater i trelekt. Mb 1,25 alt 2x1,25					
46437818	01 Svart	56812193	22 Mørk rød	56812204	60 Sinkgrå
57856116	15 Mørk sølv met	46437822	42 Brunrød	56812212	70 Hvit
50715503	20 Mørk grå	50715492	45 Sølv metallic	57856165	00 Blank




312411 Skruer 5,5x20 TX 100 stk/pk					
Borrende overlapps-skruer 5,5x20mm torx. Utendørs og innendørs Mb 1,25 alt 2x1,25					
57822153	01 Svart	57822183	22 Mørk Rød	57822202	45 Sølv metallic
57822164	15 Mørk Sølv met	57822198	42 Brunrød	57822145	00 Blank
57822172	20 Mørk Grå				



312420 Skruer 5,5x35 farmer 250 stk/pk					
Borrende farmerskrue 5,5x35mm. Kun til aluminiumplater som festes til trelekt! Utendørs og innendørs. Mb 1,25 alt 2x1,25					
43116666	01 Svart	22099857	20 Mørk grå	50715522	45 Sølv metallic
48392052	13 Mosegrønn	43872965	22 Mørk rød	50809004	60 Sinkgrå
50715518	15 Mørk sølv met	40259681	42 Brunrød	50715541	70 Hvit
52116922	00 Klarlakk				

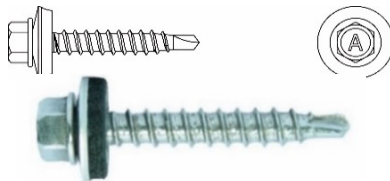

312422 Skruer 5,5x20 farmer 250 stk/pk					
Borrende overlapps-skruer 4,8x20mm farmer. Utendørs og innendørs. Mb 1,25 alt. 2x1,25					
43116723	01 Svart	50809023	20 Mørk grå	60021448	45 Sølv metallic
48392063	13 Mosegrønn	42565774	22 Mørk rød	60021489	60 Sinkgrå
60021466	15 Mørk sølv met	40285801	42 Brunrød	50510320	70 Hvit
50809012	00 Klarlakk				

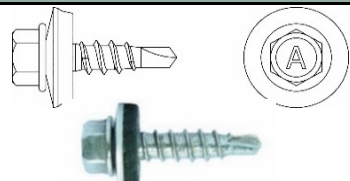


312045 Skruer 4,8x35 farmer 250 stk/pk					
Borrende rustfri farmerskrue 4,8x35. For innfesting i tre. Mb: 1,25 alt 2x1,0					
56811383	01 Svart	56810823	42 Brunrød	56811156	70 Hvit
60021522	20 Mørk grå	56810838	45 Sølv metallic	40283079	00 Klarlakk
56810812	22 Mørk rød	56810842	60 Sinkgrå		



312046 Skruer 5,5x25 farmer 250 stk/pk					
Borrende rustfri overlapps-skruer farmer 5,5x25. For innfesting i stål og aluminium. Alle Plannja takpanner og profiler. Mb: 2x1,0					
56811485	01 Svart	60021459	42 Brunrød	60021478	70 Hvit
60021477	20 Mørk grå	56811512	45 Sølv metallic	40283095	00 Klarlakk
60021493	22 Mørk rød	60021490	60 Sinkgrå		



312332RF Skruer 4,2x25 Rustfri 250 stk/pk					
Borrende skruer 4,2x25 mm. For innfesting i tre utendørs. Til Trend. Skruen brukes til skjult innfesting					
57822217	Rustfri				




312201 Takrenneskrue 4,8x35 mm 100 stk/pk					
Borrende rustfri skruer 4,8x35 mm for festing av takrennekroker.					
57840860	01 Svart				



Plannja renner og tilbehør, alu				Art.nr oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL01 Svart	PL45 Sølv metallic	PL80 Hvit	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
125 mm	44063104	44063112	44063123	101 Takrenne 4 m	3
150 mm	56842497	55776352	55776363		3
125 mm	57720176	55777260	55777275	101 Takrenne 6 m	3
150 mm	55774861	55776333	55776344		3
125 mm	44064913	44064924	44064932	102 Rennevinkel 90° innvendig	15
150 mm	55774645	55776098	55776382		10
125 mm	44064943	44064958	44064962	103 Rennevinkel 90° utvendig	15
150 mm	55774653	55776102	55776397		10
125 mm	55774766	55776238	55776242	102 135° Rennevinkel innvendig	1
150 mm	55774774	55776257	55776261		1
125 mm	55774755	55776276	55776280	103 135° Rennevinkel utvendig	1
150 mm	55774785	55776295	55776306		1
150 mm	55774736	55776420	55776435	142 Renneskjøt	25
125 mm	51071205	51071213	51071232	143 Renneskjøt	50
125 mm	44065000	44065015	44065026	115 Unigavl	40
150 mm	55774672	55776401	55776416		20
x	55774793	55776064	55776378	116 Deksel mot overkast, innv.	5
	55774804	55776072	55776083	117 Deksel mot overkast, rett	5
	48426662	48426677	49572812	465 Overligger kombi	200
	51082405			464 Luftekloss til alukroker	200
	53678656			312205 Skrue til luftekloss 5,0x60 mm. Rustfri. 100/pk	100
125 mm	55162675	55164934	55164926	159 Kombikrok til luftekloss	50
125 mm	48127694	49572766	49572774	162 Rennekrok kombi kort	50
150 mm	55774717	55776136	55776140		50
125 mm	48127705	49572785	49572793	163 Rennekrok kombi lang	50
125 mm	44064841	44065874	44064856	106 Rennekrok 210 mm	40
150 mm	56638975	56639478	56638986		40
125 mm	44064860	44064886	44064875	107 Rennekrok 160 mm	40
150 mm	56639013	56639024	56639032		40
125 mm	44067145	44064894	44064905	108 Rennekrok 70 mm	40
150 mm	56639058	56639062	56639077		40


Plannja Takrennesystem - Illustrasjoner

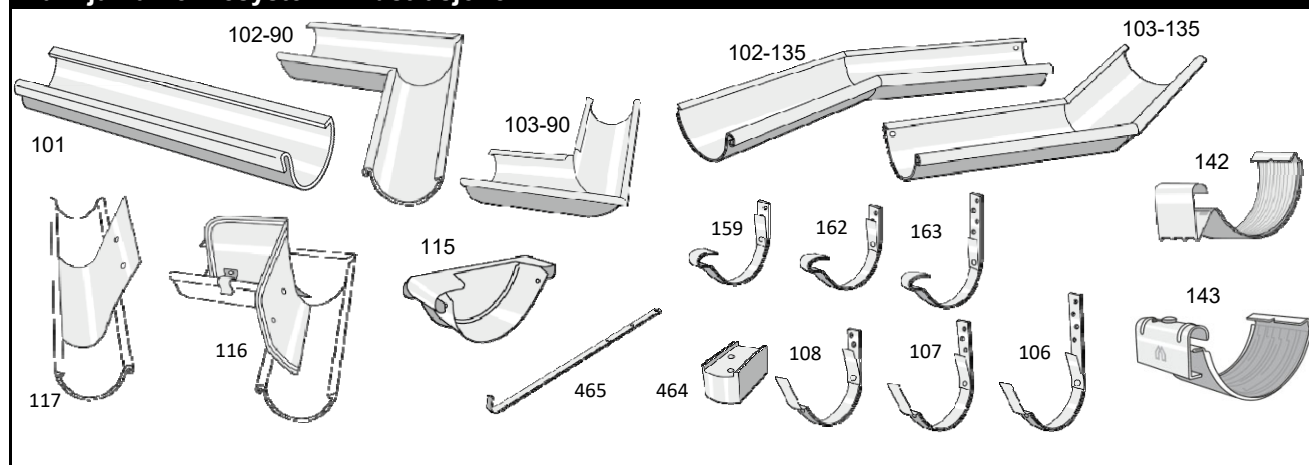

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, alu				Art.nr oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL15 Mørk sølv met	PL20 Mørk grå	PL22 Mørk rød	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
125 mm	56639936	56639898	56639917	101 Takrenne 4 m	3
150 mm	56641582	56641597	56641601		3
125 mm	56640901	56641552	56640916	101 Takrenne 6 m	3
150 mm	56641654	56641665	56641673		3
125 mm	56642021	56642036	56642040	102 Rennevinkel 90° innvendig	15
150 mm	56643682	56643697	56643701		10
125 mm	56642055	56642066	56642074	103 Rennevinkel 90° utvendig	15
150 mm	56643716	56643720	56643735		10
125 mm	56643784	56643792	56643803	102 135° Rennevinkel innvendig	1
150 mm	56643905	56643913	56643924		1
125 mm	56643818	56643822	56642074	103 135° Rennevinkel utvendig	1
150 mm	56643932	56643943	56643958		1
150 mm	56644045	56644053	56644064	142 Renneskjøt	25
125 mm	56644174	56644185	56644193	143 Renneskjøt	50
125 mm	56644378	56644382	56644397	115 Unigavl	40
150 mm	56644624	56644632	56644643		20
x	56644662	56644677	56644681	116 Deksel mot overkast, innv.	5
	56644734	56644745	56644753	117 Deksel mot overkast, rett	5
	56775441	56775456	56775460	465 Overligger kombi	200
	51082405			464 Luftekloss til alukroker	200
	53678656			312205 Skrue til luftekloss 5,0x60 mm. Rustfri. 100/pk	100
125 mm	56644783	56644764	56644798	159 Kombikrok til luftekloss	50
125 mm	56645033	56645044	56645052	162 Rennekrok kombi kort	50
150 mm	56645063	56645078	56645082		50
125 mm	56645120	56645135	56645146	163 Rennekrok kombi lang	50
125 mm	56645453	56645464	56645472	106 Rennekrok 210 mm	40
150 mm	56645483	56645498	56645502		40
125 mm	56645873	56645884	56645892	107 Rennekrok 160 mm	40
150 mm	56645903	56645918	56645941		40
125 mm	56646592	56646603	56646618	108 Rennekrok 70 mm	40
150 mm	56646622	56646637	56646660		40


Plannja Takrennesystem - Illustrasjoner

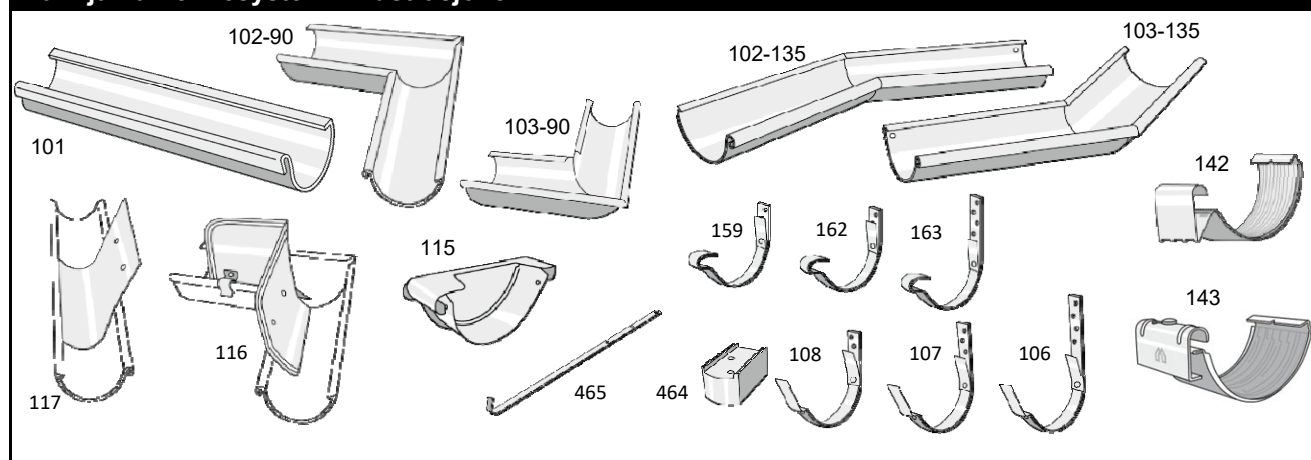

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, alu				Art.nr oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL01 Svart	PL45 Sølv metallic	PL80 Hvit	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
125/75	44064977	44064981	44064996	112 Nedløpskum std	25
125/90	56658715	56658726	56658734		25
125/100	56659192	56659222	56659241		25
150/75	56659324	56659358	56659377	113 Nedløpskum std	20
150/90	55774664	55776117	55776121		20
150/100	56660058	56660081	56660100		20
75 mm	55777854	55777865	55777873	220 Nedløpsrør 1 m	2
90 mm	60673381	60673388	60673389		
100 mm	60673568	60673572	60673573		
75 mm	44064818	44064822	44064837	220 Nedløpsrør 3 m	2
90 mm	55774876	55776314	55776325		
100 mm	56774824	56774832	56774843		
75 mm	55779413	55779424	55779432	220 Nedløpsrør 6 m	2
90 mm	55779496	55779500	55779515		
100 mm	60673390	60673394	60673395		
75 mm	44065632	44065643	44065658	216 Bend 70°	20
90 mm	55774683	55777903	55777918		20
100 mm	56661405	56661462	56661443		15
75 mm	60673414	60673418	60673419	293 Skarprørsvinkel 70°	10
90 mm	60673420	60673424	60673425		10
100 mm	60673426	60673430	60673431		10
75 mm	57732292	55337425	55337414	233 Klammer med kile	20
90 mm	55774842	55776193	55776204		20
100 mm	56664678	56664682	56664697		20
x	60161342	60161346	60161347	428 Klammerfot til trevegg	20
75 mm	44065802	44065662	44065677	226 Utkast	20
90 mm	55774702	55777937	55777941		20
100 mm	56665098	56665121	56665136		15
75 mm	60673396	60673400	60673401	292 Skarprørsutkast	10
90 mm	60673402	60673406	60673407		10
100 mm	60673408	60673412	60673413		10
75 mm	44065681	44065696	44065700	227 Brønnkrave	16
90 mm	55774838	55776155	55776166		16
100 mm	56665798	56665836	56665840		12
75 mm	44065772	44065783	44065798	245 Grenrør	12
90 mm	55774857	55776212	55776223		8
100 mm	56667153	56667198	56667202		8
75-120 mm	22101083	52670501	55780245	456 Rensetrakt, plast	20
	22101091	48356314	22101257	457 Muffe til rensetrakt/løvsil	20
75-100 mm	48165418	55028044	55780253	458 Selvrensende løvsil, plast	5
x				435 1 Fugemasse 70ml tube	10


Plannja Takrennesystem - Illustrasjoner

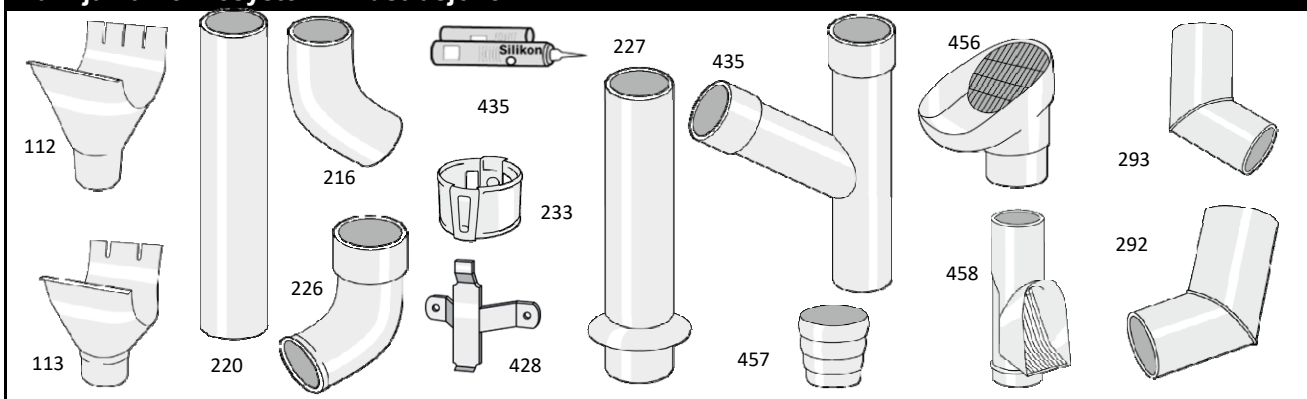

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Plannja renner og tilbehør, alu				Art.nr oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.	
Dimensjon	PL15 Mørk sølv met	PL20 Mørk grå	PL22 Mørk rød	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
125/75	56658643	56658658	56658662	112 Nedløpskum std	25
125/90	56658681	56658700	56658696		25
125/100	56659203	56659218	56659237		25
150/75	56659332	56659343	56659362	113 Nedløpskum std	20
150/90	56659426	56659434	56659415		20
150/100	56660062	56660077	56660096		20
75 mm	56668061	56668038	56668042	220 Nedløpsrør 1 m	2
90 mm	60673382	60673384	60673386		
100 mm	60673569	60673570	60673571		
75 mm	56639955	56639902	56639921	220 Nedløpsrør 3 m	2
90 mm	56673638	56673642	56673657		
100 mm	56774877	56774881	56774858		
75 mm	60673378	60673379	60673380	220 Nedløpsrør 6 m	2
90 mm	60673383	60673385	60673387		
100 mm	60673391	60673392	60673393		
75 mm	56660134	56660145	56660153	216 Bend 70°	20
90 mm	56660172	56660274	56660266		20
100 mm	56661413	56661424	56661432		15
75 mm	60673415	60673416	60673417	293 Skarprørsbend 70°	10
90 mm	60673421	60673422	60673423		10
100 mm	60673427	60673428	60673429		10
75 mm	56664606	56664716	56664720	233 Klammer med kile	20
90 mm	56664614	56664625	56664633		20
100 mm	56664644	56664652	56664663		20
x	60161343	60161344	60161345	428 Klammerfot til trevegg	20
75 mm	56665034	56665045	56665053	226 Utkast	20
90 mm	56665064	56665072	56665083		20
100 mm	56665102	56665117	56665212		15
75 mm	60673397	60673398	60673399	292 Skarprørsutkast	10
90 mm	60673403	60673404	60673405		10
100 mm	60673409	60673410	60673411		10
75 mm	56665745	56665753	56665764	227 Brønnkrave	16
90 mm	56665772	56665783	57839093		16
100 mm	56665802	56665817	56665821		12
75 mm	56667077	56667081	56667096	245 Grenrør	12
90 mm	56667126	56667134	56667145		8
100 mm	56667164	56667172	56667183		8
75-120 mm	22101240	50545316	56667872	456 Rensetrakt, plast	20
	48356280	50545418	56667955	457 Muffe til rensetrakt/løvsil	20
75-100 mm	56646096	55028044	56739442	458 Selvrensende løvsil, plast	5
x				435 1 Fugemasse 70ml tube	10

Plannja Takrennesystem - Illustrasjoner

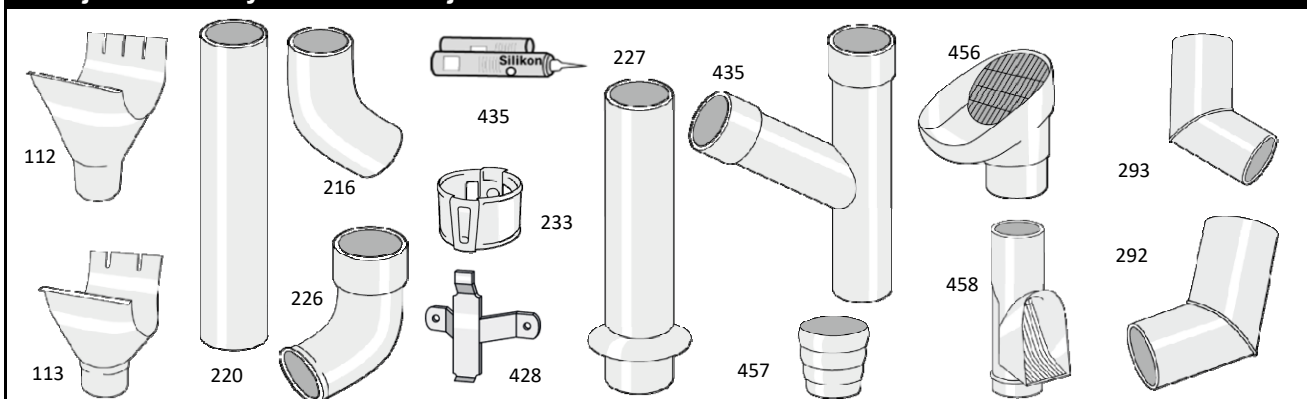

Vi tilbyr også takrennesystem i valgfri kulør, kontakt Plannja for mer info.

Dimensjonering av takrennesystem

Byggereglene henviser til SS-EN 612, men de angitte dimensjonene er ofte ikke tilstrekkelige. En anbefaling er imidlertid at man ikke overstiger en rennefallslengde på 10 meter (maks. 20 meter mellom rørene).

EKSEMPEL

L = 18 m



B = 9 m

A = 162 m²

Nedløpsrør plasseres f.eks.
10,5 meter fra hjørnet.

$$\frac{L_1}{L_1 + L_2} = \frac{10,5}{18} = 0,58$$

Resultat: Bruk minst renne
125 mm og nedløpsrør 75 mm.

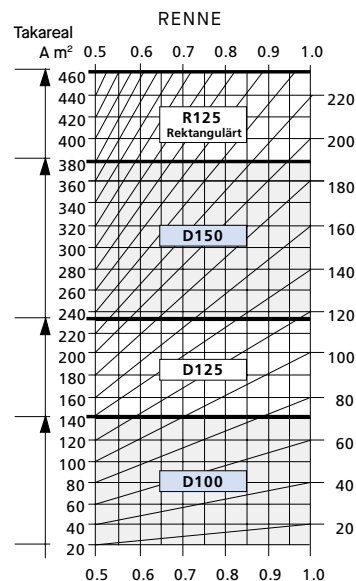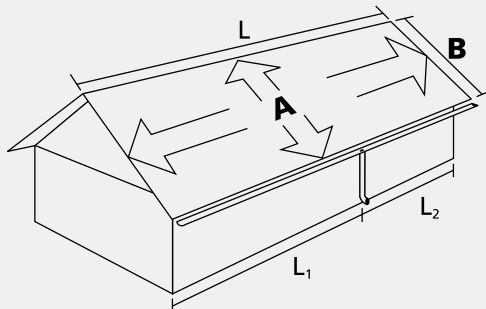

Takrenner

TABELL JT-.811 I RA 14 HUS

Takareal i m ² høyst	75	125	200	275	
Nominell diameter i mm	100	125	150	R 125	rektangulært*
Omtrentlig vannføring tverrsnittareal i mm ²	4 100	5 500	8 900	11 000	

TABELL PLANNJA

Takareal i m ² høyst	75	125	200	275	
Nominell diameter i mm	100	125	150	R 125	rektangulært*
Omtrentlig vannføring tverrsnittareal i mm ²	4 400	6 100	8 900	11 000	

*Rektangulære renner gis et tverrsnittareal minst tilsvarende halvrunde takrenner ved samme takareal.


Utvendige nedløpsrør

TABELL JT-.821 I RA 14 HUS

Takareal i m ² høyst	80	125	180	230	300
Nominell diameter i mm	75	90	100	111	120
Tilsvarende omtrentlig areal i mm ²	4 400	5 900	7 800	9 700	11 300

ULIKE PÅVIRKNINGER, FUNKSJONER OG DIMENSJONER

- Fallet i rennen kan påvirke tiltettingen, noe som igjen påvirker dimensjoneringen. Takrennen skal monteres med et fall på minst 2,5 mm/m, men for å få en viss selvrensing bør fallet være 5–7 mm/m. Diagrammene er basert på en sannsynlig regnintensitet på 0,013 l (sm²) for hele landet.
- Størrelsen på utklippet i rennen til nedløpskummen har stor betydning for avrenningen. Plannjas kum er konisk utformet ved tilkobling mot rennen, noe som gir 30 % større avrenningsvolum enn et sylindrisk utløp.
- En rennesil kan iblant gå tett. Rensetrakt montert på nedløpsrøret kan være en bedre løsning.
- Nedløpsrør koblet til markavløp, uten åpen sil eller lignende, er lettere å holde isfri.
- Tynne rør kan lettere bli utsatt for isdannelse.
- Takutspringets utforming kan kreve større dimensjoner på rennen, f.eks. ved båndteking.
- Tilpasning mellom nedløpsrør og tankrenne bør utføres. I de fleste tilfeller bør rennen "overdimensjoneres".
- Fasader, underliggende overflaters beskaffenhet og avrenning, beskyttelsesbeslag og andre detaljer påvirker følgende av kraftig regn. Følgene av overkast er en faktor som det må tas hensyn til ved valg av dimensjon.

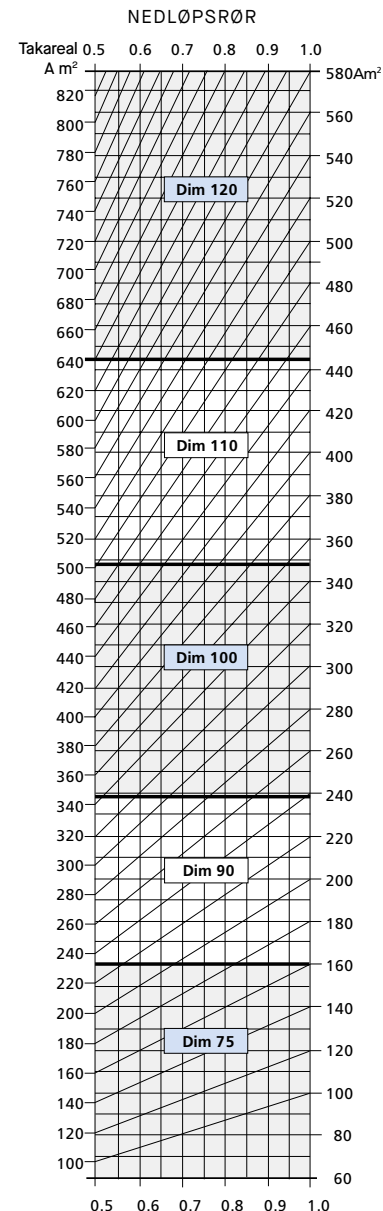

Coil og planplater - Aluminium

(STD-beslagskvalitet og EMK-båndtekkingskvalitet)

EMK Coil 610 mm x 80 lm				0,8 mm alu	Vekt: 2,24 kg/m²		
Minimumskvantitet: 2 stk. coil pr bredde/farge							
Kan leveres i andre lengder ved forespørsel				Kan ikke leveres med folie.			
Hard Coat 25 / Ubehandlet							
57820314	01 Svart	57820344	20 Mørk grå	57820378	45 Sølv metallic	57820397	70 Hvit
57820325	13 Mosegrønn	57820352	22 Mørk rød	57820382	60 Sinkgrå	57820306	Ubehandlet
57820333	15 Mørk sølv met	57820363	42 Brunrød				

STD Planplate 1250			0,7 mm alu				
Lengde 1,0-4,0 meter			Vekt: 1,96 kg/m²				
Hard Coat 25 / Ubehandlet							
57820605	01 Svart	57820632	20 Mørk grå	57820662	45 Sølv metallic	57820681	70 Hvit
57820613	13 Mosegrønn	57820643	22 Mørk rød	57820677	60 Sinkgrå	57820696	Ubehandlet
57820624	15 Mørk sølv met	57820658	42 Brunrød				






STD Planplate 1250				1,0 mm alu			
Lengde 1,0-4,0 meter				Vekt: 2,8 kg/m²			
Hard Coat 25							
57820541	01 Svart	57820575	20 Mørk grå	57820586	45 Sølv metallic	57820594	90 Varmhvit

EMK Planplate 1230			0,8 mm alu				
Lengde 1,0-4,0 meter			Vekt: 2,24 kg/m²				
Hard Coat 25 / Ubehandlet							
57820700	01 Svart	57820734	20 Mørk grå	57820764	45 Sølv metallic	57820783	70 Hvit
57820715	13 Mosegrønn	57820745	22 Mørk rød	57820772	60 Sinkgrå	57820798	Ubehandlet
57820726	15 Mørk sølv met	57820753	42 Brunrød				








Antall plater / pk i standardlengder:		
Belegg	Lengde 2 meter	Lengde 2,5 meter
Plannja Hard Coat 25	50	50

Plannja Båndtekkingsranker				0,8 mm alu			
Lengder: 1000 - 7000 mm		Bredde: 540 mm		Vekt: 2,24 kg/m²			
Min.kvantitet: 100 m².							
Hard Coat 25 / Ubehandlet							
57820401	01 Svart	57820435	20 Mørk grå	57820465	45 Sølv metallic	57820484	70 Hvit
57820416	13 Mosegrønn	57820446	22 Mørk rød	57820473	60 Sinkgrå	57820492	Ubehandlet
57820420	15 Mørk sølv met	57820454	42 Brunrød				

Plannja Takrennesystem - Kobber

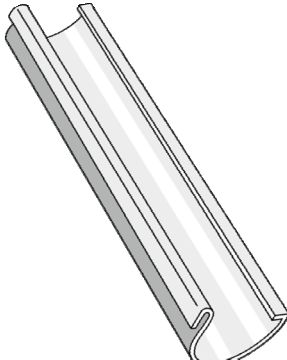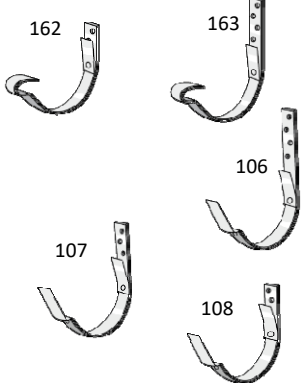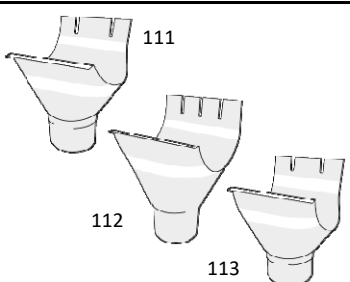Plannja renner og tilbehør, kobber				
Artikkelnummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.				
Illustrasjon	Dimensjon	NOBB-nr.	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
	100 mm	56562172	101 Takrenne 2 m	5
	125 mm	56747982		
	100 mm	56562183	101 Takrenne 3 m	5
	125 mm	56747997		
	150 mm	56749306		
	100 mm	56562198	101 Takrenne 4 m	3
	125 mm	23217987		
	150 mm	23961386		
	100 mm	56562202	101 Takrenne 5 m	3
	125 mm	56748001		
	150 mm	56749314		
	100 mm	56562217	101 Takrenne 6 m	3
125 mm	56748016			
150 mm	56749325			
	100 mm	56606533	102-90 Rennevinkel 90° innvendig	10
	125 mm	23218027		15
	150 mm	23961394		10
	100 mm	56616885	103-90 Rennevinkel 90° utvendig	10
	125 mm	49709705		15
	150 mm	23961402		10
	100 mm	56606737	102-135 Rennevinkel 135° innvendig	1
	125 mm	56750918		
	150 mm	56608300		
	100 mm	56616893	103-135 Rennevinkel 135° utvendig	1
	125 mm	56617082		
	150 mm	56617222		
	100 mm	56621721	115 Unigavl	40
	125 mm	49898535		20
	150 mm	23961451		
	125 mm	49898554	162 Rennekrok kombi kort	50
	150 mm	56632274		
	125 mm	49898546	163 Rennekrok kombi lang	50
	150 mm	56632361		
	100 mm	56635252	106 Rennekrok 210 mm	50
	125 mm	56635365		
	150 mm	56635486		
	100 mm	56635600	107 Rennekrok 160 mm	50
	125 mm	56635717		
	150 mm	56635838		
	100 mm	56635952	108 Rennekrok 70 mm	50
	125 mm	56636065		
150 mm	56636160			
	100 mm	49898565	465 Overligger kombi	200
	100/75	56642301	111 Nedløpskum std	30
	100/90	56642418		
	125/75	49898686	112 Nedløpskum std	25
	125/90	56642524		
	125/100	56642634		
	150/90	23961436	113 Nedløpskum std	20
	150/100	56642823		
	150/110	56642933		15
	150/120	56643046		


Plannja Takrennesystem - Kobber

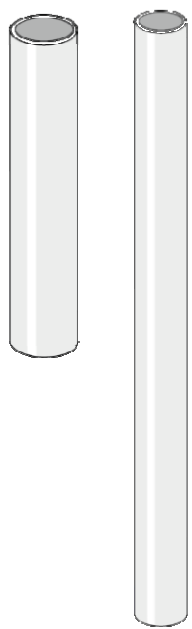Plannja renner og tilbehør, kobber Artikkelnummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.				
Illustrasjon	Dimensjon	NOBB-nr.	Artikkelnr og Produktnavn	Ant/pk
	90 mm	56643160	238 Nedløpskum rund	4
	100 mm	56643281		
	110 mm	56643402		
	120 mm	56643512		
	75 mm	56674584	220 Nedløpsrør 1 m	2
	90 mm	56676022		
	100 mm	56676597		
	75 mm	56674592	220 Nedløpsrør 2,5 m	2
	90 mm	56676438		
	100 mm	56676601		
	75 mm	49898573	220 Nedløpsrør 3 m	2
	90 mm	56676442		
	100 mm	56676616		
	75 mm	56674603	220 Nedløpsrør 4 m	2
	90 mm	56676457		
	100 mm	56676620		
	110 mm	56677206		
	120 mm	56677422		
	90 mm	56676461	220 Nedløpsrør 5 m	2
	100 mm	56676635		
	75 mm	56674622	220 Nedløpsrør 6 m	2
	90 mm	56676476		
	100 mm	56676646		
	110 mm	56677214		
	120 mm	56677437		
	75 mm	49898584	216 Bend 70°	20
	90 mm	56725915		15
	100 mm	56725983		
	110 mm	56726104	215 Bend 60°	10
	120 mm	56726214		
	75 mm	56726558	293 Skarprørsvinkel 70°	10
	90 mm	56726664		
	100 mm	56726785		
	75 mm	49898592	226 Utkast	20
	90 mm	56728745		15
	100 mm	56728821		10
	110 mm	56728938		
	120 mm	56729044		
	75 mm	56730936	292 Skarprørsutkast	10
	90 mm	56731042		
	100 mm	56731163		
	110 mm	56731284		
	120 mm	56731386		
	75 mm	49898603	245 Grenrør 70°	12
	90 mm	56738761		8
	100 mm	56738852		8
	75 mm	49898618	266 Sokkelkne	10
	90 mm	56738992		
	100 mm	56739044		
	75 mm	56785006	232 Klammer med kile, trevegg	20
	90 mm	56785014		
	100 mm	56785025		
	110 mm	56748243		
	120 mm	56785033		10

Plannja Takrennesystem - Kobber

Plannja Firkantrenner, kobber Artikkelnummeret blir oppgitt med de 3 siste sifrene i 350XXX.			
NOBB-nr.	Artikkelnr og Produktnavn	Dimensjon	Ant/pk
56751323	343 Firkantrenne 3 m	125 mm	2
56750922	348 Rennevinkel innvendig	125 mm	5
56750960	349 Rennevinkel utvendig	125 mm	5
56751013	350 Renneskjøt	125 mm	10
56751062	353 Endelukk høyre	125 mm	10
56751115	354 Endelukk venstre	125 mm	10
56751338	344 Kort firkantkrok 126 mm	125 mm	40
56751357	345 Lang firkantkrok 286 mm	125 mm	20
56751406	346 Nedløpskum	125/75 mm	5
56751452		125/90 mm	5
56751554		125/100 mm	5
56751660		125/110 mm	5

Plannja Square | Rektangulære detaljer

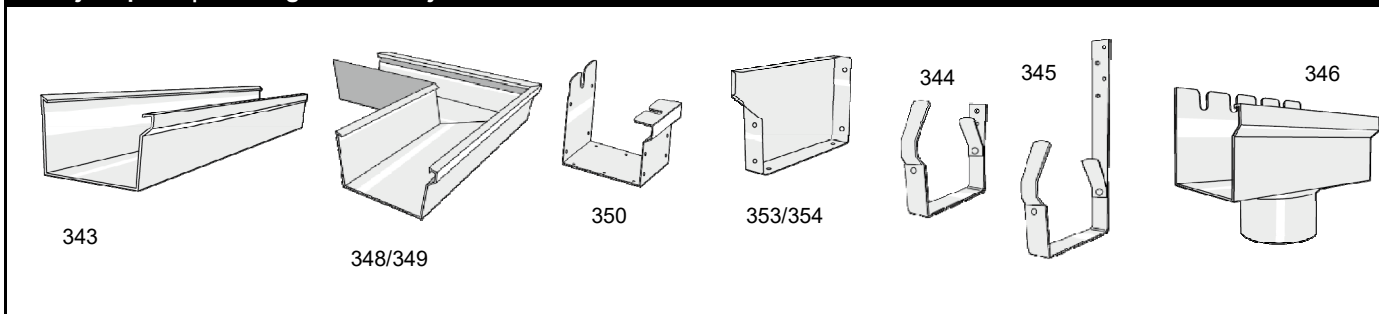

2024.5

		Tykkelse	Varmforsinket	ZinkMagnesium	HardCoat™												Polyester 25				
					01 Svart	10 Grafitgrå	20 Mørk grå	30 Grå	60 Sinkgrå	70 Hvit	22 Mørk rød	42 Brunrød	13 Mosegrønn	15 Mørk sølvmetallic	45 Sølvmetallic		RR33 Svart	RR20 Hvit	RAL 9005 Svart	RAL 3009 Rød	RAL 9010 Hvit
Plannja Panneplate*	0,60		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Plannja Modern	0,60		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Plannja Trend 275 *	0,60		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Plannja Trend 475 *	0,60		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Plannja 19R	0,50				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
Plannja Sinus 18	0,50				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	0,60		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Plannja 20-105 ▢	0,50				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	0,60		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Plannja 35	0,50				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	0,60		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Plannja 45/45R	0,50				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	0,60		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Plannja Sinus 51	0,60		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Plannja Combideck 45	0,85	●																			
T70	0,70	●															●				
	0,80	●															●				
	1,00	●															●				
T130M	0,70	●															●				
	0,80	●															●				
	0,90	●															●				
	1,00	●															●				
	1,20	●															●				
Plannja Royal	0,60				●		●			●	●										
Plannja Regent	0,50				●		●			●	●							●			

* Kan fås med og uten rille.
▢ Kan fås med antikondensfilt.

		Tykkelse	GreenCoat PRO BT™										GreenCoat Crown BT™		GreenCoat Mica BT™		
			01 Svart	33 Inngrenn	34 Djurgårdsgrønn	42 Brunrød	18 Blyantgrå	20 Mørk grå	45 Sølv metallic	01 Svart	42 Brunrød	01 Svart	18 Blyantgrå	20 Mørk grå			
Plannja Panneplate *	0,60		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●			
Plannja Modern	0,60		●		●	●	●	●	●			●	●	●			
Plannja Trend 275 *	0,60		●		●	●	●	●	●			●	●	●			
Plannja Trend 475 *	0,60		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●			
Plannja Regal	0,50									●	●						
Plannja Royal	0,60		●		●							●					

* Kan fås med og uten rille.

		Tykkelse	Blank/Mill Finish	Hard Coat 25												
				01 svart	20 Mørk grå	60 Sinkgrå	70 Hvit	90 Varmhvit	22 Mørk rød	42 Brunrød	13 Mosegrønn	15 Mørk sølvmetallic	45 Sølvmetallic			
Plannja 19R	0,70	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Plannja 20-75 ▢	0,50	●		●				●	●	●		●	●			
Plannja 20-105 ▢	0,70	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
Plannja Sinus 18	0,70	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
	1,00			●			▲						●			
Plannja 35	0,70	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
Plannja Sinus 51	1,00			●			▲						●			
Plannja Trend 475	0,60			●	●			●		●	●	●	●			
Plannja Panneplate*	0,70	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●			
Plannja Royal	0,60			●				●								
Plannja Regent	0,60			●				●								

* Kan fås med og uten rille.
▢ Kan fås med antikondensfilt.


● = Standardkulör
● = Finns även helperforerad.
▲ = Utgående produkt.

STÅLPRODUKTER

ALUMINIUMPRODUKTER

GreenCoat PRO BT

GLANS 10



PL 01 Svart | Black
RAL 9011
NCS S9000-N



PL 90 Varmhvit | Warm white
RAL 9010
NCS S0603-G80Y



PL 10 Grafittgrå | Graphite grey
RAL 7016
NCS S8000-N



PL 15 Mørk sølv metallic
Dark silver metallic
RAL 9007
NCS --



PL 18 Blyantgrå | Grey
RAL 7024
NCS S7502-B



PL 20 Mørk grå | Dark grey
RAL 7043
NCS S7005-B20G



PL 30 Grå | Grey
RAL 7038
NCS S3502-Y



PL 45 Sølv metallic
Silver metallic
RAL 9006
NCS --



PL 60 Sinkgrå | Zinc grey
RAL 7038
NCS S2502-B



PL 33 Irrgrønn | Copper green
RAL --
NCS S3020-G10Y



PL 34 Djurgårdsgriønn | Antique green
RAL --
NCS S5020-G10Y



PL 22 Mørk rød | Dark red
RAL 3009
NCS S5040-Y80R



PL 42 Brunrød | Maroon
RAL 8004
NCS S5040-Y70R



PL 56 Mørk brun | Dark brown
RAL 8017
NCS S8005-Y80R

Samtlige farger finnes i STD og EMK kvalitet.



PL 01
Svart
RAL 9017
NCS S9000-N

Den nærmeste RAL-betegnelse.


Den nærmeste RAL-betegnelse.

Angitt betegnelse gjelder nærmeste RAL.
Nærmeste NCS-nyanse kan variere noe
avhengig av materiale.

Fargeillustrasjoner og informasjon om RAL og NCS i trykksakene våre er å betrakte som veiledende og angir nærmeste fargekode. Be alltid om aktuelle fargeprøver for korrekt visuell fargegjengivelse.

GreenCoat Glossy PRO BT

GLANS 40



PL 01 Svart | Black*
RAL 9011
NCS S9000-N



PL 80 Klarhvit | Brilliant white
RAL 9002
NCS S1002-G50Y



PL 90 Varmhvit | Warm white
RAL 9010
NCS S0502-Y



PL 15 Mørk sølv metallic
Dark silver metallic
RAL 9007
NCS --



PL 20 Mørk grå | Dark grey
RAL 7011
NCS S7005-B20G



PL 30 Grå | Grey
RAL 7038
NCS S3502-Y



PL 45 Sølv metallic*
Silver metallic
RAL 9006
NCS --



PL 60 Sinkgrå | Zinc grey
RAL 7038
NCS S2502-B



PL 22 Mørk rød | Dark red
RAL 3009
NCS S5040-Y80R



PL 42 Brunrød | Maroon**
RAL 8004
NCS S4040-Y80R



PL 56 Mørk brun | Dark brown
RAL 8017
NCS S8005-Y80R

*Finnes også i EMK for båndteking.

**Kulør PL 42 Brunrød i EMK-materiale, til bånd- og skivetekkinng, fases ut.

Ubehandlet




ZinkMagnesium
ZincMagnesium

Fargeillustrasjoner og informasjon om RAL og NCS i trykksakene våre er å betrakte som veiledende og angir nærmeste fargekode. Be alltid om aktuelle fargeprøver for korrekt visuell fargegjengivelse.

Hard Coat

GLANS 10



PL 01 Svart | Black
RAL 9011
NCS S9000-N



PL 70 Hvit | White
RAL 9002
NCS S1000-N



PL 10 Grafittgrå | Graphite grey
RAL 7016
NCS S8000-N



PL 15 Mørk sølv metallic
Dark silver metallic
RAL 9007
NCS --



PL 20 Mørk grå | Dark grey
RAL 7043
NCS S7005-B20G



PL 30 Grå | Grey
RAL 7038
NCS S3502-Y



PL 45 Sølv metallic
Silver metallic
RAL 9006
NCS --



PL 60 Sinkgrå | Zinc grey
RAL 7038
NCS S2502-B



PL 13 Mosegrønn | Moss green
RAL 6003
NCS S7010-G30Y



PL 22 Mørk rød | Dark red
RAL 3009
NCS S5040-Y80R



PL 42 Brunrød | Maroon
RAL 8004
NCS S5040-Y70R



PL 01
Svart
RAL 9017
NCS S9000-N

Den nærmeste RAL-betegnelse.


Den nærmeste RAL-betegnelse.

Angitt betegnelse gjelder nærmeste RAL.
Nærmeste NCS-nyanse kan variere noe
avhengig av materiale.

Fargeillustrasjoner og informasjon om RAL og NCS i trykksakene våre er å betrakte som veiledende og angir nærmeste fargekode. Be alltid om aktuelle fargeprøver for korrekt visuell fargegjengivelse.

GreenCoat Mica BT – Plannja Arctic

GLANS 5



PL 01 Svart | Black*
RAL 9011
NCS S9000-N



PL 10 Grafittgrå | Graphite grey*
RAL 7016
NCS S8000-N




PL 18 Blyantgrå | Grey
RAL 7024
NCS S7502-B



PL 20 Mørk grå | Dark grey
RAL 7043
NCS S7005-B20G



PL 22 Mørk rød | Dark red*
RAL 3011
NCS S5040-Y80R



PL 42 Brunrød | Maroon*
RAL 8004
NCS S5040-Y70R




PL 60 Sinkgrå | Zinc grey*
RAL 7038
NCS S2502-B


*Finnes også i EMK for bånd-
og skivetekking.

GreenCoat Crown BT

GLANS 10



PL 01 Svart | Black
RAL 9011
NCS S9000-N



PL 42 Brunrød | Maroon
RAL 8004
NCS 5040-Y70R

Ubehandlet



ZinkMagnesium
ZincMagnesium

Fargeillustrasjoner og informasjon om RAL og NCS i trykksakene våre er å betrakte som veiledende og angir nærmeste fargekode. Be alltid om aktuelle fargeprøver for korrekt visuell fargegjengivelse.

GreenCoat RWS Pro

GLANS 40



PL 01 Svart | Black
RAL 9011
NCS S9000-N



PL 80 Klarhvit | Brilliant white
RAL 9002
NCS S1002-G50Y



PL 15 15 Mørk sølv metallic
Dark silver metallic
RAL 9007
NCS --



PL 17 Skifergrå | Slate grey
RAL 7016
NCS S8000-N*



PL 18 Blyantgrå | Dark grey
RAL 7024
NCS S7502-B



PL 20 Mørk grå | Grey
RAL 7011
NCS S7005-B20G



PL 45 Sølv metallic
Silver metallic
RAL 9006
NCS --



PL 22 Mørk rød | Red
RAL 3009
NCS S5040-Y80R



PL 42 Brunrød | Tile red
RAL 8004
NCS S4040-Y80R



PL 56 Mørk brun | Chocolate brown
RAL 8017
NCS S8005-Y50R



PL 86 Kaffebun | Coffee brown
RAL 6022
NCS S8005-Y20R*

GreenCoat RWS Pro BT

GLANS 10



PL8701 Matt svart | Matt Black
RAL 9017
NCS S9000-N



ZinkMagnesium
ZincMagnesium




Kobber | Copper

Ubehandlet

Hard Coat RWS

GLANS 40



PL 01 Svart | Black
RAL 9005
NCS S9000-N



PL 80 Klarhvit | Brilliant white
RAL 9002
NCS S1002-G50Y



PL 15 Mørk sølv metallic
Dark silver metallic
RAL 9007
NCS --




PL 20 Mørk grå | Grey
RAL 7043
NCS S7005-B20G



PL 45 Sølv metallic
Silver metallic
RAL 9006
NCS --

Hard Coat

GLANS 10



PL 01 Svart | Black
RAL 9005
NCS S9000-N



PL 70 Hvit | White
RAL 9002
NCS S1000-N



PL 15 Mørk sølv metallic
Dark silver metallic
RAL 9007
NCS --



PL 45 Sølv metallic
Silver metallic
RAL 9006
NCS --




PL 20 Mørk grå | Dark grey
RAL 7043
NCS S7502-B



PL 60 Sinkgrå | Zinc grey
RAL 7038
NCS S2502-B



PL 22 Mørk rød | Dark red
RAL 3009
NCS S5040-Y80R




PL 42 Brunrød | Maroon
RAL 8004
NCS S4550-Y70R



PL 13 Mosegrønn | Moss green
RAL 6003
NCS S7010-G30Y

Ubehandlet



Blank | Mill finish

Hard Coat

GLANS 10



PL 01 Svart | Black
RAL 9005
NCS S9000-N



PL 70 Vit | White
RAL 9002
NCS S1000-N



PL 90 Varmhvit | Warm white
RAL 9010
NCS S0502-Y



PL 15 Mørk sølv metallic
Dark silver metallic
RAL 9007
NCS --



PL 45 Sølv metallic
Silver metallic
RAL 9006
NCS --




PL 20 Mørk grå | Dark grey
RAL 7043
NCS S7502-B



PL 60 Sinkgrå | Zinc grey
RAL 7038
NCS S2502-B



PL 22 Mørk rød | Dark red
RAL 3009
NCS S5040-Y80R




PL 42 Brunrød | Maroon
RAL 8004
NCS S4550-Y70R



PL 13 Mosegrønn | Moss green
RAL 6003
NCS S7010-G30Y

Ubehandlet



Blank | Mill finish

Monteringsfilmer

Plannja Play

Nå har vi samlet alle monteringsfilmene våre i en egen kanal – PlannjaPlay. Her får du verdifulle tips om montering av produktene våre. Filmene beskriver på en enkel måte hvordan du går frem og hva du skal tenke på.

Du kan enkelt hoppe i filmene om du vil studere enkelte detaljer nærmere. Det vil også finnes lenker til mer informasjon om produktene. Du slipper reklame på PlannjaPlay, så du kan konsentrere deg om det som er viktig i fred og ro.

Du finner PlannjaPlay ved å scanne QR-koden nedenfor eller ved å besøke plannjaplay.no



Retur- og leveransevilkår for Plannja AS

LEVERANSEVILKÅR

Leveransevilkår:

For leveransene gjelder allmenne leveransebestemmelser NS 8409.

Varer i retur:

Kontakt Plannja for godkjenning av retur samt korrekt framgangsmåte ved returnering. Plannja sender et Retur ID som skal legges ved materialet som returneres. Evt. frakt- eller transportinstruksjoner legges sammen med Retur ID. Gods uten Retur ID sendes tilbake til avsender. For lagerførte standardvarer som returneres til Plannja, krediteres 70% av vareverdien. Varen skal være feilfri og i hele lagerforpakninger. Kunden må selv organisere transport av returvarer til Plannja's terminal i Norge.

Fraktvilkår:

DDP INCOTERMS 2020

Retur av stell:

Rennestell med langgods debiteres med 2647 kr/stk og krediteres med 2359 kr/stk ved retur. Stell for forfalsede produkter debiteres 7562 kr/stk og krediteres med 6803 kr/stk ved retur.

Ved bestilling av retur til rennestell skal returskjema fylles ut og sendes på mail til oslo@plannja.no. E-post merkes "RETUR RENNESTELL". Skjemaet finner du på <https://www.plannja.no/proffkunder/forhandler/last-ned/retur-og-reklamasjon>

OBS! Minimumskrav er alltid 5 stk. Alle stell skal buntas sammen maks 5 pr. bunt.

Kontakt oss for å avtale retur eller tilsending av returskjema. oslo@plannja.no | Tlf: 23 28 85 00

Frakter til lager/butikk:

Ordreverdi netto NOK	Sør for Saltfjellet	Nord for Saltfjellet
≥25.000 kr	1015 kr	1523 kr
<25.000 kr	2387 kr	3205 kr
Små pakker, pall < 100 kg / lengder < 2 m	1098 kr	1098 kr
Byggeplassleveranser ulosset	3361 kr	4378 kr
Tillegg kranbil*	6860 kr	6860 kr

* Pris for kranbil kommer i tillegg til pris for byggeplassleveranser ulosset. Pris for kranbil er et standard estimat, priser vil kunne øke ved store leveranser eller til områder med dårlig fremkommelighet.

Emballasje & kvantitetstillegg

Emballasje	349 kr/ordre
Profilert og formatplater < 50 m ²	476 kr/ordre
Trend < 50 m ²	2378 kr/ordre
Pakkes etter merking	319 kr/ordre
Lengder fra 6 meter	2647 kr/ordre

Emballasje & kvantitetstillegg, Forfalset

Emballasje	873 kr/ordre
Oppstartskostnad <100 m ²	7788 kr/ordre
Pakkes etter merking	3612 kr/ordre

REKLAMASJON

Reklamasjon av skadet eller savnet gods: Kunden skal alltid kontrollere varen for synlige skader eller mangler ved mottak.

Ved mottak av leveranser med manko, skader eller andre avvik skal skade anmerkes til sjåfør i forkant av signering av fraktbrev. Skademeldingsskjema, bilder og evt. annen relevant dokumentasjon sendes på e-post til Plannja senest 7 dager etter mottak. Reklamasjonsskjema finner du på <https://www.plannja.no/proffkunder/forhandler/last-ned/retur-og-reklamasjon>

E-post sendes til reklamasjon@plannja.no og merkes med "REKLAMASJON" og ordrenummer..

Reklamert gods skal verken fjernes, selges, skrotes eller repareres. Dersom dette mot formodning skjer, faller også retten til erstatning bort.

Følgende frister gjelder ved skader/mangler:

Synlig skade: Uten ugrunnet opphold (umiddelbart ved levering), senest innen 7 arbeidsdager.

Skjult skade: Skader oppdaget etter at emballasjen er fjernet, innen 7 arbeidsdager. Gjelder kun hvis emballasje fjernes innen 2 måneder.

Ved for sent varsel: Bevisbyrden blir snudd, og kunden må bevise at skaden har oppstått under transport.

Kontakt oss:

Plannja AS
PB 6753 Etterstad
0609 Oslo

Telefon: 23 28 85 00
E-post: oslo@plannja.no

GLANSNORMEN

Plannjas lakkerte produkter ligger innenfor glansnormen:
Green Coat/Hard Coat 10±3
Green Coat/Hard Coat Glossy 40±6

Nyanser kan forekomme mellom produksjonspartier.



Velkommen til Plannja!

Vi finnes i hele Norge. Ta kontakt med oss!

Plannja ordrekontor
Tlf 23 28 85 00
E-post ordre: ordre@plannja.no
E-post reklamasjon: reklamasjon@plannja.no
E-post forespørsler: tilbud@plannja.no

Distriktssjefer



Romsdal
Nordmøre
Trøndelag
Nordland (sør)

Gjøran C. Skjellegrind
Tlf 994 44 439
gjoran.skjellegrind@plannja.no



Innlandet
Akershus (nord)
Nordland (nord)
Troms
Finnmark

Odd Morten Ludvigsen
Tlf 465 42 444
odd.ludvigsen@plannja.no



Vestlandet
Rogaland (nord)
Sunnmøre

Betina Larsen
Tlf: 994 61 068
betina.larsen@plannja.no



Oslo
Akershus (sør)
Buskerud
Østfold

Reidar Hovelsås
Tlf 950 06 853
reidar.hovelsas@plannja.no



Vestfold
Telemark
Agder (sør)

Kjetil Engø
Tlf 902 67 855
kjetil.engo@plannja.no



Plannja AS. Tlf 23 28 85 00. E-post: oslo@plannja.no
www.plannja.no